

CREATON. Tetőben otthon.

CREATON 


„DOMINO“

Az egyenes vonalú tetőcserép



(H)

„DOMINO“ – a forma és funkció forradalmian új egysége



100%-ban színtartó



Selyemfény



Beégetett védelem

Érintésmentes égetési folyamat


A nyersanyagok és a modern, érintésmentes, fekvő égető-kazettás égetési eljárás, valamint a gyártási folyamat állandó optimalizálása garantálja a legkiválóbb minőséget.



A „DOMINO” tetőcseréppel megalkottuk a mai kor modern design elképzeléseinek mindenben megfelelő kerámia tetőcserépet, amely egyedülálló előnyöket kínál. A „DOMINO” tetőcserép markáns megjelenését a tökéletes formai kifejezőerő és a túlzott stíluseszközök használatának mellőzése jellemzi, mindemellett a funkció és a gazdaságosság optimális egységét nyújtja mind a tetőfedők mind az építkezők számára.

A „DOMINO” tetőcserép az igazi márkaminőséget testesíti meg. A lépcsős formájú átfedések megbízható védelmet nyújtanak a víz és egyéb szennyeződések bejutása ellen. A „DOMINO” a mai kor és egyben a jövő kerámia tetőcserepe – minden olyan ház tetőfedő megoldása, ahol fontos a tetőcserép egyenes vonalú kiképzése, megjelenése.

A négy alapanyagból a CREATON „tökéletes tetőt” alkot. A nemes agyag tetőcserép kizárólag ezekből az alkotórészekből áll.

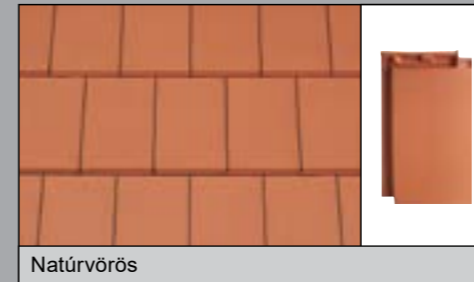

Natúrvörös



„NUANCE” rézvörös engóbozott



„NUANCE” szürke engóbozott



„NUANCE” palaszürke engóbozott



„NUANCE” fekete matt engóbozott



„FINESSE” palaszürke üvegmáz



„FINESSE” fekete üvegmáz

A CREATON természetesen a megszokott minőségi színvonalon kínálja az engóbokat: tiszta selyemfényrel és a durvakerámiáknál egyedülálló, kiváló karcolás- és ütészálló felülettel.

A tetőcserepek fejlesztésében mérföldkönek számít a „TETŐVÉDELEMMEL” ellátott „FINESSE” nagyszériás üvegmáz program. A máz páncélként védi a tetőt az optikai előregedés és mohásodás ellen. A nagyszériás gyártás egyedülálló ár-értékarányt tesz lehetővé.



NUANCE

Exkluzív engób kollekción

„DOMINO“ – egyenes vonalú síkcserép



„VÍZSZINTES HORONY KIALAKÍTÁS“

A CREATON laboratóriumaiban M.C. Ludowici fejlesztette ki a „DOMINO” speciális vízszintes hornyolási rendszerét, amely a lefolyó víz optimális áramlását és a biztonságos vízvezetést biztosítja, ezzel együtt – a nagy eltolási sáv ellenére – különleges vízzáróságot garantál.


1. minőségi jellemző



„ELTOLHATÓSÁG“

A horony felső és alsó részébe integrált mintegy 12 mm-es eltolhatósági tartomány az újjépítésű és a felújításra váró épületek esetében nagyfokú flexibilitást nyújt, lerövidítve ezzel a fedés időigényét.

2. minőségi jellemző



„FÜGGŐLEGES HORONY KIALAKÍTÁS“

A „DOMINO” olyan függőleges horonnyal rendelkezik, ami a különösen erős bevágásnak köszönhetően masszív szélhatások esetén is optimális vízvezetést biztosít, míg a lépcsőformájú átfedések megbízható védelmet nyújtanak a víz és egyéb szennyeződések bejutása ellen. E hornyolási elv a több, mint száz éve bevált „ZI”- hornyolt cserép alapján került kifejlesztésre.

3. minőségi jellemző



„TÁMASZTÓ BORDÁK“

A hosszanti, ék alakú támasztó bordák javítják a tető statikáját és az esetlegesen fellépő kondenzvizet elvezetik az alatta elhelyezkedő cserép felületére.

4. minőségi jellemző



„VIHARÁLLÓSÁG“

Két stabil felfüggesztő fül gondoskodik a cserepek biztos tartásáról és a tető megbízható szellőzéséről, emellett az előkészített lyuk megkönnyíti a gyors és biztos csavarozást.

5. minőségi jellemző



„DOMINO“ – eredeti tartozékokkal lesz a tető egyszerre szép és biztonságos

A CREATON eredeti tartozékprogramjában minden megtalálható, ami valóban biztonságossá és széppé tesz egy tetőt: hófogó és tetőlétra rendszerek, tetőkibúvó ablakok, valamint kerámia csatornaszellőző elemek, szolárcső- és antenna kivezető cserépek egyaránt.

A tető bejárásához, pl. kéményseprési munkákhoz, a CREATON olyan járórendszereket fejlesztett ki, amelyeket szerkezetiileg biztonságos, csúszás-mentes felületek jellemeznek és amelyek optikailag is illeszkednek a tetőhöz.

A kiváló minőségű CREATON tetőkibúvó ablakok, az ablakszárny abszolút vastag gumiprofil tömítéseiről, valamint fém horganyzásukról ismerhetők fel.



Alátét-héjazat tartozékok




Alapcserép	Félcserép	Szellőzőcserép (szellőző keresztmetszet kb. 27,3 cm²/db)	Szellőző taréjcserép	Taréjszellőző félcserép
Taréjszellőző oromszegély cserép balos/jobbos	Oromszegély cserép balos/jobbos	Kettőshullámú cserép balos	Félnyereggető cserép	Félnyereggető-oromszegély cserép balos/jobbos
Kerámia csatornaszellőző elem NW 100, SIGNUM „A“ típusú	Kerámia csatornaszellőző elem NW 125, SIGNUM „F“ típusú	Kerámia gázkémény átvezető cserép NW 110/125	Kerámia antennakivezető cserép NW 60 gumicsatlakozóval	Kerámia szolárcső átvezető NW 70
Kúpcserep PD (2,5 db/m)	Kerámia funkciós kezdő- és zárókorong	Kerámia kúpcserep kezdő- és zárókorong	3-tengelyű elosztókúp	Szolárelem tartó, horganyzott
Kerámia kezdőkúp PD		Kúpcserep PD		Tetőkibúvó ablak 45 x 55 cm

Megrendelhető tartozékok: taréjszellőző kettőshullámú cserép, félnyereggető félcserép, manzárd-/hajlított cserép, manzárd-, hajlított-, oromszegély cserép, kúp-, kúp-alátét tekerics, viharokoccs, fal-/kéményátvezető szalag, akril fedőfesték, tetődíszek. Megrendelés előtt győződjön meg a tartozékok szállíthatóságáról!


CREATON – Méret alapján végzett tetőkészítés technikája

Műszaki adatok:	
Méret:	kb. 257 x 437 mm
Fedési szélesség:	min. kb. 224 mm
	átl. kb. 225 mm
	max. kb. 226 mm
Fedési hossz:	min. kb. 343 mm
	átl. kb. 348 mm
	max. kb. 354 mm
Cserépszükséglet:	min. kb. 12,4 darab/m ²
	átl. kb. 12,7 darab/m ²
	max. kb. 13,1 darab/m ²
Darabsúly:	4,2 kg/db
Minicsomag: 4 db	Raklap: 240 db
Vízhatlan alátéthéjazat esetén 10 fogig alkalmazható.	


A műszakilag kidolgozott horony kialakítás következtében szabadon fektetett alátéthéjazat esetén (CREATON „UNO” tetőfólia) már 18 foknál, szélzáró alátéthéjazat (CREATON „DUO” tetőfólia) esetén 16 foktól, vízzáró alátéthéjazat (CREATON „TRIO” tetőfólia) esetén 14 foktól, míg a vízhatlan alátéthéjazat esetén (CREATON „QUATTRO” tetőfóliával) már 10 foktól alkalmazható, elérve ezzel a szükséges beázási biztonság garanciális feltételeit. Alátéthéjazat kivitelezésével kapcsolatos kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésére. A minimális / maximális határtartományba eső léctávolság értékek esetén kérjük, hogy a rendelésnél feltétlenül adja meg a léctávolságot! A nyers agyag természet adta eltérései következtében csekély mértékű szín- és méreteltérések lehetségesek.

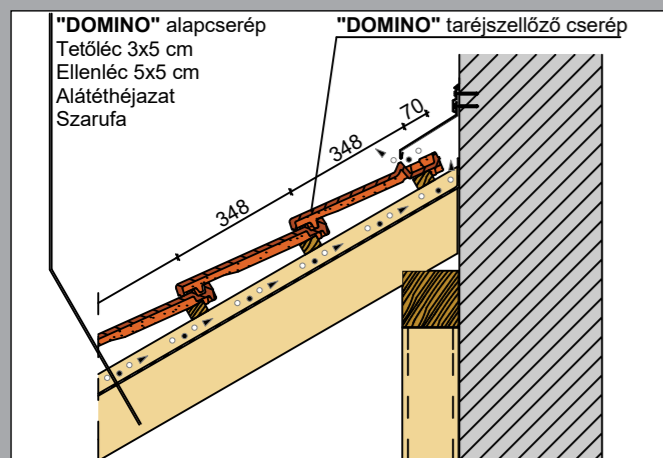


Falcsatlakozás

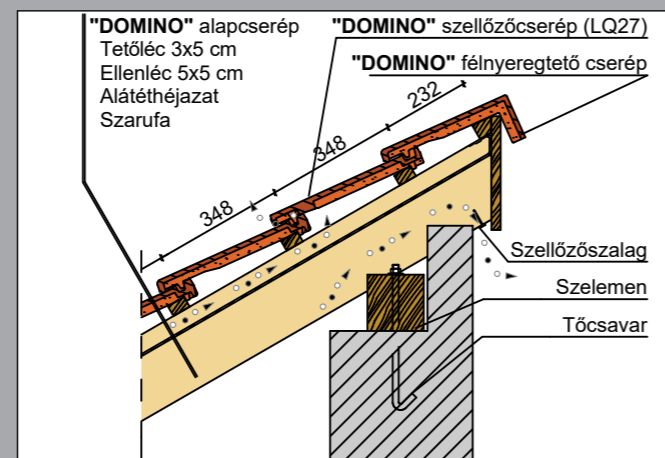


Félnyeregterítő

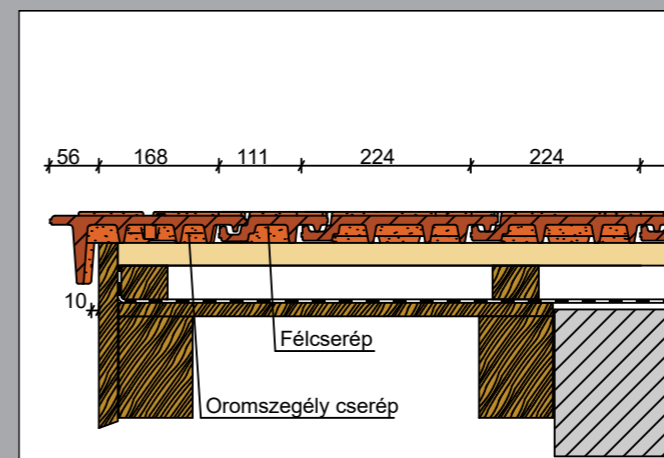


Oromszegély, balos szegélycseréppel

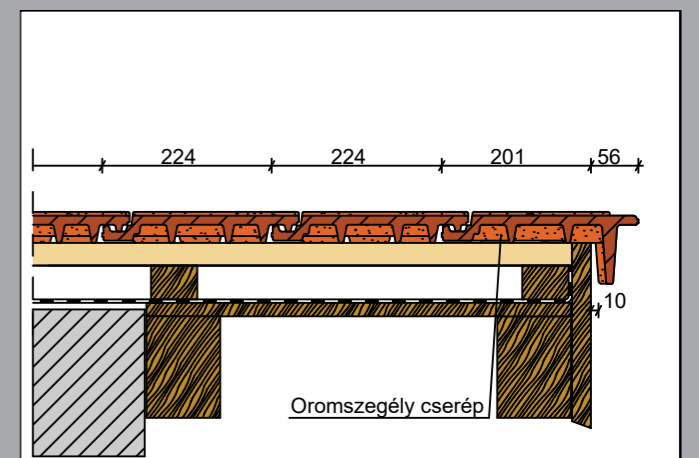


Oromszegély, jobbos szegélycseréppel

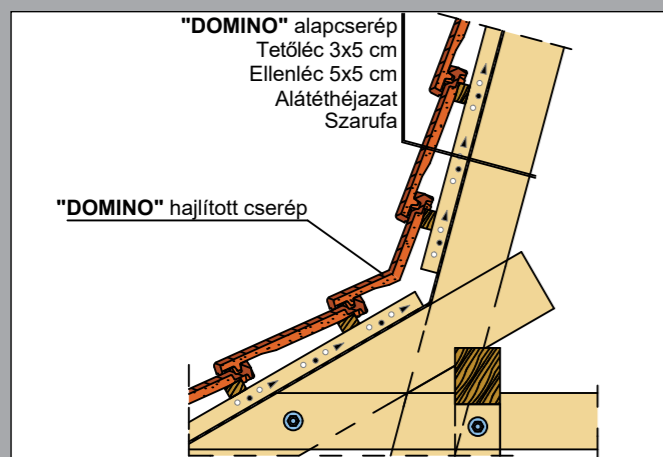


Hajlított cserép

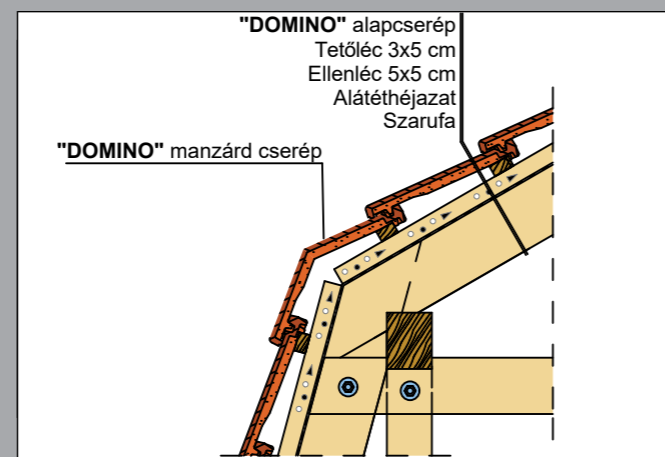

Manzárd cserép

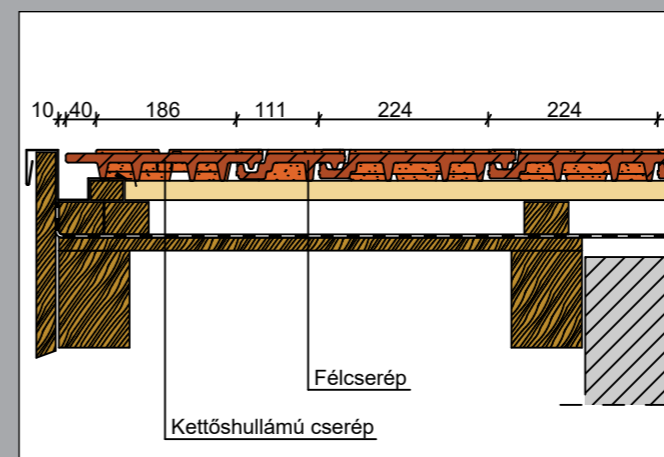

Oromszegély, kettőshullámú cseréppel

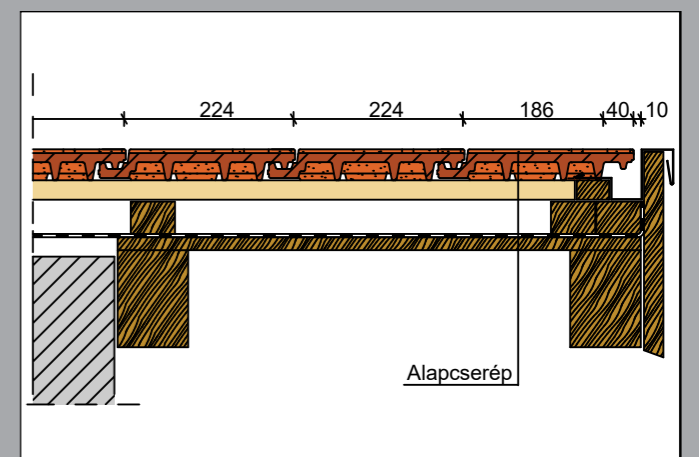

Oromszegély, alapcseréppel

* Az ábrázolt műszaki rajz csak egy szerkezeti példa.

* Az ábrázolt műszaki rajz csak egy szerkezeti példa.

CREATON South-East Europe Kft.
H-8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.
Telefon: +36 92 551 550
Telefax: +36 92 551 559
E-mail: info@creaton.hu
www.creaton.hu