



lindab | velünk egyszerű az építés



**DuraFrost**  
Újdonság  
a Lindabtól

## Lindab **PLX**

lágú állókorcos síklemez fedés  
Építészeti álmok megvalósításához





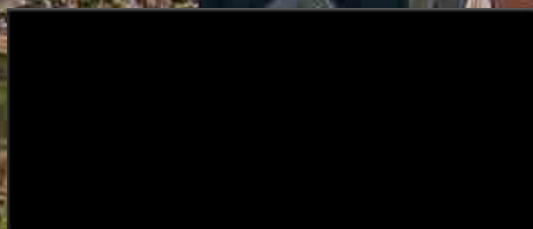
**Fehér**



**Galambszürke**



**Antracitmetál**



**Fekete**

**001 Fehér**

Legközelebbi RAL-színkód: 9002

**022 Világosszürke**

Legközelebbi RAL-színkód: 7044

**045 Ezüst**

Legközelebbi RAL-színkód: 9006

**461 Galambszürke**

Legközelebbi RAL-színkód: 7038

**044 Antracitmetál**

Legközelebbi RAL-színkód: 9007

**087 Sötétszürke**

Legközelebbi RAL-színkód: 7011

**975 Patinazöld**

Legközelebbi RAL-színkód: 6021

**742 Téglavörös**

Legközelebbi RAL-színkód: 8004

**758 Sötétbordó**

Legközelebbi RAL-színkód: 3009

**778 Rézvörös**

Legközelebbi RAL-színkód: 8003

**434 Barna**

Legközelebbi RAL-színkód: 8017

**015 Fekete**

Legközelebbi RAL-színkód: 9011

Maximálisan kialakítható korcszélesség: 540 mm  
Korroziós osztály: C3, 20 év átrozsdásodás elleni garancia, (Z 275 gr/m<sup>2</sup>)  
Színbevonat: 35 µm, ezáltal kiválóan karcálló  
Tűzállósági osztály: A2-s1, d0 (EN 13501-1 szerint)  
UV ellenállóság: Ruv3  
Lindab felhasználási javaslat: átlagos városi, ipari környezet  
Előnyös ár-érték arányú termék  
Termékhossz: tekercsben 79 m; táblában 2 m; 25 mm előkorcolással 8 m-ig

**001 Fehér**

Legközelebbi RAL-színkód: 9002

**022 Világosszürke**

Legközelebbi RAL-színkód: 7044

**045 Ezüst**

Legközelebbi RAL-színkód: 9006

**461 Galambszürke**

Legközelebbi RAL-színkód: 7038

**087 Sötétszürke**

Legközelebbi RAL-színkód: 7011

**044 Antracitmetál**

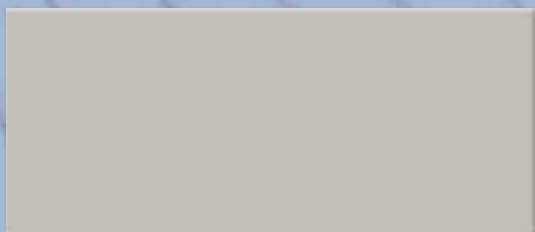
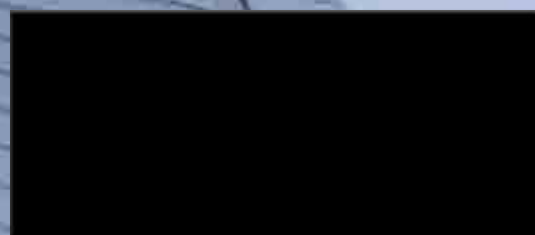
Legközelebbi RAL-színkód: 9007

**434 Barna**

Legközelebbi RAL-színkód: 8017

**015 Fekete**

Legközelebbi RAL-színkód: 9011

**Világosszürke****Ezüst****Sötétszürke****Fekete****189 Okkersárga**

Legközelebbi RAL-színkód: 1017

**742 Téglavörös**

Legközelebbi RAL-színkód: 8004

**758 Sötétbordó**

Legközelebbi RAL-színkód: 3009

**778 Rézvörös**

Legközelebbi RAL-színkód: 8003

**502 Világoskék**

Legközelebbi RAL-színkód: 5024

**975 Patinazöld**

Legközelebbi RAL-színkód: 6021

**874 Sötétzöld**

Legközelebbi RAL-színkód: 6003

**830 Fenyőzöld**

Legközelebbi RAL-színkód: 6020

Maximálisan kialakítható korcszélesség: 600 mm

Korróziós osztály: C4, 30 év átrozsdásodás elleni garancia, (Z 350 gr/m<sup>2</sup>)

Színbevonat: 50 µm, ezáltal kimagasló karcállóságú

Tűzállósági osztály: A2-s2, d0 (EN 13501-1 szerint)

UV ellenállóság: Ruv4

Lindab felhasználási javaslat: extra hosszú élettartam és fokozott korróziós kitettség esetén

Elegáns megjelenésű bádigos szerkezetekhez

Termék hossz: tekercsben 79 m; táblában 2 m; 25 mm előkorcolással 8 m-ig

## 217 **Cementszürke**

Legközelebbi RAL-színkód: 7038

## 455 **Titánszürke**

Legközelebbi RAL-színkód: 7016

## 242 **Sötétszürke**

Legközelebbi RAL-színkód: 7012

## 015 **Gyémántfekete**

Legközelebbi RAL-színkód: 9011

Maximálisan kialakítható korcszélesség: 540 mm

Korroziós osztály: C4, 30 év átrozsdásodás elleni garancia, (Z 350 gr/m<sup>2</sup>)

Színbevonat: 30+7 µm, ezáltal kimagasló karcállóságú

Tűzállósági osztály: A2 s1, d0 (EN 13501-1 szerint)

UV ellenállóság: Ruv3

Lindab felhasználási javaslat: extra hosszú élettartam és kimagasló korróziós kitérés esetén

Érdes és metálos felületének köszönhetően nagyon trendi építészeti körökben minimalista elképzelések megvalósításához

Termék hossz: tekercsben 79 m; táblában 2 m; 25 mm előkorcolással 8 m-ig



Cementszürke



Sötétszürke



Titánszürke



Gyémántfekete

# Lindab PLX Állókorcos síklemezek



A síklemez évszázadok óta használatos anyag tetők és homlokzatok fedésére. A PLX acéllemez időtlen megjelenésének és széles színskálájának köszönhetően ugyanúgy alkalmazható a modern, avantgárd építészetben, mint ahogyan a műemlék épületek renoválása során is.

## Egyedülálló technológia

A PLX korcolt technikával összekötött 0,6 mm vastagságú tűzi horganyzott (vagy alucink réteggel ellátott) lapokból készült acéllemez. A 275 g/m<sup>2</sup> tömegű cink- vagy a 185 g/m<sup>2</sup> tömegű alucink bevonat hatásos, aktív korróziógátló védelmet nyújt. A külső, 35-50 µm-es vastagságú réteget magas fokú tartósság és a légköri viszonyokkal, valamint a mechanikai sérülésekkel szembeni ellenálló képesség jellemzi. A lemez továbbá egy védőfóliával van védve, amelynek köszönhetően a szerelés során az anyag nem karcosodik. A PLX acéllemez elérhető; Natur, Magestic, Premium, Elite és DuraFrost bevonatokkal.

## Tökéletes formázhatósági lehetőségek

A kivételes képlékenységgel, a könnyű kezelés és a tartós korróziógátló bevonatok széles választéka az, ami a PLX acéllemezeket ideálissá teszi a korcos összekapcsolásra. Az anyag repedés nélkül alakítható és rendkívül ellenálló a mechanikai sérülésekkel szemben. Az acélmag ötvözet megfelelően kiválasztott összetevőinek köszönhetően a korcos kialakítás után nem nyílnak szét, rugalmasak és egyben szilárdak is lesznek. E tulajdonságok eredményezik, hogy könnyen kezelhetők, és kiválóan alkalmasak különböző fedő- és díszítőelemek kialakítására.

## Kifogástalan vízzáróság

A helyesen felszerelt PLX borítás vízzáró képessége különösen magas a lemezek összekapcsolási és tömítési technikájának köszönhetően. Emiatt a síklemezek ideális fedőanyagok tetők (5 foktól), valamint összetett felületek (pl. tornyok) illetve homlokzatok esetén is. Szintén fontos megemlíteni, a korcolós technikával készült tetők és homlokzatok kiemelkedő tűzállóságát.





## Good Thinking

**A Lindabnál**, a pozitív gondolkodás egy filozófia, melyet mindenben követünk. Missziónká tettük, hogy egészséges belső klímát hozzunk létre és egyszerűsítsük a fenntartható épületek építését. Ezt úgy érzük el, hogy innovatív termékeket és megoldásokat tervezünk, melyeket könnyű alkalmazni, valamint hatékony elérést és logisztikát biztosítunk. Továbbá azon is dolgozunk, hogy csökkentsük a környezetre és klímára gyakorolt hatást. Olyan eljárásokat fejlesztünk megoldásaink gyártására, melyek minimális energia és természeti erőforrásokat igényelnek, és ezáltal csökkentjük a környezetre gyakorolt káros hatásokat. A termékeinkhez acélt használunk. Ez azon kevés alapanyagok egyike, mely számtalanszor újrafelhasználható anélkül, hogy csökkenne a minősége. Mindez alacsonyabb szén-dioxid kibocsátást és kevesebb energiaveszteséget jelent.

**Velünk egyszerű az építés**



Lindab Kft.  
2051 Biatorbágy,  
Állomás u. 1/A  
Tel.: +36-23-531-300  
Fax: +36-23-310-703  
[www.lindab.hu](http://www.lindab.hu)