

MAPEI termékválasztó fa padlóburkolatok fektetéséhez



Tartalomjegyzék

1. Parkettaragasztók

- 2 **Ultrabond Eco S955 1K** SMP-1K parkettaragasztó - Kemény rugalmas
- 3 **Ultrabond Eco S948 1K** SMP-1K parkettaragasztó
- 4 **Ultrabond S997 1K** SMP-1K parkettaragasztó
- 5 **Ultrabond P902 2K** PU-2K parkettaragasztó
- 6 **Ultrabond P913 2K** parkettaragasztó

2. Hézagolók

- 7 **Ultracoat Aqua Plus** hézagoló anyag
- 8 **Ultracoat Binder** hézagoló anyag

3. Alapozók

- 9 **Ultracoat Universal Base** alapozó 1K
- 10 **Ultracoat Premium Base** alapozó 2K
- 11 **Ultracoat Toning Base** alapozó 2K

4. Lakkok

- 12 **Ultracoat EL** száradás késleltető
- 13 **Ultracoat High Traffic** parketta lakk 2K
- 14 **Ultracoat Easy Plus** parketta lakk 1K
- 15 **Ultracoat Easy** parketta lakk 1K
- 16 **Ultracoat Soft Touch Finish** parketta lakk 2K
- 17 **Ultracoat Soft Touch Base** alapozó 1K

5. Olajok/viaszok

- 18 **Ultracoat Oil** parketta olaj
- 19 **Ultracoat Oil Plus** parketta olaj
- 20 **Ultracoat Oil Color** parketta olaj

Tartalomjegyzék

21 **Ultracoat Oil Wax** parketta olaj

6. Parketta ápolók/tisztítószer

22 **Ultracoat Oil Care** ápolószer

23 **Ultracoat Polish Remover** viasz lemosó

24 **Ultracoat Clean Polish** ápolószer

25 **Ultracoat Clean WPM** ápolószer

26 **Ultracoat Universal Cleaner** tisztítószer

7. Tartozékok

27 **Ultrabond P-R9** PU-javító-ragasztó 1K

27 **Silwood** rugalmas hézagkitöltő

27 **Ultracoat Roller Plus** tartozék

28 **Ultracoat Roller Finish** tartozék

28 **Ultracoat Roller Oil** tartozék

28 **Ultracoat Roller Combi** tartozék

29 **Ultracoat Steel Spatula** tartozék

29 **Ultracoat SR** csiszoló háló

29 **Ultracoat Pad** Padék

8. Gyors áttekintés

9. Választó táblák

10. Tanúsítványok

11. Ultracoat rendszerek

Ultrabond Eco S955 1K

SMP-Parkettaragasztó 1K – Kemény rugalmas



Egykomponensű prémium-SMP-parkettaragasztó minden fajta parkettához beltérben

- kemény rugalmas összetétel, csökkenti a fugaképződést és a fa deformációját
- jó bordaállóság, teljes hátoldali fedés a tartós tapadásért
- nem nedvességforrás, nedvességtartalmukat gyorsan változtató fafajtákhoz is
- széles parkettspektrumhoz, minden fajtájú és formátumú parkettához, egzotikus fafajtákhoz is.
- MAPEI-Clean-Up-Effekt-tel, az előzőleg kezelt felületek könnyű tisztíthatóságáért
- teljes rendszermegoldás, tökéletes parkett megjelenés rendszerben a MAPEI-lakkokkal

Műszaki adatok

Nyitott idő:

0–60 perc

Járható:

kb. 12 óra múlva

Csiszolható:

kb. 3 nap múlva

Szín: bézs

GISCODE: RS 10

EMICODE: EC 1 R PLUS

Anyagszükséglet:

800–1.000 g/m² (TKB B3)

900–1.200 g/m² (TKB B11)

1.100–1.200 g/m² (TKB B15)


Alkalmazási terület:

- többretegű és tömör parketták fektetéséhez
- minden fajta tömör parketta fektetéséhez
- közvetlen a teherbíró aljzatra fektetéshez

Kiszerelés	Kiszerelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag vödör	15 kg	48	074315

Ultrabond Eco S948 1K

SMP-Parkettaragasztó 1K

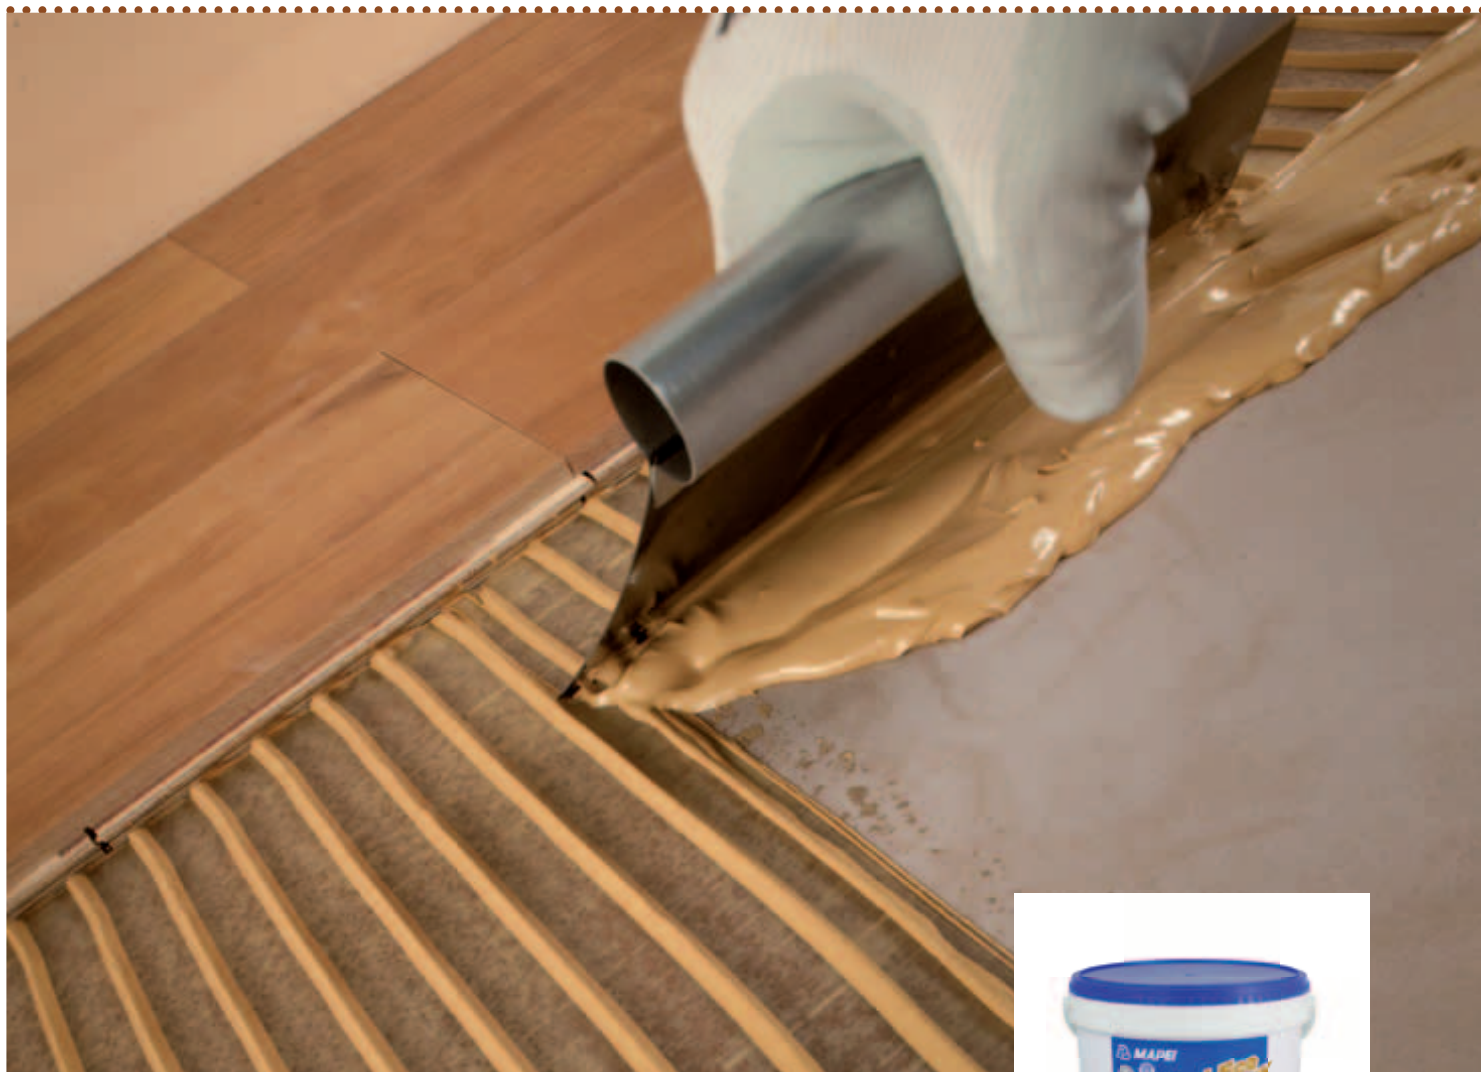

Egykomponensű SMP-Parkettaragasztó

- krémes konzisztencia, könnyűfelvitel a gyors munkavégzéshez
- gazdaságos megoldás, ideális nagy feleületekhez
- teljes rendszermegoldás, tökéletes parkett megjelenés rendszerben a MAPEI- lakkokkal

Alkalmazási terület:

- különösen alkalmas többretegű parkettához
- kis és közepes méretű tömör parkettához
- közvetlen a teherbíró aljzatra fektetéshez

Műszaki adatok

Nyitott idő:

45–60 perc

Utánigazíthatóság:

1,45–2 óra

Járható:

kb. 12 óra múlva

Csiszolható:

kb. 3 nap múlva

Szín: bézs**GISCODE:** RS 10**EMICODE:** EC 1 R Plus**Anyagszükséglet:**800–1.000 g/m² (TKB B3)900–1.200 g/m² (TKB B11)1.100–1.200 g/m³ (TKB B15)

Kiszerelés	Kiszerelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag vödör	15 kg	48	0744815

Ultrabond S997 1K

SMP-Parkettaragasztó 1K



Állékony, egykomponensű SMP-Parkettaragasztó

- állékony, megcsúszásmentes falfelületen is
- lágy kartusban, az egyszerű bedolgozáshoz kinyomópisztolyból

Alkalmazási terület:

- fa burkolatok függőleges fektetéséhez
- fa profilok fektetéséhez
- szegélylécek fektetéséhez és 3 rétegű parketták pont vonal módszerrel történő fektetéséhez

Műszaki adatok

Nyitott idő:

30–40 perc

Járható:

12 óra múlva

Szín: bézs

GISCODE: RS 10

EMICODE: EC 1 R PLUS

Anyagszükséglet:


500–700 g/m² (TKB B2)

700–900 g/m² (TKB B3)

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Lágy kartus	600 ml	Karton mit 20 lágy kartus	0744140

Ultrabond P902 2K

PU-Parkettarasztó 2K

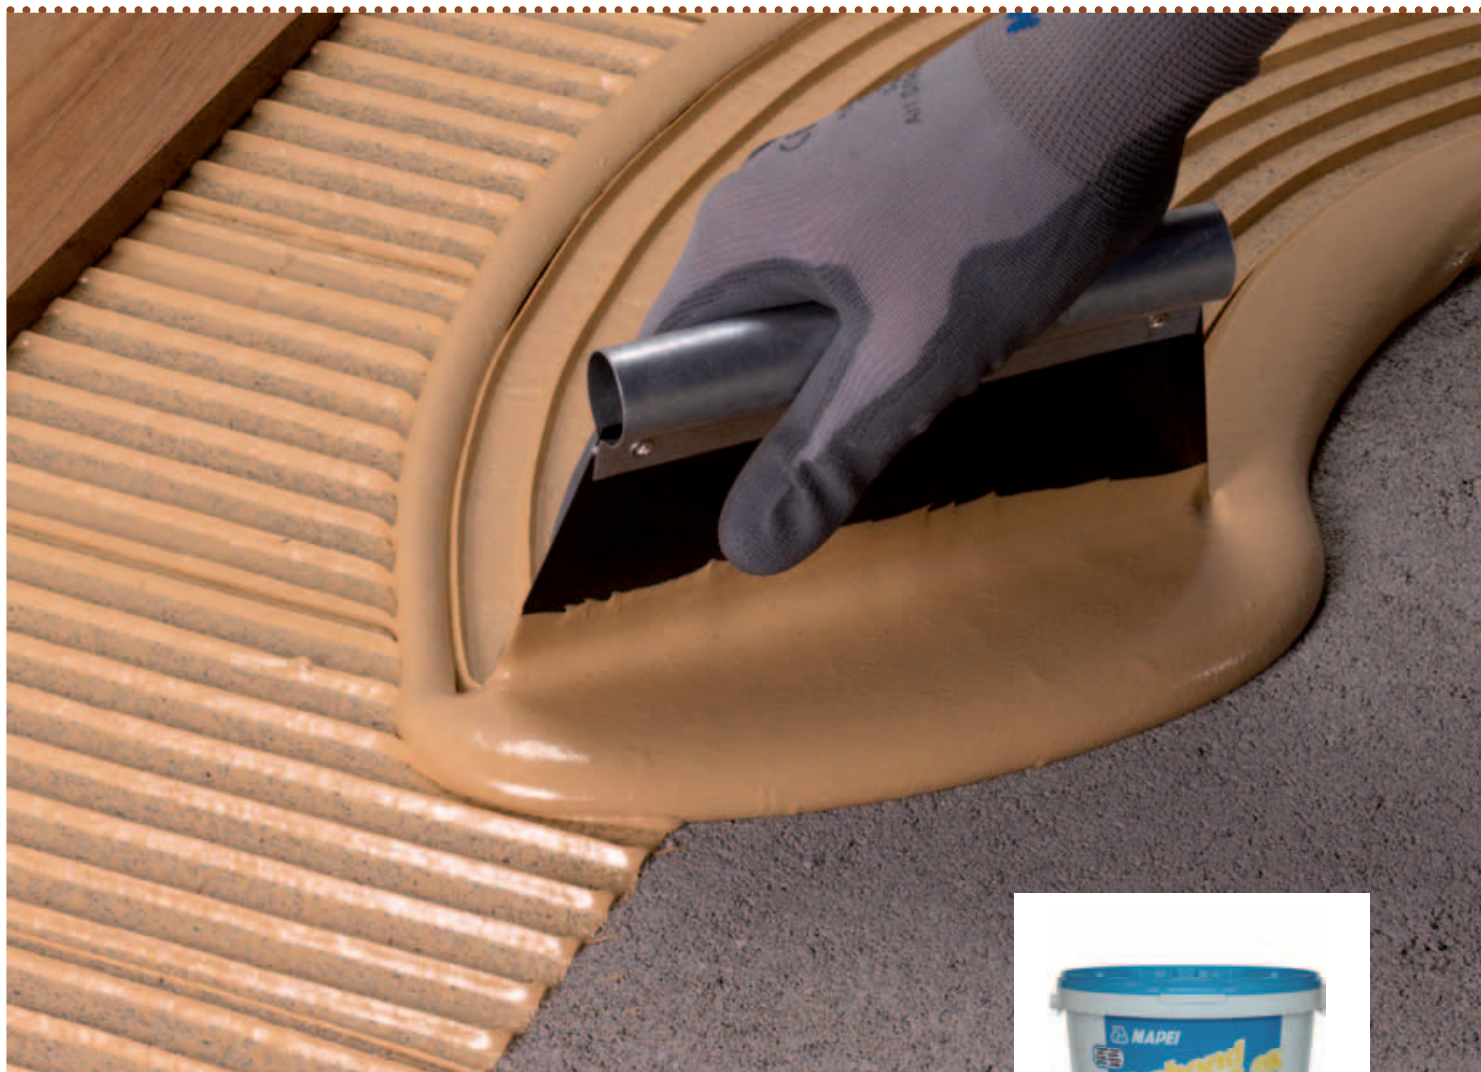

Két komponensű prémium-PU-parkett- és hajópadló ragasztó minden fajta parkettához beltérben

- nagy elemek teljes leragasztása, jó bordaállóság a közel üregmentes fektetéshez
- deformációmentes fektetés, a gyorsan kialakuló tapadás meggátolja a burkolat részleges elválását
- magas tapadóképeség, egzotikus fafajtákat is biztosan rögzít az aljzatra
- teljes rendszer megoldás, tökéletes parkett megjelenés rendszerben a MAPEI-lakkokkal
- elszíneződés mentes parkett, optikai károsodás nélkül vizes lakkok esetén, különösen a tannin tartalmú fáknál

Alkalmazási terület:

- különösen nagyméretű elemek deformációmentes burkolásához
- tömör, mozaik, lamell és ipari parketták valamint többretegű parketták fektetéséhez
- minden fajtájú és méretű parketta fektetéséhez, beleértve a nagyméretű tömör elemeket is
- közvetlen a teherbíró aljzatra fektetéshez
- sötét színben is elérhető

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Világos	Műanyag vödör 10 kg	48	132910

**Műszaki adatok****Keverési arány:**

A : B = 9 : 1

Fazékidő:

kb. 30 perc

Járható:

kb. 24 óra múlva

Csiszolható:

kb. 3 nap múlva

Szín:

bézs és sötétbarna

GISCODE: RU1**EMICODE:** EC 1 R Plus**Anyagszükséglet:**800–1.000 g/m² (TKB B3)1.000–1.100 g/m² (TKB B11)1.100–1.300 g/m² (TKB B15)

Ultrabond P913 2K

Parkettaragasztó



Műszaki adatok

Keverési arány:

A : B = 9 : 1

Fazékidő:

kb. 60 perc

Járható:

kb. 24 óra múlva

Csiszolható:

kb. 3 nap múlva

Szín:

bézs és sötétbarna

GISCODE: RU1

Anyagszükséglet:

800–1.000 g/m² (TKB B3)

1.000–1.100 g/m² (TKB B11)

1.100–1.300 g/m² (TKB B15)

Két komponensű Epoxy-PU-parkett ragasztó minden fajta parkettához beltérben

- közepes méretű elemek teljes leragasztása, jó bordaállóság a közel üregmentes fektetéshez
- deformáció mentes fektetés, a gyorsan kialakuló tapadás meggátolja a burkolat részleges elválását
- magas tapadóképeség aljzatra
- teljes rendszermegoldás, tökéletes parkett megjelenés rendszerben a MAPEI lakkokkal
- elszíneződés mentes parkett, optikai károsodás nélkül vizes lakkok esetén, különösen a tannin tartalmú fáknál

Alkalmazási terület:

- közepes méretű elemek deformációmentes burkolásához
- tömör, mozaik, lamella és ipari parketták valamint többrétegű parketták fektetéséhez
- közvetlen a teherbíró aljzatra fektetéshez

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Világos	Műanyag vödör 10 kg	48	1331111

Ultracoat Aqua Plus

Hézagoló anyag



Oldószer mentes, enyhe illatú, vizes bázisú korróziógátló hézagoló anyag

- magas kitöltő képesség, egyrétegben megfelelő széles hézagok esetén is
- enyhe illatú, a kellemesebb munkavégzésért
- nagyon gyors száradású, már 1 óra múlva csiszolható

Alkalmazási terület:

- a csiszolatporhoz keverve egy vékony könnyen bedolgozható hézagolóanyagot eredményez
- a természetes színű felületekhez az Ultracoat termékcsalád lakkjaival és olajaival együtt alkalmazva



Műszaki adatok

Csiszolható:

kb. 1 óra múlva

Lakozható:

legkorábban 2 óra múlva

GISCODE: W1

EMICODE: EC 1 Plus

Anyagszükséglet:

kb. 1 Liter / 10 m²

hézagosságtól függően

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	128	7371310N

Ultracoat Binder

Hézagoló anyag



Oldószer mentes, vizes bázisú, korróziógátló hézagoló anyag

- nagy kitöltő képesség, sík fugakitöltés, széles rések esetén is
- gazdaságos, egyrétegű felhordás elégséges
- nagyon gyors száradású, 1 óra múlva csiszolható
- csiszolatporral keverendő, kiválóan köt minden fajta csiszolatporral

Alkalmazási terület:

- a csiszolatporhoz keverve egy vékony könnyen bedolgozható hézagolóanyagot eredményez
- a természetes színű felületekhez az Ultracoat termékcsalád lakkjaival és olajaival együtt alkalmazva

Műszaki adatok

Csiszolható:

kb. 1 óra múlva

Lakkozható:

legkorábban 2 óra múlva

GISCODE: W1

EMICODE: EC 1 Plus


Anyagszükséglet:

kb. 1 Liter /10 m²
hézagosságtól függően

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag kanna	5 l	128	7372805

Ultracoat Universal Base

Alapozó 1K

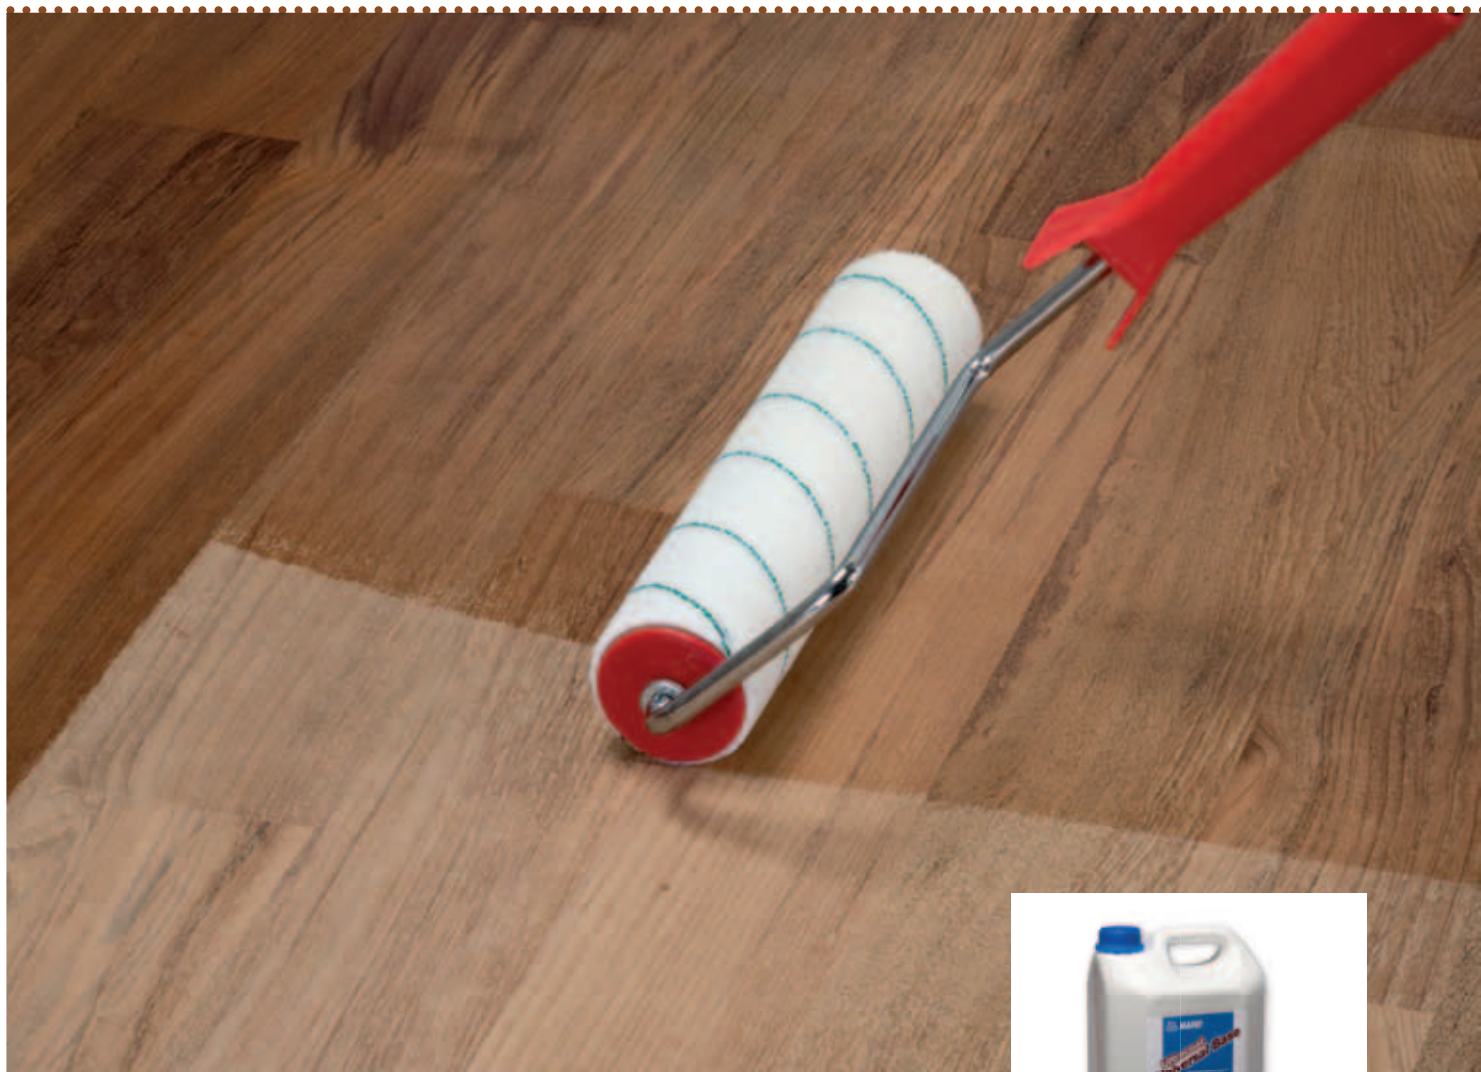

Egykomponensű, vizes bázisú, alapozó

- magas fedőképesség, kiegyenlített porozitás és szívóképesség egyrétegű felhordással
- rövid száradási idő, időtakarékos munkamenet
- teljes felületű felvitel, jó eredmény kis erőfeszítéssel

Alkalmazási terület:

- az összes alkalmazott fafajta alapozásához
- a szívóképesség egyenletessé tételéhez
- a MAPEI-lakkok felvitelét megelőzően

Műszaki adatok

Csiszolható:

kb. 2 óra múlva

Lakkozható:

2-5 óra múlva

GISCODE: W1

Anyagszükséglet:

80-120 ml/m²

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	-	7376010N

Ultracoat Premium Base

Alapozó 2K



Két komponensű, vizes bázisú alapozó

- magas fedőképesség, kiegyenlített porozítás és szívóképesség egyrétegű felhordással

Alkalmazási terület:

- minden tannintartalmú fafajta alapozásához
- erősen szívóképes fafajta alapozásához
- a MAPEI-lakkok felvitelét megelőzően

Műszaki adatok

Fazékidő:

kb. 2 óra

Csiszolható:

kb. 12 óra múlva

Lakkozható:

2–5 óra múlva

GISCODE: W2/DD+


Anyagszükséglet:

80–100 ml/m²

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Komp. A Műanyag kanna Komp. B Adagolóflaska	2 x Komp. A + B = 2 x 6l = 12l	36	7375212

Ultracoat Toning Base

Alapozó 2K

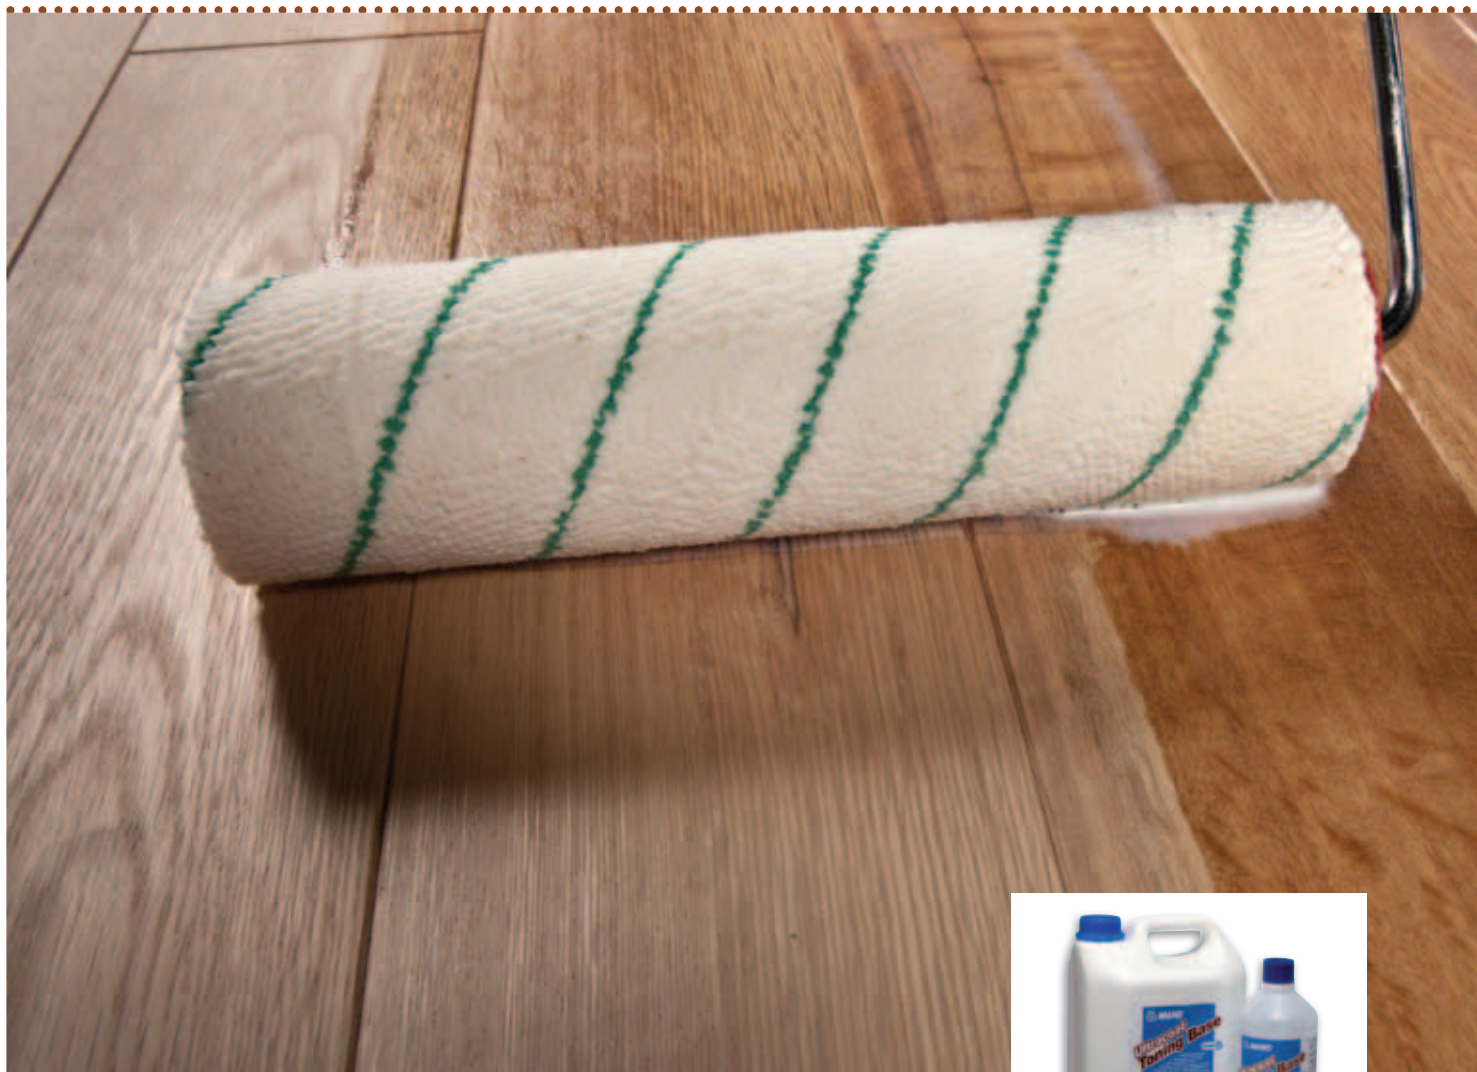

Élénkítő két komponensű, vizes bázisú alapozó

- magas fedőképesség, kiegyenlített porozitás és szívóképesség egyrétegű felhordással

Alkalmazási terület:

- minden tannintartalmú fafajta alapozásához
- erősen szívóképes fafajta alapozásához
- a MAPEI-lakkok felvitelét megelőzően

Kíszerelés	Kíszerelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Komp. A Műanyag kanna Komp. B Adagolóflaska	2 x Komp. A + B = 2 x 6l = 12l	-	7376512

Műszaki adatok

Fazékidő:

kb. 2 óra

Csiszolható:

kb. 12 óra múlva

Lakkozható:

2-5 óra múlva

GISCODE: W2/DD+**Anyagszükséglet:**80-100 ml/m²

Ultracoat EL

Száradás késleltető



Késleltető szer az Ultracoat- lakkok fazékidejének meghosszabbítására

- késleltető, különösen magas hőmérsékleten
- egyszerűsít, egyszerűbb felhordás magas hőmérsékleten

Alkalmazási terület:

- Ultracoat Universal Base, Ultracoat Premium Base, Ultracoat Toning Base, Ultracoat Easy Plus és Ultracoat High Traffic-hoz adagolva
- 5–10 % -ban adagolva a parketta lakkhoz, anélkül, hogy a kibocsátási tulajdonságait változtatná

Műszaki adatok


Anyagszükséglet:

5–10% a lakkmennyiségnek

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag palack	1 l	8 x 1 l	7372326

Ultracoat High Traffic

Parketta lakk 2K

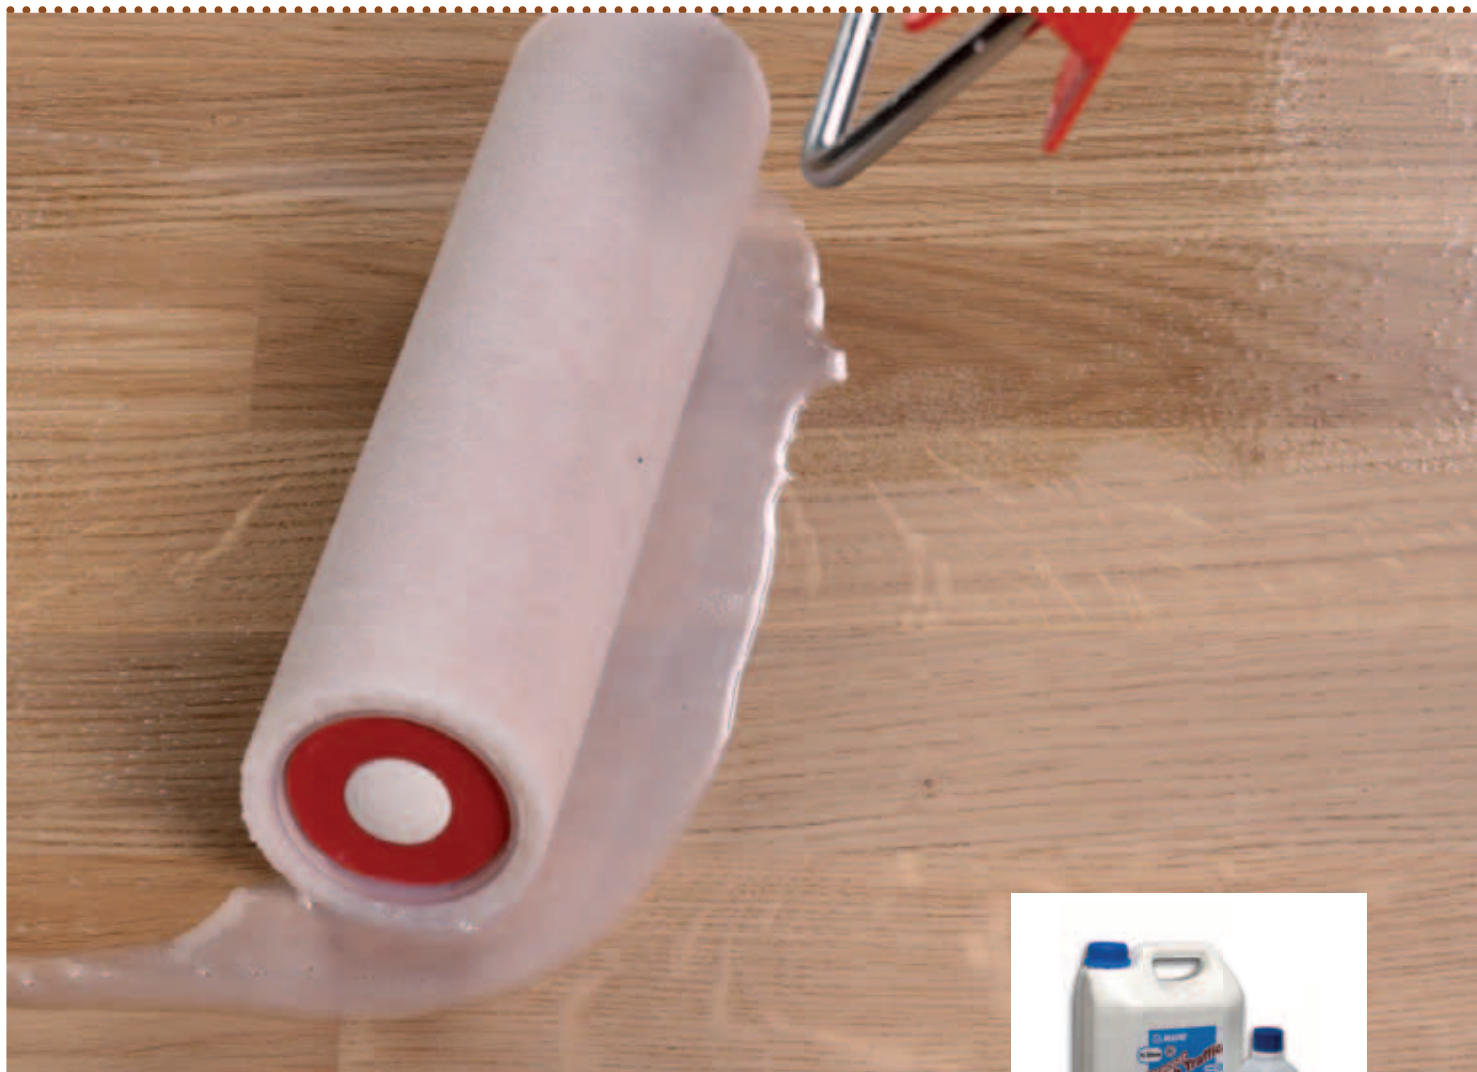

Két komponensű, nagyon alacsony kibocsátású, vizes bázisú lakk

- extrém ellenálló képesség, ideális közösségi nagy igénybevételű felületekre (ÖNORM C 2354 C kategória)
- nagy fedőképesség, optimális összetétel a gazdaságos munkához
- kiváló színhűség, tartós sárgulás nélküli fa felületekhez

Alkalmazási terület:

- extrém igénybevételű parkett felületek kopásálló bevonatához
- lehetővé teszi az alapozás nélküli munkát a nagy fedőképességének köszönhetően
- szerkezeti viszkozitásának és jó folyóképességének köszönhetően kifejezetten alkalmas sima felületekhez

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/ raklap	Fényesség	Cikkszám
Komp. A Műanyag kanna Komp. B Adagolóflaska	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l = 11 l	-	0	7370110
Komp. A Műanyag kanna Komp. B Adagolóflaska	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l = 11 l	-	10	7373610
Komp. A Műanyag kanna Komp. B Adagolóflaska	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l = 11 l	-	30	7373810
Komp. A Műanyag kanna Komp. B Adagolóflaska	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l = 11 l	-	60	7374710

Műszaki adatok

Porszáráz:
kb. 25 perc múlva
Járható:
kb. 40 perc múlva
Csiszolható:
kb. 12 óra múlva
Lakozható:
2-5 óra múlva
Terhelhető:
kb. 36 óra múlva
GISCODE: W2/DD+

Anyagszükséglet:
70-90 ml/m²

Ultracoat Easy Plus

Parketta lakk 1K



Egykomponensű, nagyon alacsony kibocsátású, vizes bázisú lakk

- nagy fedőképesség, optimális összetétel a gazdaságos munkához
- 100 % PU-lakk, nagy ellenálló képességű felülethez
- nagy színhűség, a változatlan színazonos fafelületekhez

Alkalmazási terület:

- minden használt fafajta felületének lakkozására
- lehetővé teszi az alapozás nélküli munkát a nagy fedőképességének köszönhetően
- szerkezeti viszkozitásának és jó folyóképességének köszönhetően kifejezetten alkalmas sima felületekhez

Műszaki adatok

Porszárás:

kb. 20 perc múlva

Járható:

kb. 40 perc múlva

Csiszolható:

kb. 8 óra múlva

Lakkozható:

2-5 óra múlva

Terhelhető:

kb. 36 óra múlva

GISCODE: W1

EMICODE: EC 1


Anyagszükséglet:

70–90 ml/m²

Kiszereles	Kiszerelési egység	Egység/raklap	Fényesség	Cikkszám
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	-	10	7375510
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	-	30	7375410
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	-	60	7372910

Ultracoat Easy

Parketta lakk 1K

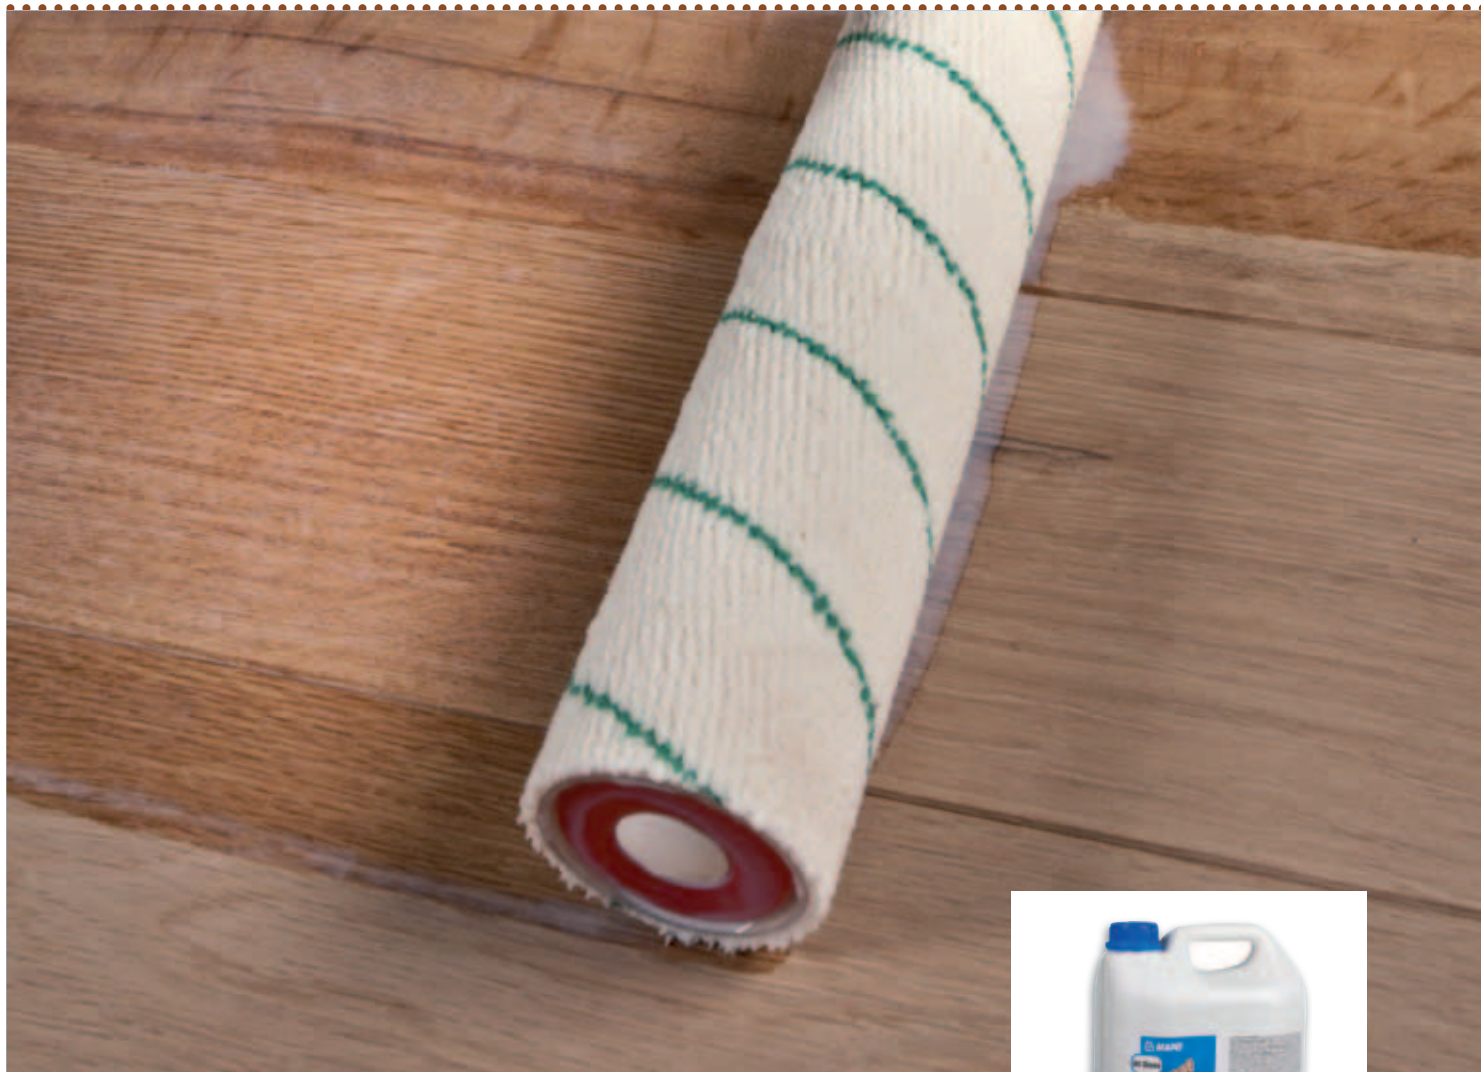

Egykomponensű, vizes bázisú lakk

- egyszerű bedolgozás, ideális nagyfelületű alkalmazáshoz
- optimális védelem, elsősorban közepes terhelésű felületekhez

Alkalmazási terület:

- minden használt fafajta lakkozáshoz

Kiszereles	Kiszerelési egység	Egység/raklap	Fényesség	Cikkszám
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	-	10	7375610
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	-	30	7374910
Műanyag kanna	Tartály 2 x 5 l	-	60	7373010

Műszaki adatok

Porszárás:

kb. 20 perc múlva

Járható:

kb. 40 perc múlva

Csiszolható:

kb. 8 óra múlva

Lakkozható:

2-5 óra múlva

Terhelhető:

kb. 36 óra múlva

GISCODE: W1**EMICODE:** EC 1**Anyagszükséglet:**70-90 ml/m²

Ultracoat Soft Touch Finish

Parketta lakk 2K



Legjobb eredmény rendszerben az Ultracoat Soft Touch Base-el

Két komponensű, nagyon alacsony kibocsátású, vizes bázisú lakk

- természetes felület, kellemes hatás olajos felületeken
- ellenálló képesség, magas ellenálló képesség koptatással és karcolásokkal szemben
- egyszerűen bedolgozható, gyors rendszer az **Ultracoat Soft Touch Base-el**
- egyedi megjelenés, rendszerben az **Ultracoat Oil Plus**-szal és **Ultracoat Oil Color**-ral

Műszaki adatok

Porszáráz:

kb. 25 perc múlva

Járható:

kb. 40 perc múlva

Csiszolható:

kb. 12 óra múlva

Lakkozható:

2-5 óra múlva

Terhelhető:

kb. 36 óra múlva

GISCODE: W2/DD+

Anyagszükséglet:

50–70 ml/m²


Alkalmazási terület:

- nagy terhelésű felületek kopásálló bevonatához
- kifinomult, finom felületek kialakításához
- rendszerben az **Ultracoat Soft Touch Base-el**

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Fényesség	Cikkszám
Komp. A Műanyag kanna	2 x Komp. A + B=	-	<5	7375710
Komp. B Adagolófleska	2 x 5,5 l = 11 l			

Ultracoat Soft Touch Base

Alapozó 1K

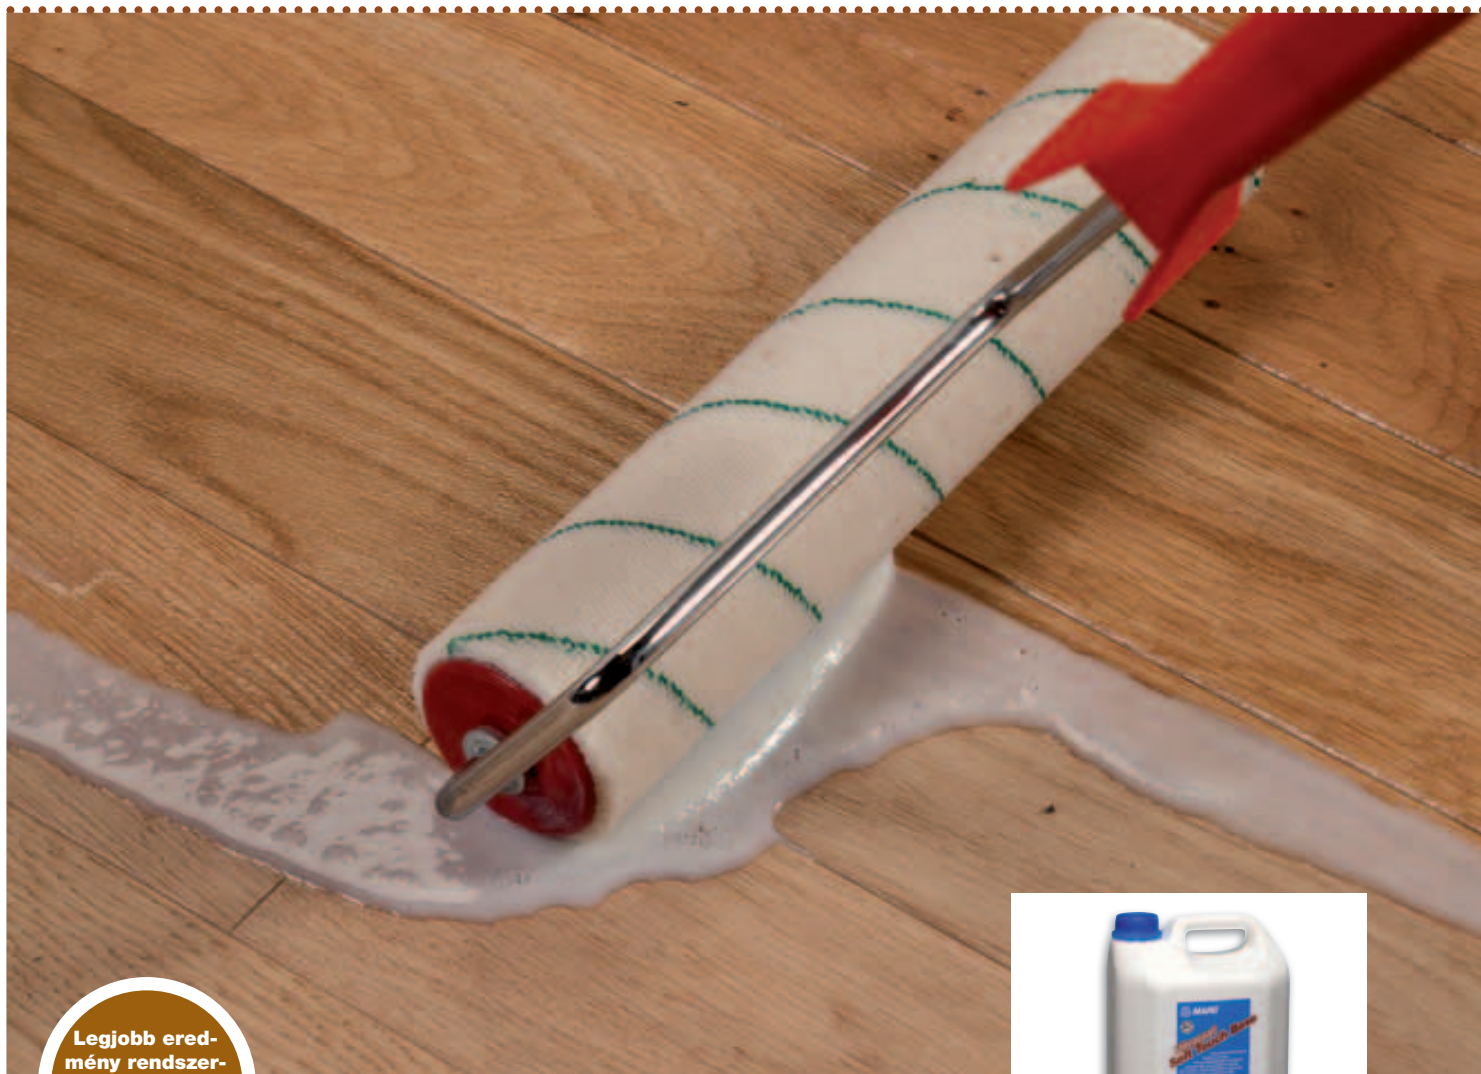

Legjobb eredmény rendszerben az Ultracoat Soft Touch Finish-el



Egykomponensű, vizes bázisú alapozó

- magas fedőképesség, kiegyenlített porozítás és szívóképesség egyrétegű felhordással
- rövid száradási idő, időtakarékos építési folyamat
- természetes hatású felület, rendszerben az **Ultracoat Soft Touch Finish-el**

Alkalmazási terület:

- minden használt fafajta alapozásához
- a szívóképesség egyenletessé tételéhez
- rendszerben az **Ultracoat Soft Touch Finish-el**

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag kanna	2 x 5 l	-	7375910

Műszaki adatok

Csiszolható:

kb. 2 óra múlva

Lakkozható:

2-5 óra múlva


GISCODE: W1

Anyagszükséglet:

80-120 ml/m²

Ultracoat Oil

Parketta olaj

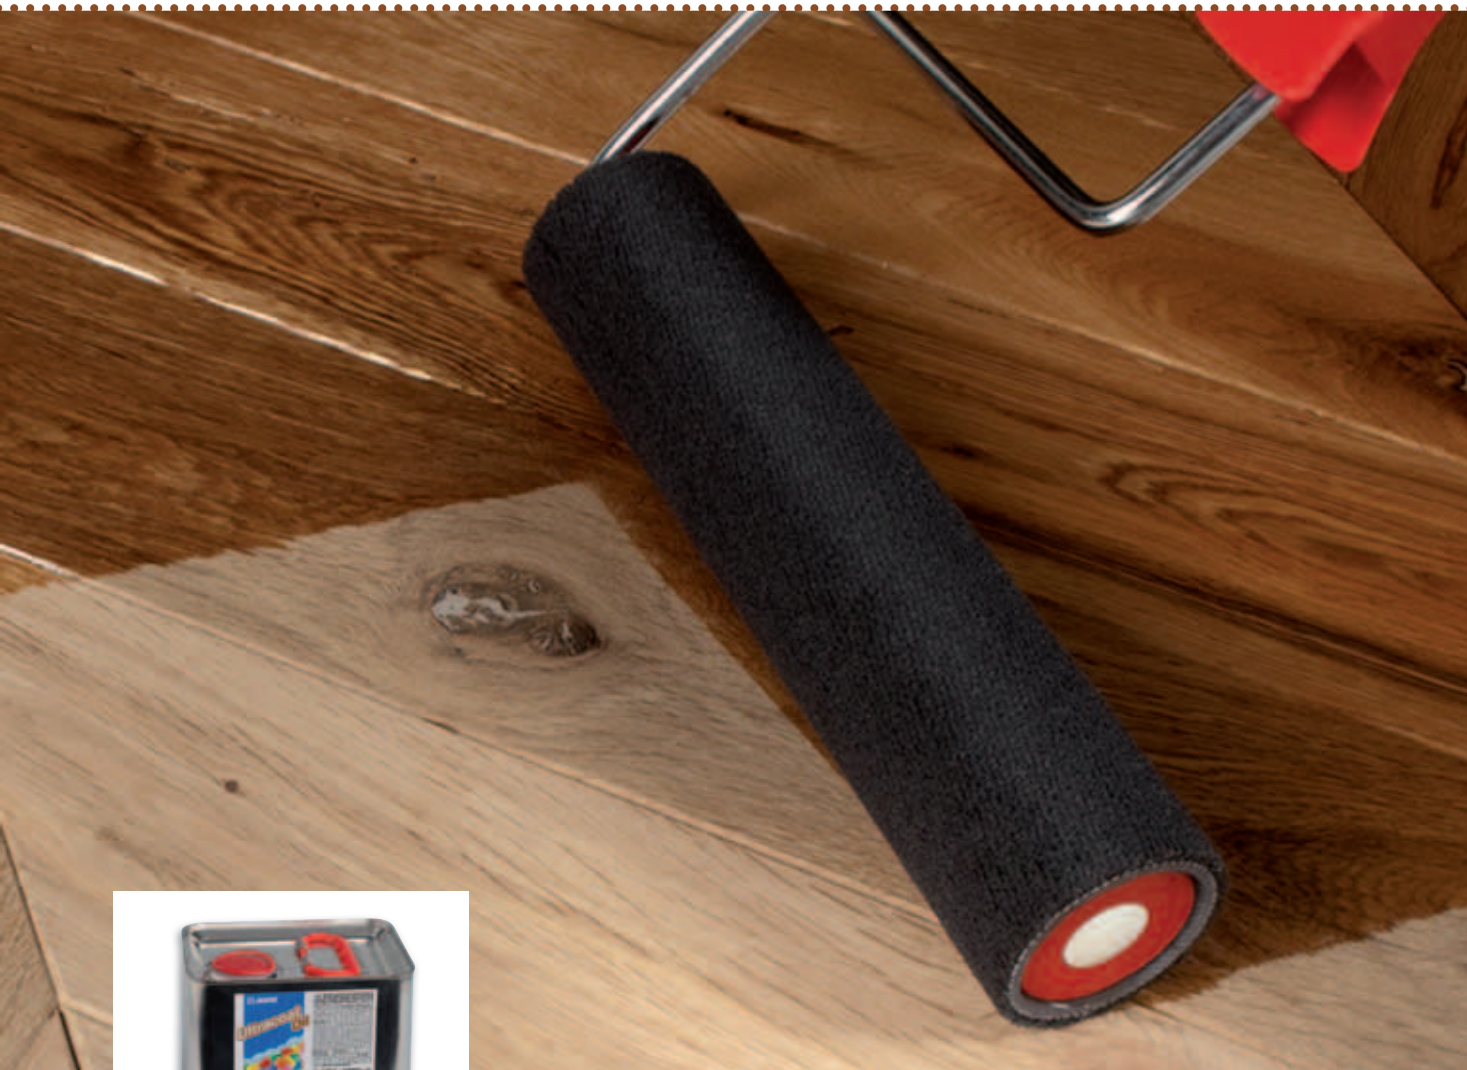

Természetesen száradó parketta olaj

- univerzálisan bedolgozható, spatulával és hengerrel is felvihető
- természetes fa megjelenés, rusztikus megjelenést ad a fapadlónak, kiemeli annak erezetét
- vízlepergető, kiváló védőhatású nagymértékű parkett felületekhez
- szennyeződésálló, tartósan alacsony tisztítási igényű

Alkalmazási terület:

- minden használt fafajta kezelésére
- már az első felvitelt követően eléri a teljes védő hatását
- részfelületeken is javítható
- rendszerben az *Ultracoat Oil Care*-rel

Műszaki adatok

Áttörölhető:

30–60 perc

Száradási idő:

kb. 16 óra

GISCODE: Ö20

Anyagszükséglet:

Szívó felületen:

kb. 150 ml/m²


Gyengén szívó felületen:

kb. 70 ml/m²

Kiszerelés	Kiszerelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Fém tartály	2,5 l	-	7375002

Ultracoat Oil Plus

Parketta olaj

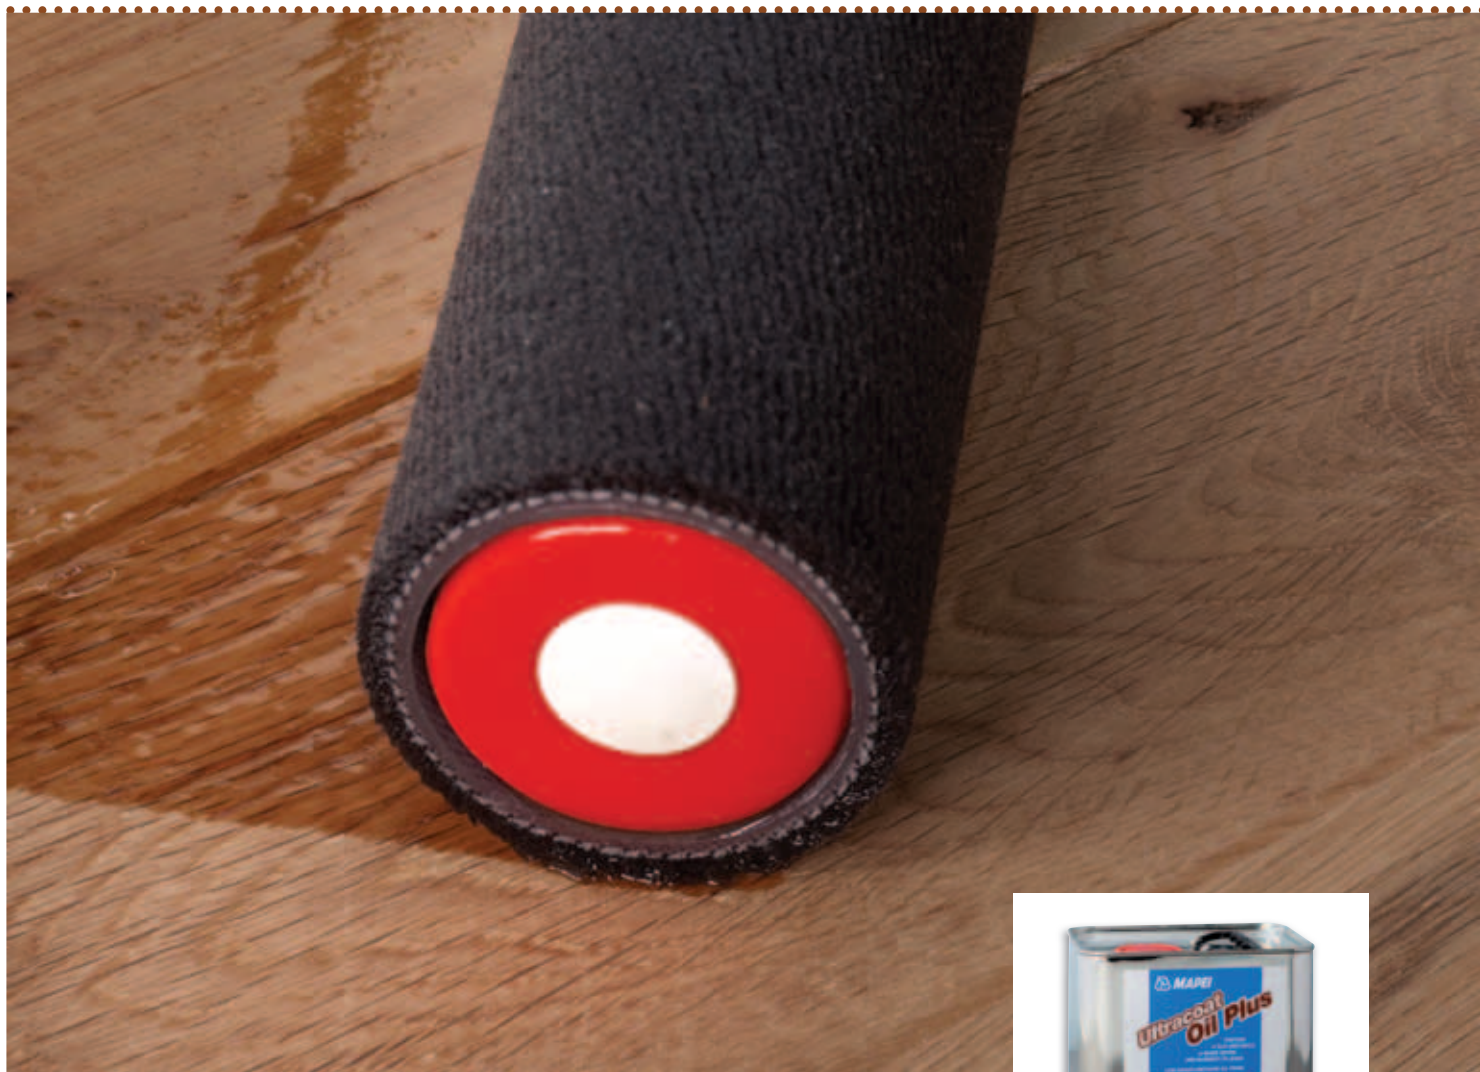

Természetesen száradó, lakkozható parketta olaj

- univerzálisan bedolgozható, spatulával és hengerrel is felvihető
- természetes fa megjelenés, rusztikus megjelenést ad a fapadlónak, kiemeli annak erezetét
- lakkozható, tartós és ellenálló felületek létrehozásához
- szennyeződésálló, tisztítása és karbantartása egyszerű, mint a lakkozott felületeknek

Alkalmazási terület:

- minden használt fafajta kezelésére
- rendszerben az *Ultracoat High Traffic*-kal és *Ultracoat Soft Touch Finish*-el magas igénybevételnél
- rendszerben az *Ultracoat Oil Care*-rel alacsony igénybevételnél

Kiszereles	Kiszerelesi egység	Egység/raklap	Cikkszám
Fém tartály	2,5 l		7383002

Műszaki adatok

Áttörhető:

35–40 perc

Száradási idő:

kb. 16 óra

GISCODE: Ö20

Anyagszükséglet:

1 liter 10-50 m²-hez, a fa szívóképességétől és az elérni kívánt szín intenzitásától függően

Ultracoat Oil Color

Parketta olaj



Természetesen száradó, színes, lakkozható parketta olaj

- univerzálisan bedolgozható, spatulával és hengerrel is felvihető
- a fa színezéséhez
- lakkozható, tartós és ellenálló felületek létrehozásához
- szennyeződésálló, tisztítása és karbantartása egyszerű, mint a lakkozott felületeknek

Alkalmazási terület:

- minden használt fafajta impregnálására és színezésére
- rendszerben az *Ultracoat High Traffic*-kal és az *Ultracoat Soft Touch Finish*- magas igénybevételnél
- rendszerben az *Ultracoat Oil Care*-rel alacsony igénybevételnél

Műszaki adatok

Áttörhető:

35–45 perc

Száradási idő:

kb. 16 óra

GISCODE: Ö20

Anyagszükséglet:

1 liter 10–50 m²-hez, a fa szívóképességétől és az elért kívánt szín intenzitásától függően

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Fém tartály, Fehér	2,5 l	-	7382002
Fém tartály, Fekete	2,5 l	-	7382102
Fém tartály, Szürke	2,5 l	-	7382302
Fém tartály, Dió	2,5 l	-	7382202
Fém tartály, Amerikai dió	2,5 l	-	7382502
Fém tartály, Mahagóni	2,5 l	-	7382402
Fém tartály, Cseresznye	2,5 l	-	7382602

Ultracoat Oil Wax

Parketta olaj



Víz és olaj lepergető szagtalan olaj/viasz fedőréteg

- erősen véd a használat közbeni elszíneződés ellen
- színélénkítő, a padlónak meleg és szép megjelenést ad

Alkalmazási terület:

- minden használt fafajta kezelésére

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Fém tartály	2,5 l	-	7377902

Műszaki adatok

Áttörölhető:

35–45 perc

Száradási idő:

kb. 16 óra


GISCODE: Ö20

Anyagszükséglet:

1 Liter 10-30 m²-hez, a fa szívó-képességétől és az elérni kívánt szín intenzitásától függően

Ultracoat Oil Care

Ápolószer

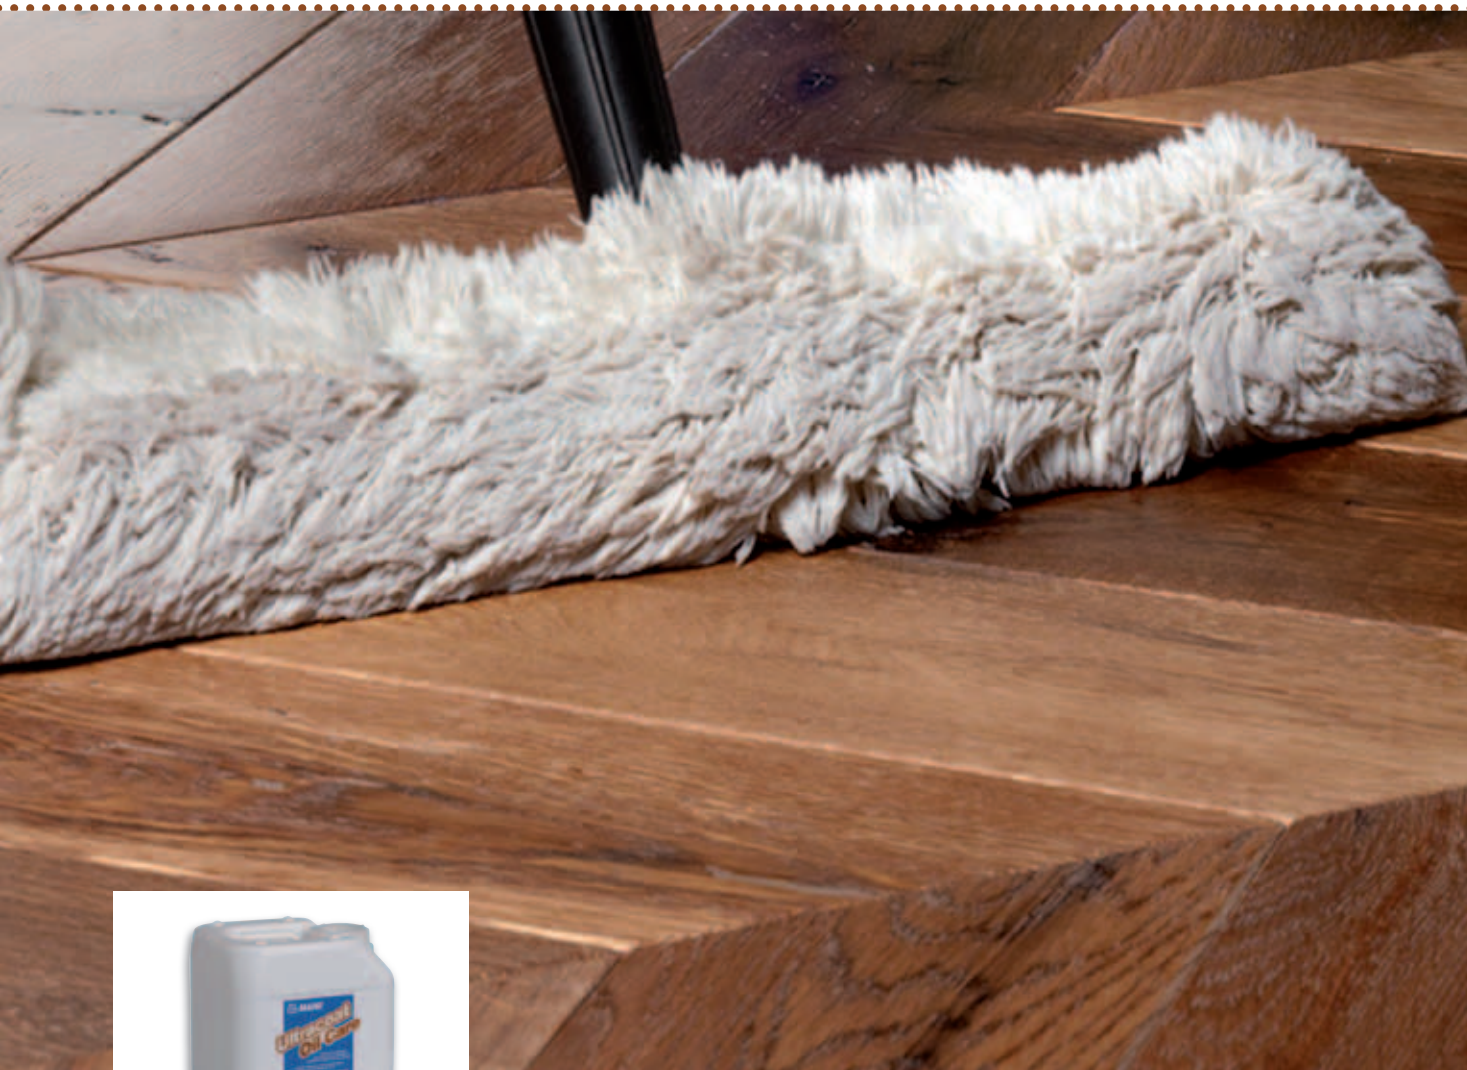

Természetesen száradó, vizes bázisú parketta ápolószer olajozott padlókhöz

- vízlepergető kiváló védőhatású nagy értékű parkettákhoz
- szennyeződésálló, tartósan megkönnyíti a tisztítást és a karbantartást

Alkalmazási terület:

- olajozott fapadlók rendszeres karbantartásához
- a felmosó vízhez adva
- megtisztított felületek felfrissítéséhez
- rendszerben az *Ultracoat Oil*-lal

Műszaki adatok

Járható:

kb. 1 óra múlva

Terhelhető:

kb. 3 nap múlva

GISCODE: GE20

Anyagszükséglet:

kb. 15 ml/m²

Kiszerelés	Kiszerelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag kanna	5 l	-	7375110

Ultracoat Polish Remover

Viasz lemosó



Különleges viaszle mosó a régi ápolószer eltávolításához

- viaszle mosó koncentrátum, a régi ápolószer és egyéb maradványok eltávolításához

Alkalmazási terület:

- különösen alkalmas az *Ultracoat Clean Polish* és *Ultracoat Clean WPM* eltávolítására
- szintén alkalmas kisebb cipőnyomok eltávolítására
- vízzel hígítva használandó

Kiszereles	Kiszerelesi egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag palack	1 l	12 x 1 l	7376332

Műszaki adatok

Hígítás:

- rendszeres tisztítás: 75 ml 10 l-hez
- alapos tisztítás: 250 ml 10 l-hez


GISCODE: GG10

Anyagszükséglet:

80–100 ml literenként

Ultracoat Clean Polish

Ápolószer

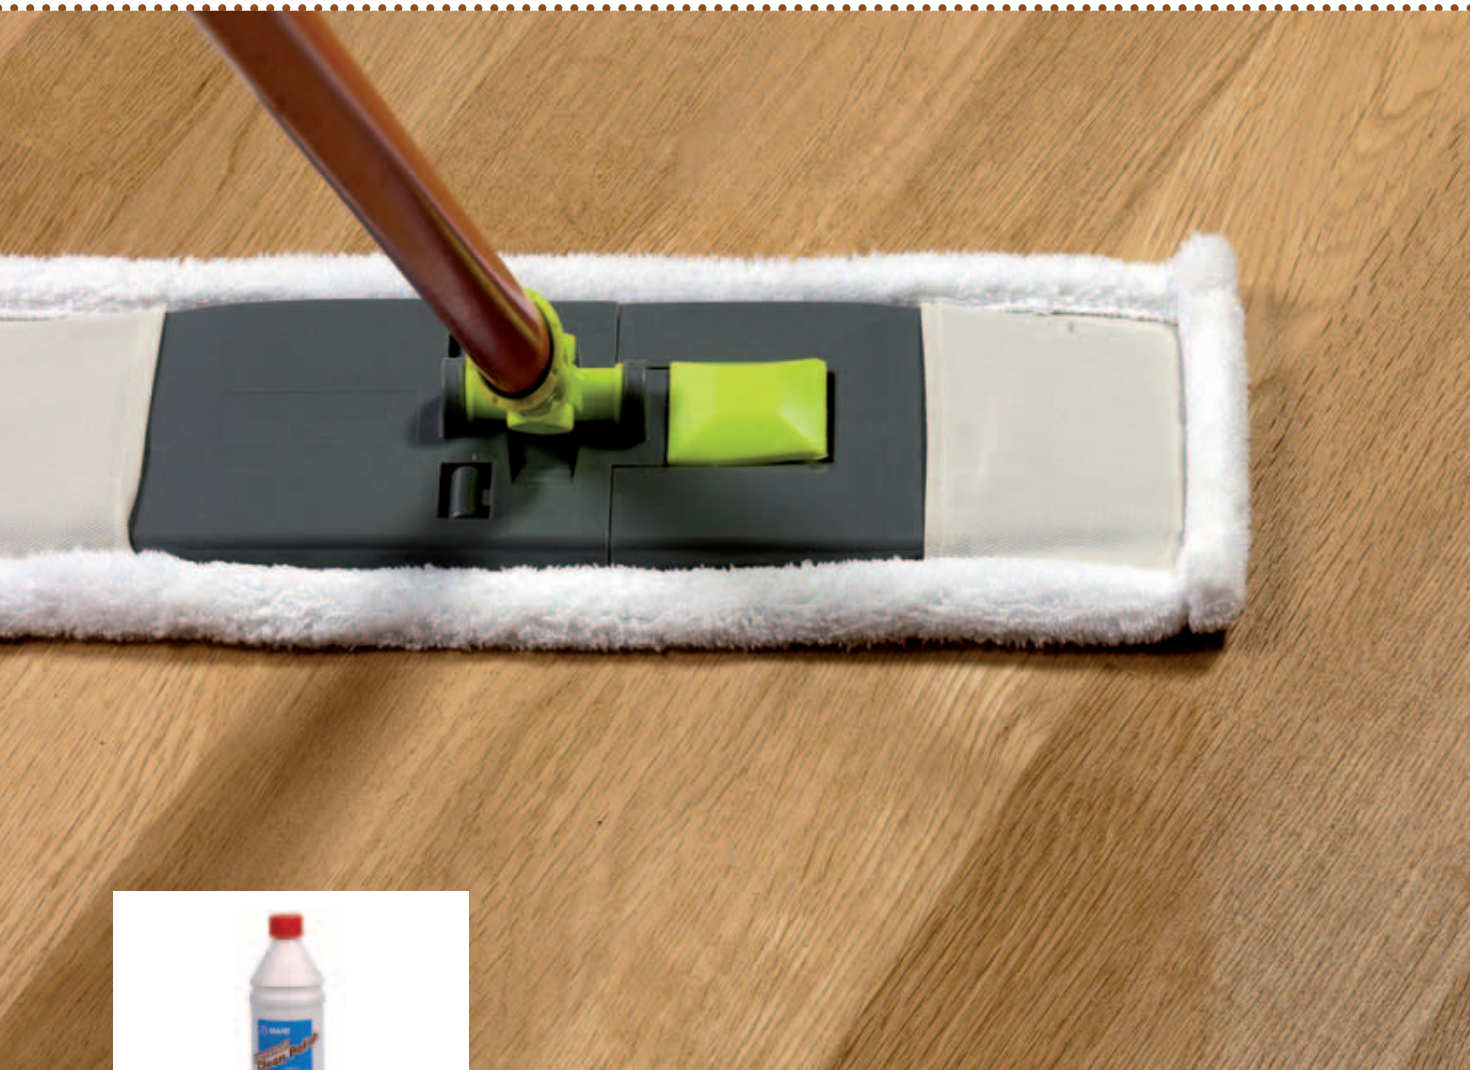

Védő- és ápolószer lakkozott fa padlófelületekhez

- ápolószer koncentrátum, nagy igénybevételű padlók ápolására és kisebb karcok javítására
- vízzel hígítható, kisebb igénybevételű padlófelületek ápolásához

Alkalmazási terület:

- lakossági és kereskedelmi igénybevételű keményfa padlók ápolásához és karbantartásához

Műszaki adatok

Száradási idő:

20–30 perc

Hígítás:

- rendszeres tisztítás: 100 ml 10 l-hez

- nagy igénybevételnél: hígítatlanul

GISCODE: GU40

Anyagszükséglet:

80–100 ml literenként

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag palack	1 l	12 x 1 l	7376432

Ultracoat Clean WPM

Ápolószer



Védő- és ápolószer matt és félmatt lakkozott fapadló felületekhez

- ápolószer koncentrátum, nagy igénybevételű padlók ápolására és kisebb karcok javítására
- vízzel hígítható, kisebb igénybevételű padlófelületek ápolásához

Alkalmazási terület:

- lakossági és kereskedelmi igénybevételű keményfa padlók ápolásához és karbantartásához

Kiszérelés	Kiszérelési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag palack	1 l	12 x 1 l	7376232

Műszaki adatok

Száradási idő:

20–30 perc

Hígítás:

- rendszeres tisztítás: 100 ml 10 l-hez

- nagy igénybevételnél: hígítatlanul

GISCODE: GU40**Anyagszükséglet:**

80–100 ml literenként

Ultracoat Universal Cleaner

Tisztítószer



Különleges tisztítókoncentrátum olajozott és lakkozott fapadlókhoz

- koncentrátum rendszeres karbantartáshoz és erősen szennyezett padlók tisztításához

Alkalmazási terület:

- gépi tisztításhoz nagy felületen
- az alkalmazáshoz vízzel hígítandó

Műszaki adatok

Hígítás:

- rendszeres tisztítás: 0,5 l 10 l-hez
- alapos tisztítás: 2 l 10 l-hez

GISCODE: GG10

Anyagszükséglet:

0,5 - 2 dl 10 l vízhez

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag palack	1 l	12 x 1 l	7376132



Ultrabond P-R9 Ragasztó meglazult parkettához

Egykomponensű injektálható térkitöltő PU-ragasztó javításhoz

- nagy duzzadókéességének köszönhetően biztonsággal kitölti az üregeket

Alkalmazási terület:

- üreges részek injektálásához
- repedések, rések lezárásához

Kiszereles	Kiszerelesi egység	Egység/raklap	Cikkszám
Műanyag adagolóflaska	0,5 kg		7370026

Műszaki adatok

Járható:

kb. 24 óra múlva

Szín: barna

GISCODE: RU1

Anyagszükséglet:

1–2 ml furatonként



Silwood Rugalmas hézagkitöltő

Egykomponensű, vizes bázisú akril hézagkitöltő parkettához

- nagy kitöltő képesség, nem esik be széles hézagban sem
- gyors száradás, kb. 24 óra múlva csiszolható és lakkozható

Alkalmazási terület:

- záró, szélső hézagok kitöltéséhez parkettánál
- padlóburkolat és szegélyléc közötti hézagok kitöltéséhez

Kiszereles	Kiszerelesi egység	Egység/raklap	Cikkszám
Silwood P0 Fehér	12 x 310 ml	-	0658032
Silwood P1 Tölgy	12 x 310 ml	-	0658132
Silwood P2 Teak	12 x 310 ml	-	0658232
Silwood P3 Doussié	12 x 310 ml	-	0658332
Silwood P4 Wengé	12 x 310 ml	-	0658432
Silwood P5 Dió	12 x 310 ml	-	0658532
Silwood P6 Bükk	12 x 310 ml	-	0658632
Silwood P7 Nyír-Juhar	12 x 310 ml	-	0658732
Silwood P8 Cseresznye	12 x 310 ml	-	0658832
Silwood P9 Iroko	12 x 310 ml	-	0658932
Silwood P11 Szürke 112	12 x 310 ml	-	0659132

Műszaki adatok

Nyitott idő:

10–20 perc

Csiszolható:

kb. 24 óra múlva

Szín: lásd a táblázatban

GISCODE: D1

EMICODE: EC 1

Anyagszükséglet:

kb. 1,75 g/cm³



Ultracoat Roller Plus Tartozék


Hosszú szőrű henger alapozók és lakkok felviteléhez

- 6 mm-es szálak, kialakítása és a szálhossz biztosítja a tökéletes impregnálást

Alkalmazási terület:

- fapadlók alapozásához *Ultracoat Universal Base*, *Ultracoat Premium Base*, *Ultracoat Soft Touch Base* és *Ultracoat Toning Base* használatával
- fapadlók első lakkrétegének felviteléhez *Ultracoat Easy Plus*, *Ultracoat Easy* és *Ultracoat High Traffic* használatával

Kiszereles	Kiszerelesi egység	Egység/raklap	Cikkszám
Henger	1 db	-	7377101

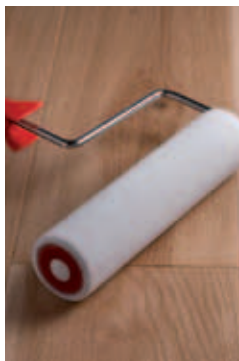

Ultracoat Roller Finish Tartozék

Közepes szálhosszúságú henger lakkok felviteléhez

- 4 mm-es szálak, kialakítása és a szálhossz biztosítja a tökéletes felületi megjelenést

Alkalmazási terület:

- fapadlók lakkozásához *Ultracoat Easy Plus*, *Ultracoat Easy*, *Ultracoat Soft Touch Finish* és *Ultracoat High Traffic* használatával

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Spachtel	1 db	-	7377001



Ultracoat Roller Oil Tartozék

Rövidszőrű henger parketta olajok felviteléhez

- 2,5 mm-es szálhossz, a gyors, egyenletes és anyagtakarékos felvitelhez

Alkalmazási terület:

- *Ultracoat Oil* felviteléhez fapadlókon

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Henger	1 db	-	7377301



Ultracoat Roller Combi Tartozék

Hengernyel az Ultracoat Roller-ekkel használva

- kialakításának fontos szerepe van a tökéletes forma és megtámasztás által biztosítja az optimális felvitelt

Alkalmazási terület:

- használható *Ultracoat Roller Plus*, *Ultracoat Roller Finish* és *Ultracoat Roller Oil* hengerekkel

Kiszerezés	Kiszerezési egység	Egység/raklap	Cikkszám
Nyel	1 db	-	7377501



Ultracoat Steel Spatula Tartozék

Különleges spatula hézagoló, alapozók és olajok felviteléhez

- rozsdamentes acél, nincs elszíneződés, még tannintartalmú fajtáknál sem
- állítható, változó rugalmassággal, a tökéletesen kitöltött hézagokért

Alkalmazási terület:

- fapadlók hézagolásához *Ultracoat Aqua Plus*-szal és *Ultracoat Binder*-rel kevert hézagoló anyagokkal
- fapadlók alapozásához *Ultracoat Premium Base* és *Ultracoat Toning Base* használatával
- fapadlók olajozásához *Ultracoat Oil* használatával

Kiszereles	Kiszerelesi egység	Egység/raklap	Cikkszám
Spachtel	1 db	-	7377001



Ultracoat SR Csiszoló háló

Csiszoló háló parketta felületek előkészítéséhez

- 320-as szemcseméretig, finom köztes csiszoláshoz

Alkalmazási terület:

- felület előkészítéshez újan lerakott parkettához
- köztes csiszoláshoz, alapozáshoz, lakkozáshoz, olajozáshoz

Szemcseméret	Kiszereles	Kiszerelesi egység	Egység/raklap	Cikkszám
100	db	20 db kartondobozban	-	7374120
120	db	20 db kartondobozban	-	7374220
150	db	20 db kartondobozban	-	7374320
180	db	20 db kartondobozban	-	7374420
220	db	20 db kartondobozban	-	7374520
320	db	20 db kartondobozban	-	7374620

Műszaki adatok

Átmérő:
400 mm



Ultracoat Pad Pads

Padek parketta felületek tisztítására és polírozására

- elérhető 6 színben, a különböző felhasználási területeknek megfelelően

Alkalmazási terület:

- fehér és barna polírozáshoz olajok és viaszok felviteléhez
- piros karbantartáshoz
- zöld foltok eltávolításához
- fekete alaptisztításhoz

Szín	Kiszereles	Kiszerelesi egység	Egység/raklap	Cikkszám
Fehér	db	6 db kartondobozban	-	7373105
Fekete	db	6 db kartondobozban	-	7373505
Piros	db	6 db kartondobozban	-	7373305
Barna	db	6 db kartondobozban	-	7373205
Zöld	db	6 db kartondobozban	-	7373405

Műszaki adatok

Átmérő:
400 mm

Gyors áttekintés



Turbo-rendszer – csak 4 órás, magas igénybevételű padlókhoz



Felületvédő rendszer:

Ultracoat Binder

(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Universal Base

(Ultracoat Roller Plus + Ultracoat SR 180/220)

Ultracoat High Traffic

(Ultracoat Roller Finish)

Hézagkitöltés:

Silwood



Gyors rendszer – csak 6 órás, nagyon magas igénybevételű padlókhoz



Felületvédő rendszer:

Ultracoat Binder

(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Universal Base

(Ultracoat Roller Plus + Ultracoat SR 180/220)

Ultracoat Easy Plus (2 réteg)

(Ultracoat Roller Finish)

Hézagkitöltés:

Silwood



Extrém magas védelmi szintű rendszer, nagyon frekventált felületekre



Felületvédő rendszer:

Ultracoat Binder

(**Ultracoat Steel Spatula** + **Ultracoat SR 100**)

Ultracoat Premium Base

(**Ultracoat Roller Plus** + **Ultracoat SR 150/180**)

Ultracoat High Traffic (2 réteg)

(**Ultracoat Roller Finish**)

Hézagkitöltés:

Silwood



Egyszerűen bedolgozható rugalmas felületvédő rendszer



Felületvédő rendszer:

Ultracoat Binder

(**Ultracoat Steel Spatula** + **Ultracoat SR 100**)

Ultracoat Oil

(**Ultracoat Roller Oil** + **Ultracoat Pad** fehér és fekete)

Ultracoat Oil Care



Egyszerűen bedolgozható nagy rugalmasságú felületvédő rendszer



Rendszer:

Ultracoat Oil Wax

(**Ultracoat Steel Spatula** + **Ultracoat Pad** fehér)

Ápolás:

Ultracoat Oil Care



Ultracoat Oil Color rendszer



Rendszer:

Ultracoat Oil Color

(Ultracoat Roller Oil + Ultracoat Pad fehér és fekete)

Általános igénybevétel:

Ultracoat Oil Care

Magastól nagyon magas igénybevételig:

Ultracoat Soft Touch Finish

(Ultracoat Roller Finish) vagy










Ultracoat High Traffic (Ultracoat Roller Finish)



Választó táblák






Lakkok

 AJÁNLOTT

		Ultracoat tűzgátló rendszer	Ultracoat lakossági padlórendszer	Közepes igénybevételű padlórendszer	Nagy igénybevételű padlórendszer	Magas védőképesítő rendszer nagy forgalomnak kitett kültéri felületekre	Alkalmos eszköz
	Ultracoat Binder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ultracoat Steel Spatula SR 100
	Ultracoat Aqua Plus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ultracoat Steel Spatula SR 100
	Ultracoat Universal Base			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ultracoat Roller Plus SR 180/220
	Ultracoat Premium Base	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	Ultracoat Roller Plus SR 180/220
	Ultracoat Toning Base					<input type="checkbox"/>	Ultracoat Roller Plus SR 180/220
	Ultracoat Easy Plus			<input type="checkbox"/>			Ultracoat Roller Finish SR 220
	Ultracoat High Traffic	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ultracoat Roller Finish SR 220
	Ultracoat Soft Touch Base		<input type="checkbox"/>				Ultracoat Roller Plus SR 220
	Ultracoat Soft Touch Finish		<input type="checkbox"/>				Ultracoat Roller Finish SR 220

Olajok

 AJÁNLOTT * CSAK ULTRACOAT LAKKOKKAL

		Lakossági fapadlók	Közepes igénybevételű fapadlók	Nagy igénybevételű fapadlók
	Ultracoat Oil	<input type="checkbox"/>		
	Ultracoat Oil Plus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> *
	Ultracoat Oil Color	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> *
	Ultracoat Oil Wax	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ultracoat Oil Care	<input type="checkbox"/>		

Tanúsítványok

Az **Ultracoat** termékek vegyi anyagokkal szembeni ellenállási, alaktartóssági, és tapadási tulajdonságait a németországi TFI Intézet vizsgálta be az európai szabványok szigorú feltételeinek megfelelően. A nagy igénybevételnek kitett felületek védelmét szolgáló rendszer az öt leggyakrabban alkalmazott faanyag esetében a B és C tűzveszélyességi osztályra vonatkozóan az EN 13501-1:2010 Európai Szabvány szerint került bevizsgálásra és tanúsításra.

1. Két rétegben felhordott „**Ultracoat High Traffic**” vízbázisú lakk és egy réteg „**Ultracoat Premium Base**” vízbázisú alapozó 14 mm vastag tömör, csaphornyos **TÖLGY**-parkettán. Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás **C_{fl}-s1**.

2. Két rétegben felhordott „**Ultracoat High Traffic**” vízbázisú lakk és egy réteg „**Ultracoat Premium Base**” vízbázisú alapozó 14 mm vastag tömör, csaphornyos **BÜKK**-parkettán. Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás **C_{fl}-s1**.

3. Két rétegben felhordott „**Ultracoat High Traffic**” vízbázisú lakk és egy réteg „**Ultracoat Premium Base**” vízbázisú alapozó 14 mm vastag tömör, csaphornyos **IROKO**-parkettán. Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás **B_{fl}-s1**.

4. Két rétegben felhordott „**Ultracoat High Traffic**” vízbázisú lakk és egy réteg „**Ultracoat Premium Base**” vízbázisú alapozó 14 mm vastag tömör, csaphornyos **CSERESZNYE**-parkettán. Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás **C_{fl}-s1**.

5. Két rétegben felhordott „**Ultracoat High Traffic**” vízbázisú lakk és egy réteg „**Ultracoat Premium Base**” vízbázisú alapozó 14 mm vastag tömör, csaphornyos **JUHAR**-parkettán. Tűzveszélyességi és füstképződési besorolás **C_{fl}-s1**.

6. Az **Ultracoat Easy Plus** és **Ultracoat High Traffic** termékek a **GEV** szerint **EMICODE EC1** és **EC1 R** besorolással rendelkeznek.



Ultracoat rendszerek



Lakkal kezelt padlók, fényességi fok: 60

Egy- vagy kétkomponensű vizes bázisú lakkokkal kezelt, kisebb felületű, **kisebb igénybevételnek** kitett fapadlók tisztítása és ápolása.

A felületet porszívóval, száraz törleruhával, vagy puha söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, por- és homokmaradékot el kell távolítani.

Az **Ultracoat Universal Cleaner** tisztítószer hígítása: napi rendszerességgel történő alkalmazásnál 0,2 l tisztítószerrel kell adni 10 liter felmosó vízhez; erősen szennyezett padlók esetében 2 l tisztítószerrel kell adni 10 liter felmosó vízhez.



A terméket jól kifacsart ruhával kell felhordani. A tisztításhoz minimális mennyiségű vizet kell használni, nyirkos állapotban tisztítani.

Az **Ultracoat Clean Polish** padlófényből 100 ml-t kell 10 liter felmosó vízhez keverni, és egy felmosóval, vagy egy jól kifacsart ruhával a padlóra egyenletesen felhordani.



Rendszeres padlóápolás

A felületet porszívóval, száraz törleruhával vagy puha söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, por- és homokmaradékot el kell távolítani.

Az **Ultracoat Polish Remover** polír eltávolítóból 250 ml-t kell 10 liter meleg (+25°C) felmosó vízhez keverni, és a padlóra tiszta, puha ruhával egyenletesen felhordani. Az ezalatt felgyűlt ápolószer maradványokat és szennyeződéseket tiszta vízzel és egy jól kifacsart ruhával kell felmosni.



Ezután következik egy új réteg felhordása az **Ultracoat Clean Polish** padlófényből a fent leírtak szerint.

A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

Lakkal kezelt padlók, fényességi fok: 60

Egy- vagy kétkomponensű vizes bázisú lakkokkal kezelt, nagyobb felületű, **nagy igénybevételnek** kitett fapadlók tisztítása és ápolása.

A felületet porszívóval, száraz törleruhával, vagy puha söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, por- és homokmaradékot el kell távolítani.

Az **Ultracoat Universal Cleaner** tisztítószer alkalmazása: 0,2 l terméket kell 10 liter vízzel elkeverni, és olyan padlótisztító géppel felhordani, amely a nedvességet újra felszívja.



Az **Ultracoat Clean Polish** polírozót egy felmosóval, vagy egy jól kifacsart ruhával a padlóra egyenletesen kell felhordani.



A könnyebb felhordás és a jobb felületvédelem érdekében a nagyobb felületeken ajánlott a gépi bedolgozás.

A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

Rendszeres padlóápolás

Az **Ultracoat Polish Remover** polír eltávolítóból 250 ml-t kell 10 liter meleg (+25°C) vízhez keverni, és a padlón egy **piros Ultracoat Pad**-dal szerelt egytárcsás takarítógéppel egyenletesen felhordani.



Az ápolószer maradványokat és szennyeződéseket padlótisztító géppel vagy egy puha ruhával kell felmosni, majd a padlót vízzel alaposan meg kell tisztítani.

A tisztításhoz minimális mennyiségű vizet kell használni, nyirkos állapotban tisztítani.

Ezután következik egy új réteg felhordása az **Ultracoat Clean Polish** padlófényből a fent leírtak szerint.

A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

Lakkal kezelt padlók, fényességi fok: 30 vagy 10

Matt vagy teljesen matt egy- vagy kétkomponensű vizes bázisú lakkokkal kezelt, kisebb felületű, **kisebb igénybevételnek** kitett fapadlók tisztítása és ápolása.

A felületet porszívóval, száraz törlőruhával, vagy puha söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, por- és homokmaradékot el kell távolítani.

Az **Ultracoat Universal Cleaner** tisztítószer hígítása: napi rendszeres tisztításnál 0,5 l, különösen szennyezett padlók esetén 2 l tisztítószerrel kell keverni 10 liter felmosó vízhez.



A terméket jól kifacsart ruhával kell felhordani. A tisztításhoz minimális mennyiségű vizet kell használni, nyirkos állapotban tisztítani.

Az **Ultracoat Clean WPM** termékből 100 ml-t kell 10 liter vízhez keverni, és egy felmosóval, vagy egy jól kifacsart ruhával a padlóra egyenletesen felhordani.



A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

Rendszeres padlótisztítás

A felületet porszívóval, száraz törlőruhával, vagy puha söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, por- és homokmaradékot el kell távolítani.

Az **Ultracoat Polish Remover** polír eltávolítóból 250 ml-t kell 10 liter meleg (+25°C) vízhez keverni, majd egy tiszta, puha ruhával a padlóra egyenletesen felhordani. A keletkező ápolószer maradványokat és szennyeződéseket tiszta vízzel és egy jól kifacsart ruhával kell felmosni.



Ezután következik egy új réteg felhordása az **Ultracoat Clean WPM** termékből a fent leírtak szerint.

A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

Lakkal kezelt padlók, fényességi fok: 30 vagy 10

Egy- vagy kétkomponensű vizes bázisú lakkal bevont, nagyobb felületű, **nagy igénybevételnek** kitett fapadlók tisztítása és ápolása.

A felületet porszívóval, száraz törleruhával, vagy puha söprűvel meg kell tisztítani, minden szennyeződést, por- és homokmaradékot el kell távolítani.

Az **Ultracoat Universal Cleaner** tisztítószerből 1 litert kell feloldani 10 liter vízben, és olyan padlótisztító géppel felhordani, amely a nedvességet újra felszívja.



Az **Ultracoat Clean WPM** terméket egy felmosóval, vagy egy jól kifacsart ruhával kell a padlóra egyenletesen felhordani.



A könnyebb felhordás és a jobb felületvédelem érdekében a nagyobb felületeken ajánlott a gépi bedolgozás.

A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

Rendszeres padlótisztítás

Az **Ultracoat Polish Remover** polír eltávolítóból 250 ml-t kell 10 liter meleg (+25°C) felmosó vízhez keverni, és a padlón egy **piros Ultracoat Pad**-dal szerelt egytárcsás takarítógéppel egyenletesen felhordani.



Az ápolószer maradványokat és szennyeződéseket padlótisztító géppel vagy egy puha ruhával kell felmosni. Végül a padlót vízzel alaposan meg kell tisztítani. A tisztításhoz minimális mennyiségű vizet kell használni, nyirkos állapotban tisztítani.

Ezután következik egy új réteg felhordása az **Ultracoat Clean WPM** termékből a fent leírtak szerint.

A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.

Vizes bázisú lakkal kezelt padlók

Karcolások eltávolítása

Az Ultracoat termékekkel bevont felületeken a kisebb felületi karcolások eltávolításához fontos, hogy a felületet porszívóval, száraz törlőruhával, vagy puha söprűvel megtisztítsuk, minden szennyeződést, por- és homokmaradékot eltávolítsunk.

Az **Ultracoat Polish Remover** polír eltávolítóból 75 ml-t kell 10 liter meleg (+25°C) vízhez keverni.

A hígított terméket pár perc elteltével kell felhordani. A teljes felület egyhuzamban történő kezelése után a termékmaradványokat padlótisztító géppel vagy egy puha ruhával kell eltávolítani.

Végül a padlót vízzel kell tisztítani, és egy tiszta ruhával szárazra törölni. **A tisztításhoz minimális mennyiségű vizet kell használni, nyirkos állapotban tisztítani.**

A kezelt felületekre kb. 1 óra elteltével lehet rálépni.



Jegyzetek

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



***További kérdésekben
állunk szíves
rendelkezésre:***

MAPEI Kft.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel. 06 23 501 670
Fax 06 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu

