


Útmutató fugázóanyagok és rugalmas hézagkitöltők választásához



Mapei Fugázóanyagok:
A legjobb választás a környezet számára

A Mapei, a világ vezető gyártója fugázók és ragasztók területén.
for grouts and adhesives.

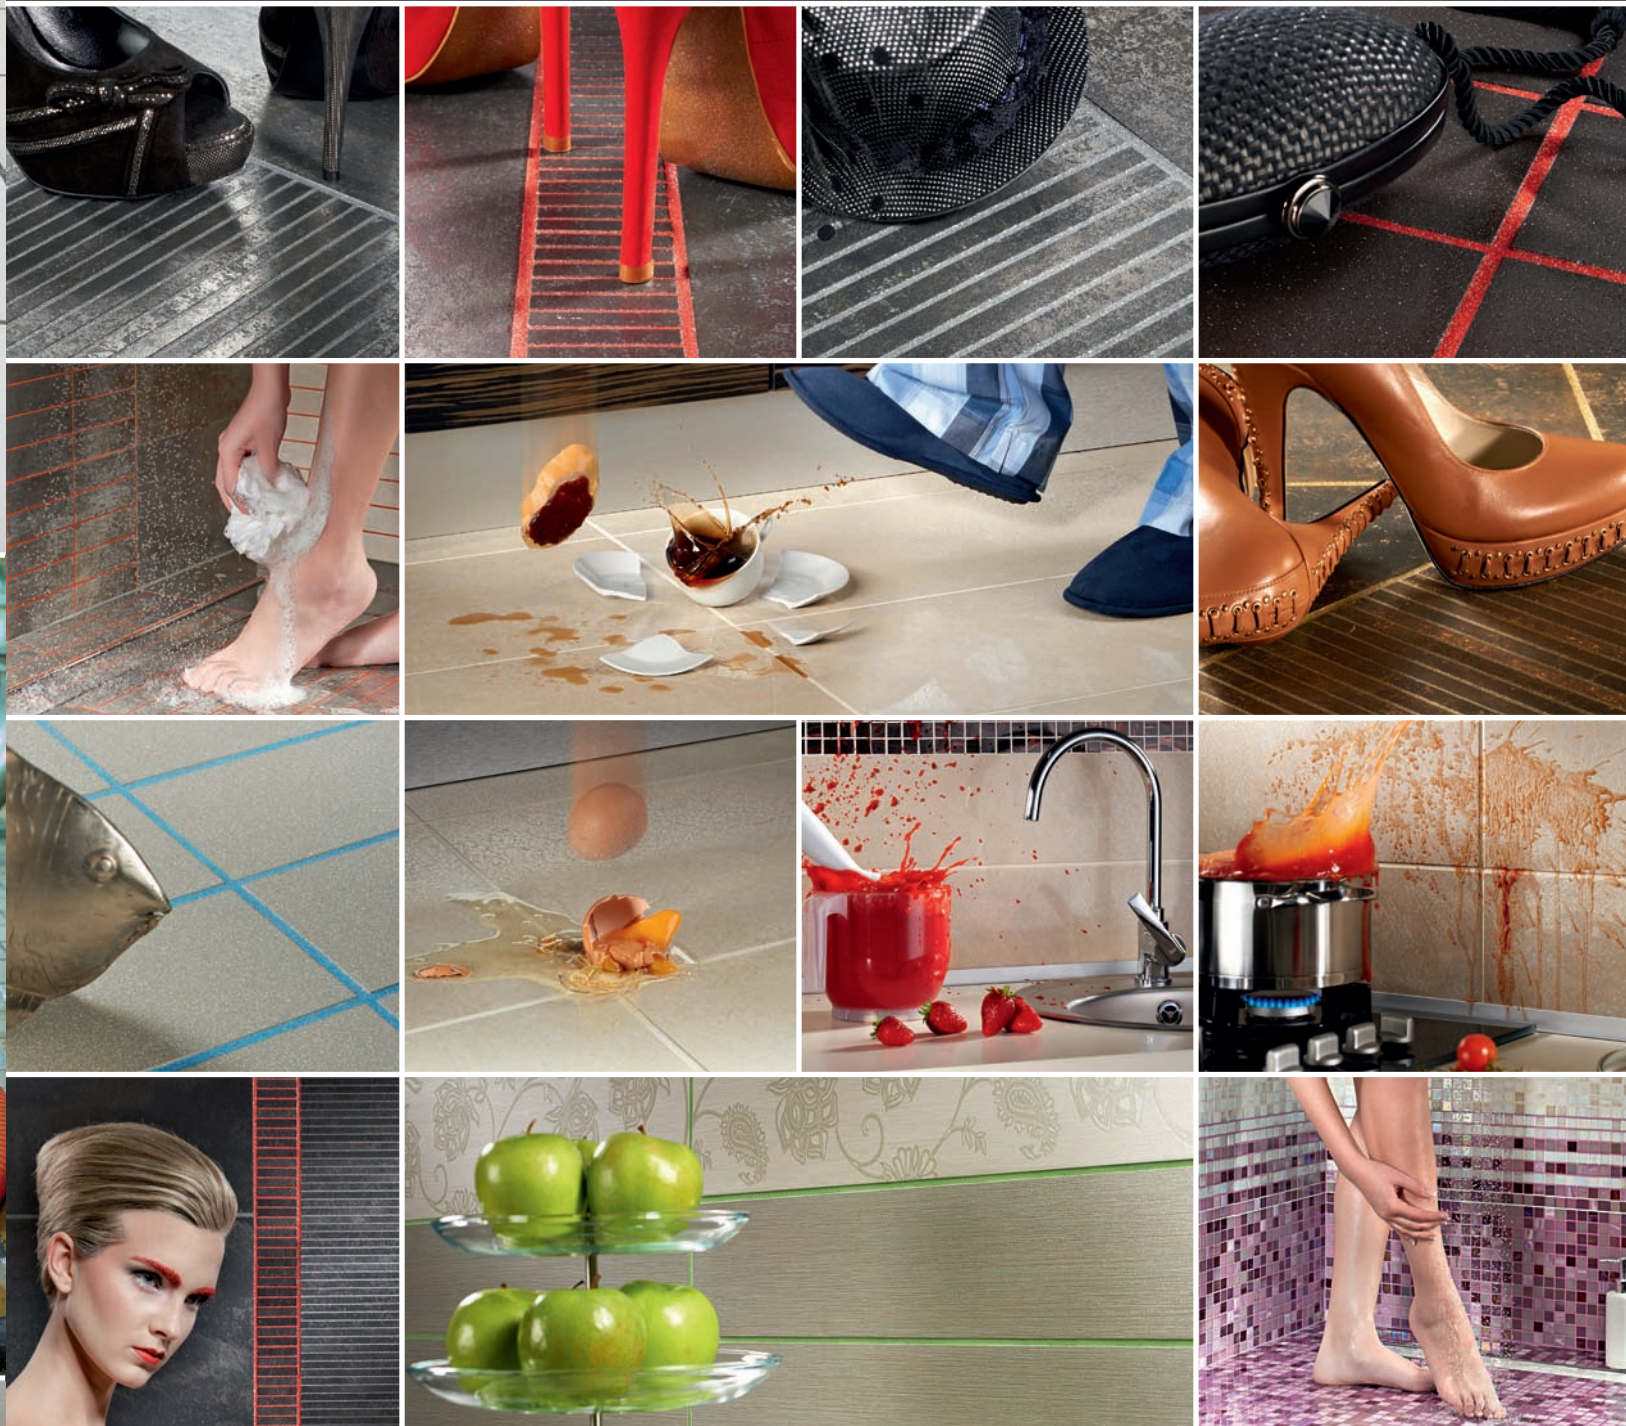

CEMENTES FUGÁZÓK



Lakóépületek



Ipari létesítmények



Kereskedelmi létesítmények

A Mapei **teljes termépalettát** kínál fugázáshoz, minden fajta **belső és külső kerámia, cotto, kő és üvegmozaik padló és egyéb burkolathoz**. A cementes fugázóanyagok **különösen alkalmasak lakókörnyezetbe**, mint fürdőszobák, konyhák, úszómedencék, kültéri homlokzatok, erkélyek és teraszok, kereskedelmi környezetbe, mint bevásárlóközpontok, vendéglők, repülőterek, és közösségi épületek, valamint ipari környezetbe is.

CEMENTES FUGÁZÓK




Ultracolor Plus



- ▶ Fokozott terhelhetőségű fugázóhabarcs 2-20 mm-ig
- ▶ Kivirágzásmentes és penészesedésgátló (BioBlock®)
- ▶ Vízlepergető (DropEffect®)
- ▶ Polimerrel módosított
- ▶ 26 különböző színben elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta kerámia, kő, üvegmozaik és márvány burkolathoz



Keracolor FF

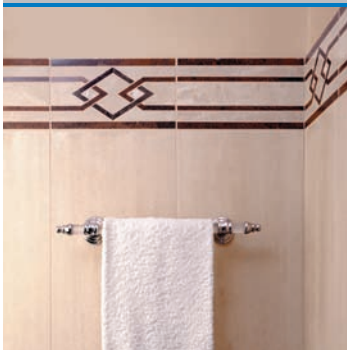

- ▶ Fokozott terhelhetőségű fugázó 6 mm fugaszélességig
- ▶ Vízlepergető (DropEffect®)
- ▶ Polimerrel módosított
- ▶ 18 különböző színben elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta kerámia, kő, üvegmozaik és márványburkolathoz




Keracolor SF



- ▶ Fokozott terhelhetőségű fugázó 4 mm fugaszélességig
- ▶ Sima, fehér, tömör, nagyon finom felületű
- ▶ Polimerrel módosított
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta polírozott kerámia, terrakotta, üvegmozaik, kő és márvány burkolathoz
- ▶ Ideális vékony fugákhoz



Keracolor GG

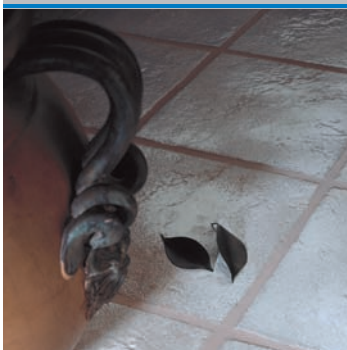

- ▶ Fokozott terhelhetőségű fugázó 4-től 15 mm fugaszélességig
- ▶ Polimerrel módosított
- ▶ 18 különböző színben elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta kerámia, terrakotta, klinkertégla és kőburkolathoz




Fugolastic



- ▶ Folyékony polimer adalékszer Keracolor FF, Keracolor GG és Keracolor SF-hez



Fuga Fresca

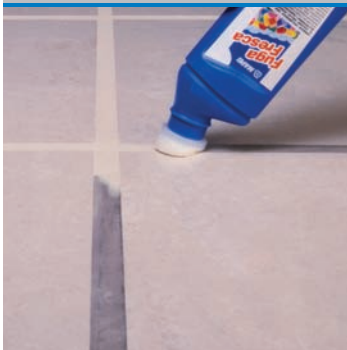

- ▶ Akrilgyanta bázisú vizes diszperziós fugafesték
- ▶ 26 különböző színben elérhető




Keramet



- ▶ Savas tisztítószer cementes fugázású kerámia burkolatokhoz

EPOXY FUGÁZÓK

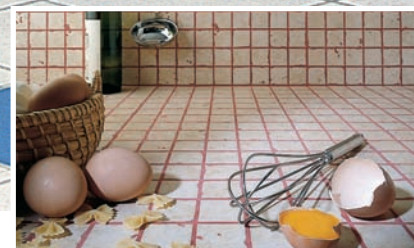

Lakóépületek



Ipari létesítmények




Kereskedelmi létesítmények

Köszönhetően műszaki jellemzőiknek, az epoxi fugázóanyagok **különösen alkalmasak olyan helyekre, ahol a higiénia és agresszív vegyi anyagokkal szembeni ellenállás követelményei magasak.**

Használják továbbá **lakó és kereskedelmi környezetben**, hogy garantálja az **attraktív és dekoratív megjelenést**, a magas teljesítmény mellett, és ipari környezetben, ahol követelmény a **vegyi anyagokkal, savakkal és lúgokkal szembeni ellenállás** és a nagy szilárdság, mint például élelmiszeripari üzemek padlói (hús és növényolaj üzem, stb.)

EPOXY FUGÁZÓK

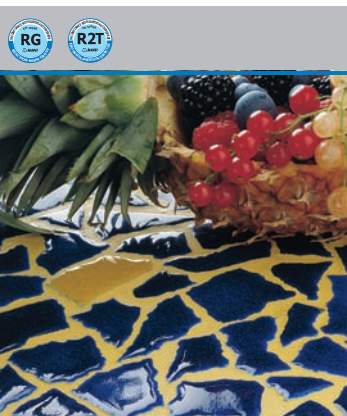


Kerapoxy

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó minimum 3 mm fugaszélességhez
- ▶ 26 különböző színben elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Kerámia, kő, szálcement, és beton lapokhoz
- ▶ Ideális kereskedelmi környezetbe
- ▶ Munkapultokhoz
- ▶ Ragasztóként is használható




Kerapoxy IEG

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó minimum 3 mm fugaszélességhez
- ▶ Nagyon magas szilárdság és vegyi ellenállóképesség
- ▶ Alkalmas nagy felületekre
- ▶ Könnyen felvihető
- ▶ A 113-as és 130-as színben érhető el a standard kínálatból
- ▶ Ipari kerámia padlókhöz és burkolatokhoz, különösen nagy egybefüggő felületek esetén

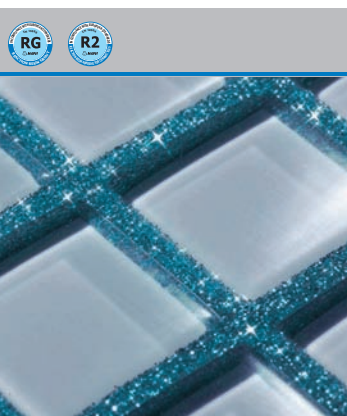

Kerapoxy Design

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó
- ▶ Attraktív megjelenés
- ▶ Áttetsző
- ▶ 14 különböző színben és áttetsző változatban elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta dekoratív és attraktív megjelenésű kerámia és kő burkolathoz
- ▶ Ideális üvegmozaikhoz
- ▶ Ragasztóként is használható
- ▶ MapeGlitter-rel keverhető s szélesebb színválaszték és különleges megjelenés érdekében

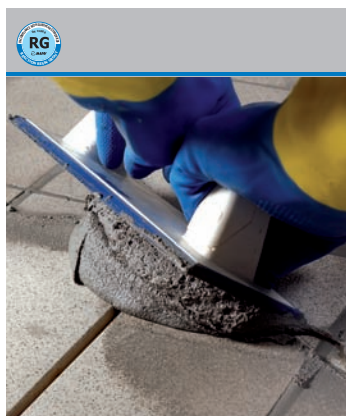


Kerapoxy CQ

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó minimum 2 mm fugaszélességhez
- ▶ Nagyon magas szilárdság és vegyi ellenállóképesség
- ▶ Kiválóan feldolgozható, könnyen lemosható
- ▶ Nagy forgalomnak kiválóan ellenáll
- ▶ A 113-as, 114-es és a 132-es színben érhető el a standard kínálatból és bardiglio szürke (282), tengerkék (283) és krém (290) színben
- ▶ Ipari kerámia padlókhöz és burkolatokhoz, ahol magas higiénias és szilárdsági követelmények vannak



MapeGlitter

- ▶ Metál fényű színes csillám
- ▶ Adalék Kerapoxy Design-hoz maximum 10 tömeg %-ig, metálosan csillogó fuga készítéséhez
- ▶ Világos arany és ezüst színben
- ▶ Ideális fém és üveg csempékhez és mozaikokhoz

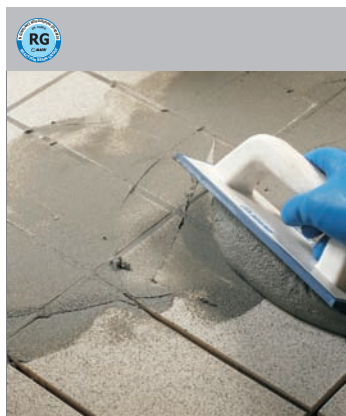


Kerapoxy P

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó minimum 3 mm fugaszélességhez
- ▶ Nagyon magas szilárdság és vegyi ellenállóképesség
- ▶ Alkalmas nagy felületekre
- ▶ Könnyen felvihető
- ▶ A 113-as és 130-as színben érhető el a standard kínálatból
- ▶ Ipari kerámia padlókhöz és burkolatokhoz, különösen nagy egybefüggő felületek esetén



Kerapoxy Cleaner

- ▶ Speciális tisztítószer epoxi fugázókhöz
- ▶ A burkolás befejezését követően a epoxi fuga (mint Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design és Kerapoxy CQ) maradványok és foltok eltávolítására a kerámia és üvegmozaik felületekre

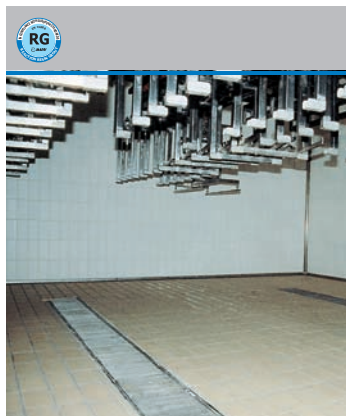

Kerapoxy SP

- ▶ Háromkomponensű saválló fugázó minimum 5 mm fugaszélességhez
- ▶ Nagyon magas szilárdság és vegyi ellenálló képesség
- ▶ Extrém magas ellenálló képesség savakkal szemben
- ▶ Színezetlen
- ▶ Ipari kerámia padlókhöz

FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ PASZTA ÁLLAGÚ TERMÉKEK



Lakóépületek




Városi felhasználás



Kereskedelmi létesítmények

A Mapei kifejlesztett egy **paszta** állagú termékekből álló választékot, melyeket természetüknél fogva különösen **egyszerű használni**. A választék **rugalmas polimer alapú fugázókat** tartalmaz, melyek alkalmasak homlokzatra, beleértve azokat az eseteket, mikor mozgásnak kitett alapterületre, **megcsúszásmentes**, felhasználásra kész, gyors kötésű ragasztóval burkolt felületekre burkoltak.

FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ PASZTA ÁLLAGÚ TERMÉKEK

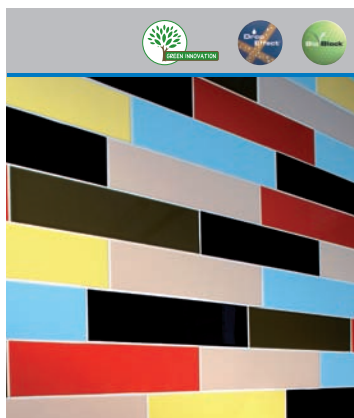

Flexcolor

- ▶ Paszta állagú fugázó **2-től 10 mm** fugaszélességig
- ▶ **Felhasználásra kész**
- ▶ Penészesedésgátló (**BioBlock®**)
- ▶ Vízlepergető (**DropEffect®**)
- ▶ **Fehér (100), ezüstszürke (111) és bézs 2000 (132)** színben érhető el
- ▶ **Beltéri padlóhoz és bel és kültéri falakhoz**
- ▶ **Kerámia lapokhoz és mozaikokhoz**
- ▶ Ideális **mozgásnak kitett aljzatokhoz**



Fix & Grout Brick

- ▶ **Paszta állagú ragasztó** kül és beltéri felhasználásra
- ▶ **Felhasználásra kész**
- ▶ **Könnyű bedolgozhatóság**, garantált eredmény
- ▶ **Fehér, szürke és bézs** színben érhető el
- ▶ Penészesedésgátló **BioBlock®** technológiával
- ▶ **Nagyfokú rugalmasság**, kiváló tapadás, jól ellenáll az UV sugárzás öregítő hatásának
- ▶ **Hőálló +70°C-ig**
- ▶ Állékony konzisztencia **azonnali tapadásért és megcsúszásmentességért**
- ▶ Különösen **alkalmas klinker és cement-műgyanta alapú konglomerát burkolólapok** fektetésére

TÉRBURKOLATI FUGÁZÓK



Városi szolgáltatások



Lakóépületek



Közterületek


A Mapei kifejlesztett egy **speciális termékskálát térburkolatok fugázásához**, melyek ideálisak különböző körülmények melletti alkalmazásra, ellenáll **nagy terheléseknek** és **intenzív forgalomnak**. A térburkoló köveket a legszebb terek és történelmi városközpontokban is használják, de találkozhatunk velük, jármű forgalom elől elzárt területeken, **járdákon, kerékpárutakon, és nagy forgalmú utakon** egyaránt, ugyanúgy, mint **lakóépületeknél**, kertekben és lépcsőkön.

RENDSZER PROFÍR ÉS HASÍTOTT KÖVEK FEKTETÉSÉHEZ



Keracolor PPN

- ▶ Gyorskötésű puccolán térburkolati fugázó habarcs 5-től 30 mm fugaszélességig
- ▶ Nagyon alacsony vízfelvétel
- ▶ Nagy szilárdság
- ▶ Ideális nagyforgalmú köburkolatokhoz, mint kereskedelmi központok udvarai, gépjármű parkolók, közterek, és városi forgalmú utak burkolásához

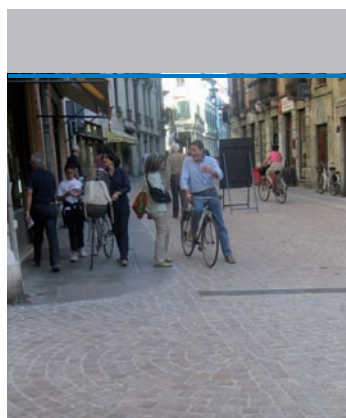

Mapestone PFS 2

- ▶ Előre kevert, polimerrel módosított habarcs térburkolati kövek fugázásához
- ▶ Alacsony rugalmassági modulusú (20 GPa)
- ▶ Nagyfokú fagyállóság (XF3)
- ▶ Nagyfokú ellenállóképesség olvasztó sóknak (XF4 kitételi osztály)
- ▶ Nagyfokú kopásállóság
- ▶ Kisméretű kövekből, macskaköböl, klinkertéglából, lapokból és nagy alakú kövekből készült **térburkolatok fugázására**
- ▶ **Terek, utak, járdák, gépkocsiparkolók, gyalogosátkelők, körforgalmak és fekvőrendőrök fugázásához.**




Mapestone PFS PCC 2

- ▶ Előre kevert, polimerrel módosított habarcs térburkolati kövek fugázásához
- ▶ Alacsony rugalmassági modulusú (20 GPa)
- ▶ Nagyfokú fagyállóság (XF3)
- ▶ Nagyfokú ellenállóképesség olvasztó sóknak (XF4 kitételi osztály)
- ▶ Nagyfokú kopásállóság
- ▶ Kisméretű kövekből, macskaköböl, klinkertéglából, lapokból és nagy alakú kövekből készült **térburkolatok fugázására**
- ▶ **Terek, utak, járdák, gépkocsiparkolók, gyalogosátkelők, körforgalmak és fekvőrendőrök fugázásához.**



RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK

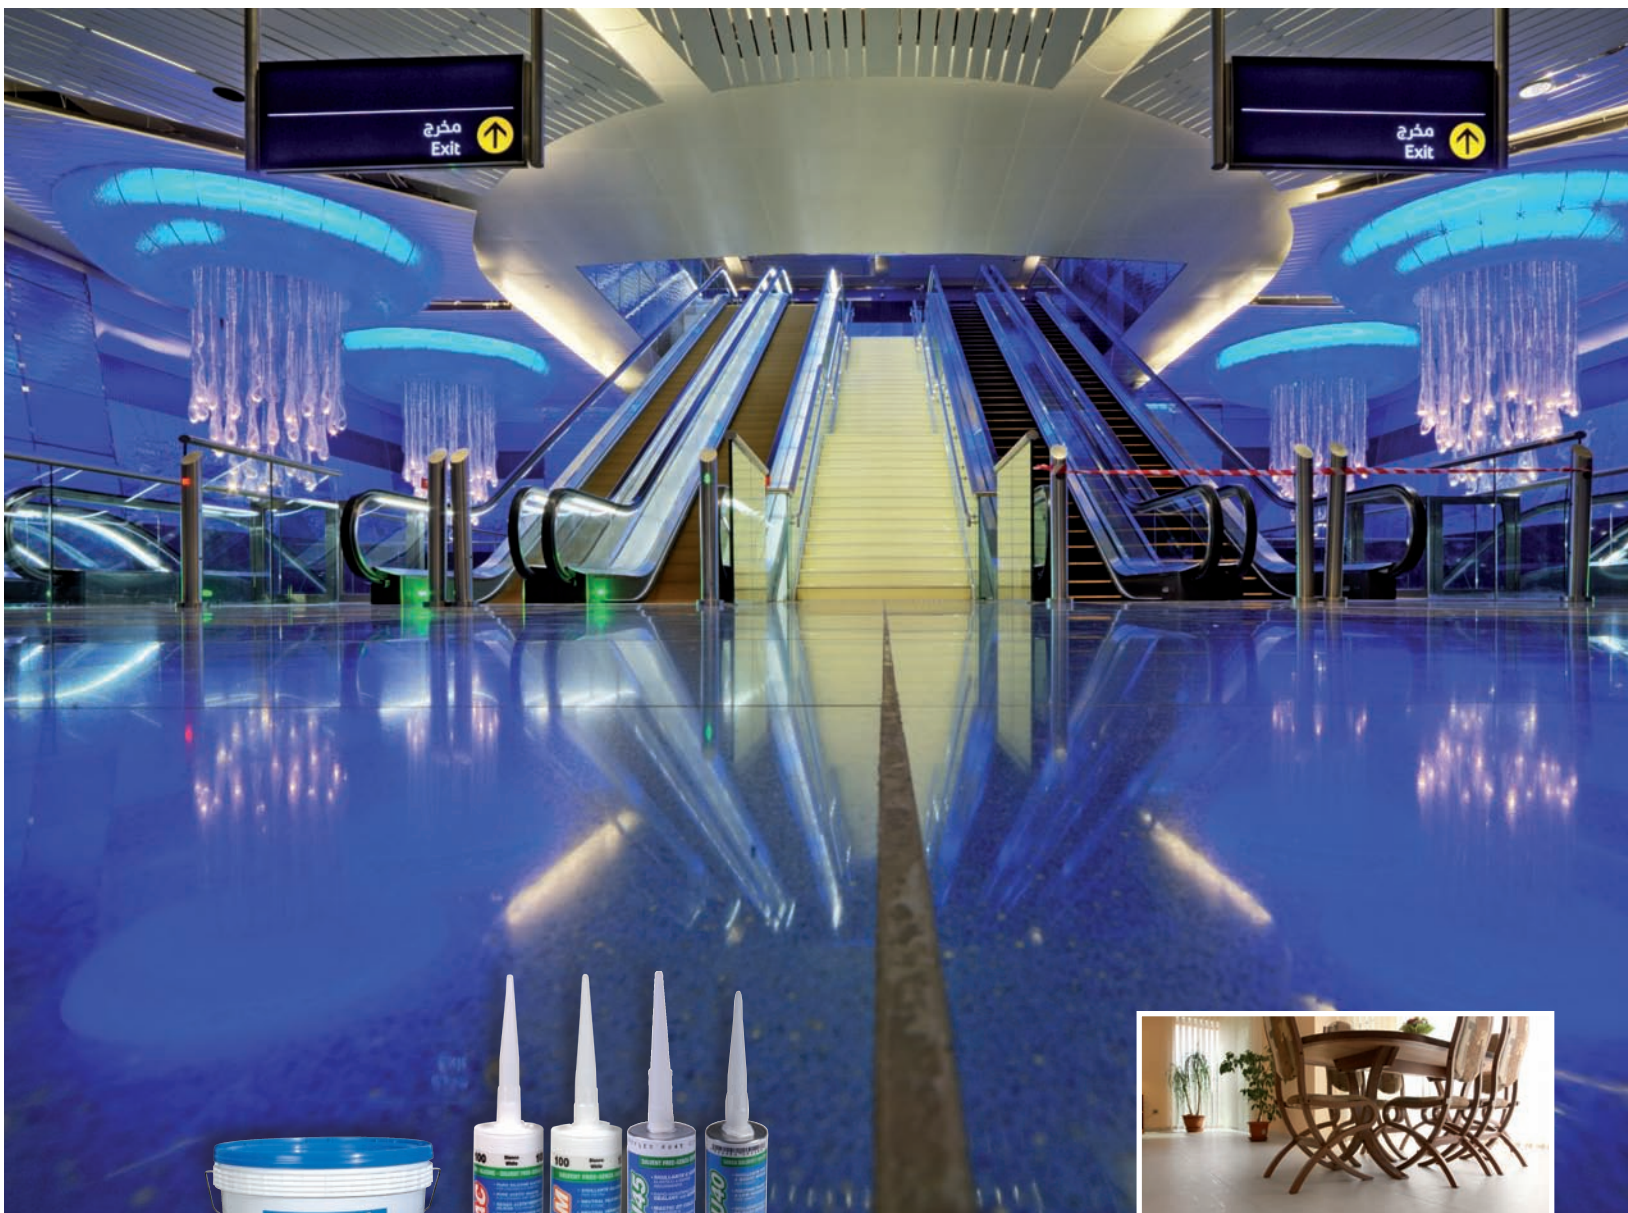

Lakóépületek



Ipari létesítmények



Kereskedelmi létesítmények

A Mapei **teljes választékát** kínálja a rugalmas hézagkitöltőknek, melyeket folyamatos fejlesztés és kutatáson keresztül, azzal a céllal vezetett be a piacra, hogy **magas minőségű, könnyen és gyorsan és garantált eredmény** nyújtóan alkalmazhatók legyenek. Csak néhány ezek közül a termékek közül szerepel ebben a kiadványban, amelyeknek a jellemzői alkalmassá teszik kerámia, üveg és természetes kő burkolatokhoz. Kiemelten néhány egy és kétkomponensű akril, szilikon és poliuretán rugalmas hézagkitöltő kerül bemutatásra

RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK

Osztályozás ISO 11600: F-25LM szerint
DIN 18540, BS 5889, ASTM C 920,
TT S 00230C and TT S 001543A



Mapesil AC

- ▶ Valódi ecetsavas **szilikon** rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Oldószermentes**
- ▶ **Alacsony rugalmassági modulusú**
- ▶ **Penészesedésgátló**
- ▶ **Nagy szilárdságú nagy hő és vegyi ellenálló képességű**
- ▶ **26 különböző színben és átlátszó változatban érhető el**
- ▶ **Üveghez, kerámiához, szaniterekhez és lakkozott felületekhez**
- ▶ **Ideális padlóra nedves környezetbe és úszómedencébe**
- ▶ **Alkalmazható betonon, fán, fémen, műanyagban, és gumin Primer FD alapozást követően**

Osztályozás ISO 11600:
F-25LM szerint



Mapeflex PU40



- ▶ Egy komponensű állékony epoxi-poliuretán rugalmas hézagkitöltő
- ▶ Alacsony rugalmassági modulus a fuga éleinek leválását megelőzésére
- ▶ **Festhető**
- ▶ **Magas tapadószilárdság, nem igényel alapozást**
- ▶ **Nagyfokú rugalmasság alacsony hőmérsékleten**
- ▶ **Fehér és szürke színben érhető el (egyéb színek külön kérésre)**
- ▶ **Mozgási hézagok, előregyártott épületelemek csatlakozásai, átszellőztetett holozatok és repedések rugalmas hézagkitöltésére**

Osztályozás ISO 11600: F-25LM szerint
G-25LM, ASTM C920, ASTM C1248, DIN 18540,
DIN 18545-2, BS 5889, TTS 001543A, TTS 00230C




Mapesil LM

- ▶ Semleges **szilikon** rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Szagtalan**
- ▶ **Nem színezi el a kövek felületét**
- ▶ **Nagy tapadószilárdság** alapozás nélkül sokféle alapfelületen
- ▶ **Kiválóan ellenáll a zord időjárási körülményeknek**
- ▶ **Fehér (100), Manhattan 2000 szürke (110), középszürke (112), szürke (113), antracit (114), fekete (120), jázmin (130), bézs 2000 (132) és transzparens színben érhető el**
- ▶ **Ideális természetes kövekhez és homlokzati kerámia burkolatokhoz**

Osztályozás ISO 11600: F-25LM szerint

Mapeflex PU50 SL



- ▶ Egykomponensű önthető **poliuretán** rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Folyós**, könnyen és gyorsan alkalmazható padlón
- ▶ **Alacsony rugalmassági modulus** a fuga éleinek leválását megelőzésére
- ▶ **Festhető**
- ▶ **Magas tapadószilárdság, nem igényel alapozást**
- ▶ **Nagyfokú rugalmasság** alacsony hőmérsékleten is
- ▶ **Szürke** színben érhető el
- ▶ **Ideális padlóhoz, ipari padlóhoz, bevásárlóközpontokhoz, gépjármű parkolóhoz, nagy mozgásnak kitett kifutópályák maximum 2% lejtésű felületekhez**

Osztályozás ISO 11600: F-7.5 P szerint




Mapeflex PU20

- ▶ **Két komponensű** folyós epoxi-poliuretán rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Magas rugalmassági modulusú, nagy szilárdságú**
- ▶ **Nagyfokú vegyi ellenállóképesség**
- ▶ **Folyós**, könnyen és gyorsan alkalmazható padlón
- ▶ **Előre adagolt két komponensű termék**
- ▶ **Szürke 113-as** színben érhető el
- ▶ **Ideális ipari padlóhoz, gépjármű parkolóhoz, garázsokhoz, udvarokhoz, kereskedelmi területekhez, raktárakhoz és üzemerületekhez**

Osztályozás ISO 11600:
F-20HM szerint



Mapeflex PU45

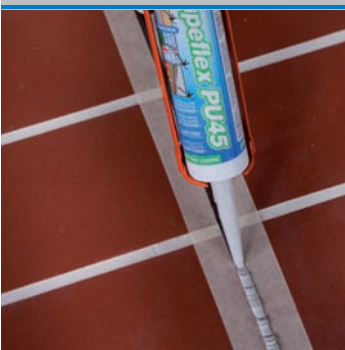


- ▶ Egykomponensű állékony poliuretán rugalmas hézagkitöltő és **ragasztó**
- ▶ **Egy termék rugalmas hézagkitöltéshez és ragasztáshoz**
- ▶ **Nagy rugalmassági modulus, jól ellenáll a forgalomnak**
- ▶ **Jó szívódás** a tapadás elősegítésére függőleges felületen és mennyezeten
- ▶ **Festhető**
- ▶ **Magas tapadószilárdság, nem igényel alapozást**
- ▶ **Alkalmazható minden szívó ásványi felületen, fémfelületen, lakkozott felületeken, fán kivéve téglán és üvegen**
- ▶ **Fehér, szürke és fekete** színben érhető el
- ▶ **Ideális padlóhoz, ipari padlóhoz, rugalmas ragasztáshoz** épületekben, csavarok, szögek és más könnyű rögzítések helyett

Osztályozás ISO 11600: F-7.5 P szerint



Mapeflex PU30

- ▶ **Kétkomponensű** állékony epoxi-poliuretán rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Magas rugalmassági modulusú, nagy szilárdságú**
- ▶ **Nagyfokú vegyi ellenállóképesség**
- ▶ **Állékony** konzisztencia függőleges felületen történő alkalmazáshoz
- ▶ **Előre adagolt két komponensű termék**
- ▶ **Szürke 113-as** színben érhető el
- ▶ **Ideális függőleges és vízszintes felületekhez gépjármű parkolóban, garázsokban, kereskedelmi területekhez, raktárakhoz és üzemerületekhez**

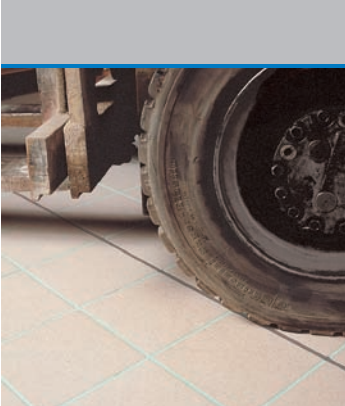

Mapeflex PU21

- ▶ **Két komponensű** állékony epoxi-poliuretán rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Magas rugalmassági modulusú, nagy szilárdságú**
- ▶ **Nagyfokú vegyi ellenállóképesség**
- ▶ **Állékony** konzisztencia függőleges felületen történő alkalmazáshoz
- ▶ **Előre adagolt két komponensű termék**
- ▶ **Szürke 113-as** színben érhető el
- ▶ **Ideális függőleges és vízszintes felületekhez gépjármű parkolóban, garázsokban, kereskedelmi területekhez, raktárakhoz és üzemerületekhez**

MAPEI is

G O O D

for the ENVIRONMENT

TANÚSÍTOTT MINŐSÉG és KÖRNYEZETVÉDELMI ELKÖTELEZETTSÉG

A MAPEI HIDEGBURKOLATI RAGASZTÓK ÉS FUGÁZÓK, ELŐKEVERT ESZTRICHEK ÉS BETONJAVÍTÓ HABARCSOK, ECO RAGASZTÓK ÉS BETONADALÉKSZEREK RENDELKEZNEK CE MINŐSÍTÉSSEL ÉS AZ EURÓPAI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN TANÚSÍTOTTAK.

A MAPEI TERMÉKEK A LEGFEJLETTEBB TECHNOLÓGIÁT HASZNÁLJÁK A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉRDEKÉBEN.

RAGASZTÓK ÉS FUGÁZÓK KERÁMIABURKOLATOKHOZ



Az összes Mapei termék rendelkezik **CE minősítéssel** az EN 12004 Appendix ZA, Standard **EN 12004** szabványoknak megfelelően



Az összes fugáhabarcs kerámia és kőburkolatokhoz megfelel az **EN 13888** minősítésnek.



RAGASZTÓK MELEGBURKOLATOKHOZ, HIDEGBURKOLATOKHOZ ÉS TAPÉTÁKHOZ



A Mapei **ECO** termékei **EMICODE EC1** és **EMICODE EC1 Plus** minősítésűek "nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású" megjelölést a **GEV** garantálja.



BioBlock®

Ezt a MAPEI technológiát olyan kiválasztott termékek tartalmazzák, melyek nagymértékben megakadályozzák a penésztől felelős mikroorganizmusok megtelepedését a felületeken.



DropEffect®

Olyan Mapei technológia, amely különleges víztaszító adalékszereknek köszönhetően vízlepergető, kevésbé koszolódó, kiváló és tartós felületet biztosít.

Környezetvédelmi elkötelezettségünk

Több mint 150 féle MAPEI termékre jellemző a „Green Innovation” jel, és ezek értékes pontokkal segítenek hozzájárulni a LEED tanúsított projektekhez.



MINŐSÍTÉSEK



EGYÉB



FUGÁZÓK	FIX & GROUT BRICK	EN 12004	D2T				•	2 pont
	FLEXCOLOR						•	2 pont
	KERACOLOR FF			CG2WA	EC1 R PLUS		•	3 pont
	KERACOLOR GG			CG2WA	EC1 R PLUS			3 pont
	KERACOLOR PPN			CG2WA				2 pont
	KERACOLOR SF			CG2WA	EC1 R PLUS			3 pont
	KERAPOXY	EN 12004	R2T	RG				2 pont
	KERAPOXY CQ			RG				2 pont
	KERAPOXY DESIGN	EN 12004	R2	RG				2 pont
	KERAPOXY IEG			RG				2 pont
	KERAPOXY P			RG				2 pont
	KERAPOXY SP			RG				2 pont
	ULTRACOLOR PLUS			CG2WA	EC1 PLUS		•	3 pont

RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK	MAPEFLEX PU20				F-7.5-P ISO 11600			2 pont
	MAPEFLEX PU30				F-7.5 ISO 11600			2 pont
	MAPEFLEX PU40				EC1 R	F-25-LM ISO 11600		3 pont
	MAPEFLEX PU45				EC1 R	F-20-HM ISO 11600		3 pont
	MAPEFLEX PU50 SL					F-25-LM ISO 11600		2 pont
	MAPESIL AC					F-25-LM ISO 11600/DIN 18540 BS 5889/ASTM C920 TTS 00230C TTS 001543A	•	
	MAPESIL LM					F-25-LM ISO 11600 G-25-LM/ISO 11600 ASTM C 248 DIN 18540/DIN 18545 BS 5889 TTS 001543A TTS 00230C	•	

TERMÉKVÁLASZTÓ TÁBLÁZAT

		A BURKOLÓANYAG TIPUSA					
		Mozaik	Cotto	Kerámia burkolólapok	Természetes kő	Könnyűsúlyú, cementkötésű, dekoratív konglomerát burkolóelemek	Porfir és hasítottkő
CEMENTES FUGÁZÓANYAGOK	ULTRACOLOR PLUS (2-től 20 mm fugaszélességig)	☐	☐	•	•		
	KERACOLOR SF (4 mm fugaszélességig)	☐		☐	☐		
	KERACOLOR FF (6 mm fugaszélességig)	☐		☐	☐		
	KERACOLOR GG (4-től 15 mm fugaszélességig)		☐	☐	☐		
EPOXY FUGÁZÓK	KERAPOXY (legalább 3 mm fugaszélességtől)	☐		☐			
	KERAPOXY DESIGN (2-től 7 mm fugaszélességig)	•		☐			
	KERAPOXY P			☐			
	KERAPOXY CQ			☐			
	KERAPOXY IEG			☐			
	KERAPOXY SP			☐			
FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ PASZTA ÁLLAGÚ TERMÉKEK	FLEXCOLOR	☐		☐			
	FIX & GROUT BRICK					•	
TÉRBURKOLÁS	KERACOLOR PPN						•
	MAPESTONE PFS 2						•
	MAPESTONE PFS PCC 2						•
RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK	MAPESIL AC	•	☐	•			
	MAPESIL LM	☐	•	☐	•		•
	MAPEFLEX PU21			☐		☐	
	MAPEFLEX PU20			☐		☐	
	MAPEFLEX PU30					☐	
	MAPEFLEX PU40			☐	☐	☐	☐
	MAPEFLEX PU45			☐	☐	☐	☐
	MAPEFLEX PU50SL			☐	☐	•	☐

☐ = használatra alkalmas

• = Mapei által különösen javasolt


* = FUGOLASTIC-kal

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Lakóközvet	Fürdőszobák és konyhák	Erkélyek és teraszok	Úszómedencék	Szaunák és törörfürdők	Szupermarketek	Középületek	Homlokzati bevonatok	Élelmiszeripar	Vágóhidak és olajsajtók	Gyalogutak és udvarok	Utak és terek korlátozott forgalomra	Utak és terek gépjárműforgalomra
•	•	•	•	•	•	•	•	□				
□	□	□*	□*	□*								
□	□	□*	□*	□*								
□	□	□*	□*	□*	□ - •*	□ - •*	□*	□				
□	•	□	•	•	□	□		•				
□	•	□	•	•	□	•						
		□	□		•	•		•				
		□	□		•	•		•				
									•			
									•			
□							•					
						□				•	•	•
						•				•	•	•
						•				•	•	•
•	•	□	•	•		□						
□	□	•	□	□		□	•			□		
					□	□		□	□			
					•	•		•	•			
					□	□		□	□			
□	□	□					□					
□	□	□	□		□	□	□			□	□	□
□	□	□								•	•	•

ANYAGSZÜKSÉGLET TÁBLÁZAT

Lapméret (mm)	Fugaszélesség (mm)	Ultracolor Plus kg/m ²	Keracolor SF kg/m ²	Keracolor FF kg/m ²	Keracolor GG kg/m ²	Kerapoxy Kerapoxy Design Kerapoxy P Kerapoxy CQ kg/m ²	Kerapoxy IEG kg/m ²	Kerapoxy SP kg/m ²	Flexcolor
20x20x4	2	1.3	1.2	1.2		1.3			1.3
50x50x4	2	0.5	0.5	0.5		0.5			0.5
100x100x6	3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			0.6
75x150x6	3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			0.6
100x200x6	3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5			0.5
150x150x6	3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			0.4
200x200x8	3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			0.4
100x200x6	5	0.8		0.7	0.8	0.8	0.6		0.8
200x200x8	5	0.7		0.6	0.7	0.7	0.6		0.7
250x330x8	8	0.8			0.8	0.8	0.6	1.0	0.8
300x300x8	8	0.7			0.7	0.7	0.6	1.0	0.7
120x240x12	8	2.0			2.0	2.0	1.7	2.7	2.0
400x400x10	10	0.8			0.8	0.8	0.7	1.1	0.8
300x600x10	10	0.8			0.8	0.8	0.7	1.1	0.8
450x450x12	10	0.9			0.9	0.9	0.8	1.2	0.9
500x500x12	10	0.8			0.8	0.8	0.7	1.1	0.8
600x600x12	10	0.7			0.7	0.7	0.6	0.9	0.7
120x240x18	10	3.6			3.6	3.6	3.2	5.0	3.6
150x300x20	15	4.8			4.8	4.8	4.2	6.6	
300x300x20	15	3.2			3.2	3.2	2.8	4.4	
120x240x20	20	8.0				8.0	7.0	11	
250x250x20	20	5.2				5.2	4.5	7.1	



$$\frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times K = \text{kg/m}^2$$

A = lap hossz
 B = lap szélesség
 C = lap vastagság
 D = fuga szélesség
 K = keverék sűrűségétől függő érték



} mm-ben

K érték:
 ULTRACOLOR PLUS 1.6
 KERACOLOR SF 1.5
 KERACOLOR FF 1.5
 KERACOLOR GG 1.6
 MAXIFUGA 1.7
 KERAPOXY 1.6
 KERAPOXY P 1.6
 KERAPOXY CQ 1.6
 KERAPOXY IEG 1.4
 KERAPOXY SP 2.2
 KERAPOXY DESIGN 1.6
 FLEXCOLOR 1.6

SZÍNVÁLASZTÉK

FUGÁZÓK ÉS RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK KERÁMIA BURKOLATOKHOZ	0	100	110	111	112	113	114	120	130	131	132	140	141	142	143	144	145	150	160	161	162	170	171	172	180	181	182	282	283	290	999	
	FEHÉR	FEHÉR	MANHATTAN 2000	EZÜSTSZÜRKE	KÖZÉPSZÜRKE	CEMENTSZÜRKE	ANTRACIT	FEKETE	JÁZMIN	VANÍLIA	BÉZS 2000	KOBALI PIROS	KARAMELL	BARNA	TERRAKOTTA	CSOKOLÁÉ	SIENNAI FÖLD DÍ SIENA	SÁRGA	MAGNOLIA	MALVA	IBOLYA	KRÓKUSZ	TÜRKIZ	ÉGSZÍNÉK	MENTA	JÁDEZÖLD	TURMALIN	ELEFÁNTCSONT	JÉGEK	KRÉM	ÁTLÁTSZÓ	
THE CEMENTITIOUS GROUTS																																
Ultracolor Plus																																
Keracolor SF																																
Keracolor FF																																
Keracolor GG																																
THE POLYMERIC GROUTS																																
Flexcolor																																
THE EPOXY GROUTS																																
Kerapoxy																																
Kerapoxy P																																
Kerapoxy IEG																																
Kerapoxy CQ																																
THE SEALANTS																																
Mapesil AC																																
Mapesil LM																																

A táblázat a standard termékválaszték összes meglévő színét tartalmazza, és három további kizárólag Kerapoxy CQ-ban elérhető színt.

	700 ÁTTETSZŐ	702 EZÜSTSZÜRKE	710 JÉGFÉHÉR	716 PINK	720 PEARL GREY	728 DARK GREY	729 SAHARA YELLOW	730 TURQUOISE	731 DARK BROWN	740 BLUE	744 MANDARIN ORANGE	750 RED	760 GOLD	770 ANTHRACITE	799 WHITE	LIGHT GOLD	SILVER
Kerapoxy Design	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶		
MapeGlitter																	

A táblázat a Kerapoxy Design 15 színből álló kínálatát tartalmazza. A Kerapoxy Design-t MapeGlitter-rel bekeverve további igen széles színválaszték érhető el.

Megj.: Mivel a kiadvény nyomdai úton készül, így az ebben szereplő színek a termékek valódi színétől eltérhetnek, és csak tájékoztató jellegűek.

FUGÁZÓANYAGOK RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK KERÁMIA BURKOLATOKHOZ

A MAPEI gondoskodik róla, hogy a kereskedő partnereinél megtalálhatóak legyenek azok a hasznos bolti arculati eszközök, melyek segítségével könnyen kiválasztható a megfelelő anyag és szín.

Bemutató felület a fugázóanyagokról és hézagkitöltőkről standard színválaszték

Le Fughe Colorate
The Coloured Grouts

MAPEI

Kerapoxy Design	Ultracolor Plus / Kerapoxy	Keracolor FF Keracolor GG
700	100	100
702	110	110
710	111	111
716	112	112
720	113	113
728	114	114
729	120	130
730	130	131
731	131	132
740	132	140
744	140	141
750	141	142
760	142	144
770	143	145
799	144	160
	145	170
	150	181
	160	182
	161	
	162	Kerapoxy CQ
	170	113
	171	114
	172	132
	180	282
	181	283
	182	290
		Kerapoxy IEG
		113
		130
		Kerapoxy P
		113
		130
		Flexcolor
		100
		111
		132

MapeGlitter

SILVER
LIGHT GOLD

Kerapoxy Design + MapeGlitter


720 + 8% SILVER
720 + 8% LIGHT GOLD
730 + 8% SILVER
730 + 8% LIGHT GOLD
760 + 8% SILVER
760 + 8% LIGHT GOLD

MapeSil AC

100*	110*	111	112*	113	114*	120*
130	131	132*	140	141	142	143
144	145	150	160	161	162	170
171	172	180	181	182	999*	

* Disponibile anche per / Also available for **MapeSil LM**

MAPEI

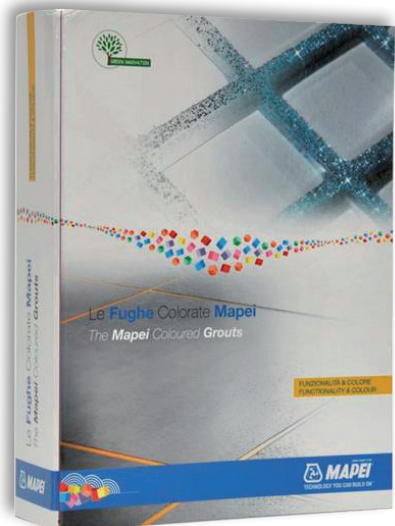

Mintakönyv
standard színválaszték



Legyezős színminta
standard színválaszték



Dobozos élőszín minta
standard színválaszték





Dobozos Kerapoxy Design
élőszín minta, mely tartalmaz
néhány MapeGlitter-rel kevert
színárnyalatot is





C.P. MK72830 (GB) 09/11

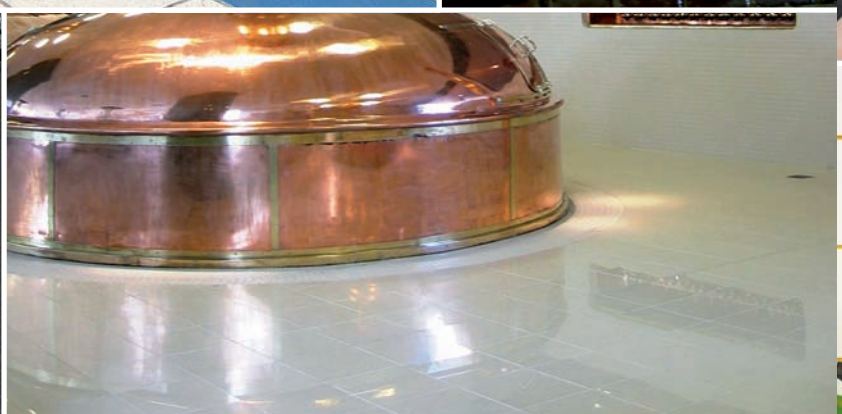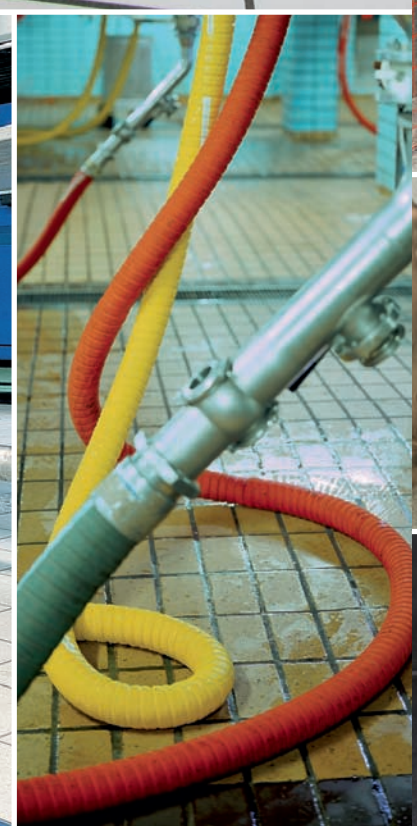

MAPEI Kft.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel. +36 23 501 670 - Fax +36 23 501 666
www.mapei.hu - mapei@mapei.hu