

Ceresit

Minőségre építünk

CIMSEC

A **Ceresit** AJÁNLÁSÁVAL



TERMÉKKATALÓGUS

Henkel

www.ceresit.hu
www.cimsec.hu


Ceresit

www.ceresit.hu/Ceresit **PRO PORTAL**



Minden egy helyen a profi kivitelezéshez

Csatlakozzon a profi szakemberek közösségéhez és szerezzen egyedi előnyöket!




www.proportal.hu



Oktatások:
Bővítse tudását



Szakmai cikkek:
Legyen naprakész



Hűségprogram:
Gyűjtönsön jutalmakat



Szakember profilok:
Mutatkozzon be



TARTALOMJEGYZÉK


Hidegburkolat ragasztás anyagai	2
Hidegburkolat ragasztás kiegészítő anyagai	8
Alapozók aljzatkiegyenlítéshez	13
Aljzatkiegyenlítő anyagok	14
Glettanyagok	16
Vízszigetelő szilikonok	18
Kenhető bitumenes vízszigetelések	18
Cementbázisú vízszigetelési anyagok	19
Felújítóvakolatok és adalékszerek	21
Betonjavító szárazhabarcsok, kiöntőhabarcsok	22
Hőszigetelő rendszerek kiegészítő anyagai	24
Hőszigetelő rendszer alapozók	25
Hőszigetelő rendszer vékonyvakolatok	26
Homlokzatfestékek	28
Hőszigetelő rendszer VISAGE termékek	30
Purhabok	32
Tömítők	33
Fugázás – Cementkötésű rugalmas fugázók	37
Fugázás – Elasztikus fugázók	39
Kiegészítő kellékek	40
Páramentesítő készülékek	40
Alapozás melegburkoláshoz	42
Réskitöltés melegburkoláshoz	43
Aljzatkiegyenlítés melegburkoláshoz	43
Újrafelszedhető rögzítés melegburkoláshoz	44
PVC- és textilburkolat ragasztása	44
Parketta ragasztása	45
Gumiburkolat ragasztása	46
Vezetőképes ragasztás melegburkoláshoz	46
Jelmagyarázat	47



CM 9


Beltéri vékonyágyas burkolatragasztó

Kisméretű, porózus, 3%-nál nagyobb vízfelvételű, anyagában színezett, valamint mázas csempe és járólapok ragasztására alkalmas beltérben, nedvszívó (beton és vakolt) felületeken, átlagos igénybevétel esetén. Gazdaságosan felhordható és ideális egyenetlen felületekhez is. Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm (2,1-6 kg/m², a fozagott glettvás típusától és a felülettől függően)



Kiszereles: 25 kg

Cikkszám	Kiszereles
1 946 603	25 kg zsák

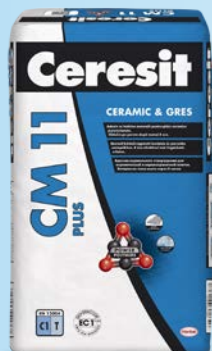


CM 11 Plus

Emelt minőségű fagyálló burkolatragasztó


Kül- és beltéri, vékonyágyas, emelt minőségű fagyálló, csempe- és padlólap ragasztó nedvszívó felületre. Beltérben kőporcelán (gres) lapot (max. oldalhossz 60 cm, illetve 0,25 m²/lap) is ragaszt hagyományos fűtés esetén. Fugázható: Ceresit fugazóval 16 óra múlva. (8 óra elteltével, függőleges felületre.)

Anyagszükséglet: 3-6 kg/m² azaz 1,5 kg por/m²/mm



Kiszereles: 5 kg, 25 kg

Cikkszám	Kiszereles
2 913 994	5 kg zsák
1 960 494	25 kg zsák

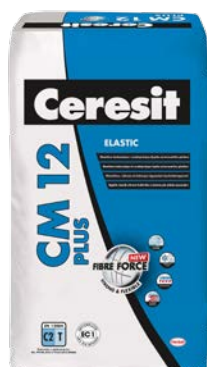

CM 12 Plus

Elasztikus, vékony- és közepes ágyazású burkolatragasztó

Bel- és kültérben is alkalmazható, fagyálló burkolatragasztó nagyméretű lapokhoz (max. 60x60) és greslapok (max. 50x50) ragasztásához. Kültéri alkalmazásnál a burkolólapok maximális felületi mérete 0,2 m² lehet. Padlófűtés esetén is épp úgy alkalmazható, mint nedves helyiségek burkolásához. Továbbá nagyobb mechanikai terhelés mellett is igénybe vehető. Fugázható: 24 óra múlva (fal), 48 óra múlva (padló).

Anyagszükséglet: Kb. 2 – 6 kg/m²



Kiszereles: 25 kg

Cikkszám	Kiszereles
2 067 836	25 kg zsák



CM 14

Elasztikus, flexibilis, vékony- és közepes ágyazású burkolatragasztó

Bel- és kültérben, valamint nedvszívó és nem szívó felületeken egyaránt alkalmazható. Anyagában színezett és mázas burkolólapok, valamint kőporcelán (gres) lapok ragasztására alkalmas 60x60 cm-ig. Kültéri alkalmazásnál a burkolólapok maximális felületi mérete 0,2 m² lehet. Alkalmazható nagyobb igénybevétel esetén, kenhető szigeteléssel ellátott felületen és padlófűtés esetén is. Fugázható: 24 óra múlva.

Anyagszükséglet: Kb. 3 – 6 kg/m²



Kiszereles: 25 kg

Cikkszám	Kiszereles
2 491 626	25 kg zsák



Kiszerezés: 5 kg, 25 kg


CM 16

Flexibilis burkolatragasztó gres lapokhoz

Kül- és beltéri, vékonyágas, fagyálló, csempe- és padlólap ragasztó kőporcelán (gres) lapokhoz (max. 80 x 80 cm), függőleges és vízszintes, beton és vakolt felületeken. Padlófűtés esetén is alkalmazható.


Fugázható: Ceresit fugazóval 24 óra múlva.

Anyagszükséglet: 3-6 kg/m², azaz 1,5 kg por/m²/mm



Cikkszám Kiszerezés

1 739 812	5 kg zsák
2 577 244	25 kg zsák

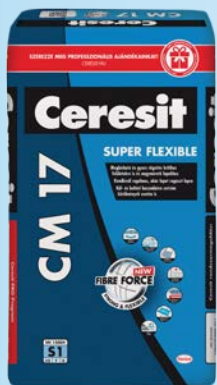



Kiszerezés: 25 kg

CM 17

Extra minőségű flexibilis burkolatragasztó

Kül- és beltéri, extra flexibilis, magas végszilárdságú, vékonyágas csempe- és padlólap ragasztó kritikus felületekre is: pl. gipszkarton, meglévő csempe- és járólappal, nyitott terasz stb. Nem zsugorodik, padlófűtés esetén is alkalmazható. Nagyméretű lapok ragasztására is alkalmas, max. 100x100 cm-ig. Fugázható: 12 óra múlva.

Anyagszükséglet: 3-6 kg/m² azaz 1,5 kg por/m²/mm



Cikkszám Kiszerezés

2 577 252	25 kg zsák
-----------	------------





Kiszerezés: 20 kg

CM 22

Rendkívül rugalmas ragasztóhabarcs nagyméretű burkolólapokhoz

A Ceresit CM 22 tökéletesen alkalmazható nagyméretű greslapok, cementlapok, illetve elszíneződésre nem hajlamos természetes kőburkolatok fektetéséhez, alakváltozásra képes alapfelületeken is. Javasolt padlófűtés esetén, teraszok, erkélyek, medencék, avagy technológiai víztározók kialakításához. Kitűnő választás nagyforgalmú terekhez, illetve magas terhelhetőség igénye esetén is.

Anyagszükséglet: 2,7-6 kg/m²



Cikkszám Kiszerezés

1 715 527	20 kg zsák
-----------	------------


Ceresit



**Erő és rugalmasság
a szálerősítésnek
köszönhetően!**

Henkel

www.ceresit.hu

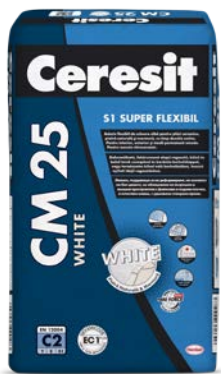


Kiszérelés: 25 kg

CM 25


Üvegmozaik és márványragasztó

Fehér színű, flexibilis, vékonyágas ragasztó, amely alkalmas üvegmozaik, üveg burkolólapok és áttetsző, természetes kő burkolólapok (pl. márvány) ragasztására, kül- és beltérben, valamint állandó nedvességnek kitett helyeken. Finom szemszerkezetű, megakadályozza a lapok elszíneződését. Fugázható: Ceresit fugázóval 24 óra múlva.

Anyagszükséglet: 1,1-3 kg/m²



Cikkszám	Kiszérelés
1 980 341	25 kg zsák

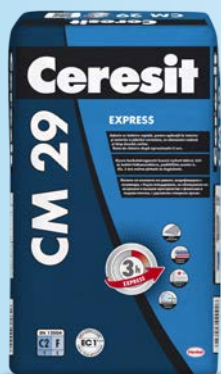

Kiszérelés: 25 kg


CM 29 Multi X-press

Gyorskötésű flexibilis burkolatragasztó, folyékonyágyasként is alkalmazható


Kül- és beltéri burkolatragasztó, mázas lap, köporcelán (gres) lap ragasztására, valamint elszíneződésre nem hajlamos természetes kő rögzítésére alkalmas. Folyékonyágas ragasztóként is használható. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

3 óra múlva fugázható!

Anyagszükséglet: 2,0-5,5 kg/m²



Cikkszám	Kiszérelés
1 452 592	25 kg zsák


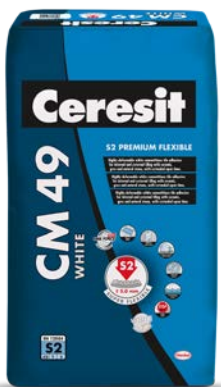


Kiszérelés: 20 kg

CM 49 WHITE S2 Premium Flexible

Fehér ragasztóhabarcs fokozott igénybevételű területekre. Nagyméretűben képes a deformáció elviselésére (≥ 5 mm). Alkalmas kerámia burkolatok, gres-lapok, elszíneződésre kevésbé hajlamos természetes kő és márvány, üveglapok és üvegmozaik ragasztására bel- és kültérben egyaránt. **Különösen alkalmas nagyméretű lapok biztonságos fektetéséhez.** Alkalmazható erkélyre, teraszra, homlokzatra. 12 óra múlva fugázható!

Anyagszükséglet: kb 2,5 – 5kg/m² (függ a fogazott glettvas méretétől és az alkalmazott ágyazási módszertől)



Cikkszám	Kiszérelés
2 574 221	20 kg zsák


RENDELÉSRE

CM 77

Burkolatragasztó minden célra

Felhasználásra kész Flextec technológiával készült ragasztó (nedvesség hatására köt). Minden burkolathoz alkalmazható, kritikus aljzatra is. Fokozott vegyi ellenállóképességű és extra rugalmas. Víz és oldószermentes, alapozás nem szükséges. Fugázható: 24 óra múlva.

Anyagszükséglet: 1,3-3 kg/m²



Cikkszám	Kiszérelés
1 671 710	8 kg műanyag vödör




Kiszérelés: 8 kg

Biztonság és erő

CM 49 S2 Premium Flexible csemeragasztó:

- Alkalmazható teraszra és erkélyre
- Nagyméretű burkolólapokhoz és természetes kőhöz
- Megbízható megoldás extrém igénybevételű területekre

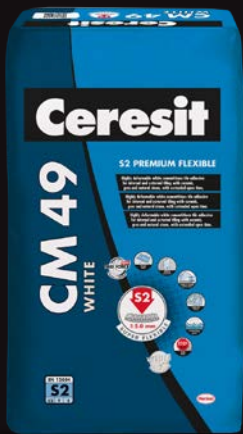

A munka tökéletes, mert időben kész!



- 12 óra elteltével járható és fugázható
- Erő és rugalmasság a szálerősítésnek köszönhetően
- Kül- és beltéri használatra kritikus felületeken is
- Nagyméretű lapok (max. 100x100 cm) ragasztására alkalmas



Ceresit

Színesítse meg hétköznapjait
prémium fugázókkal



**SILICA
ACTIVE**

COLOR PERFECT



**TREND
COLLECTION**

Fugázó designereknek alkotva



Marble White 102
Almondtree Brown 145
Baltibrown 60
Iron Grey 111
Night Glow 191
Ice Glow 195






CE 33 Comfort

Flexibilis fugázó 8 mm-ig

Kül- és beltéri, rendkívül sima felületet képező, szintartó fuga. Könnyen alkalmazható, víz- és fagyálló. Alkalmos régi és új lakóépületek, üveg és elszíneződésre nem hajlamos természetes kő, fal- és padlóburkoló lapok közötti fugák kitöltésére.

Anyagszükséglet: 0,2-0,6 kg/m²



Kiszerezés: 5 kg

Jasmine 40	Fehér 01	Silver 04	Manhattan 10	Szürke 07	Antracite 13	Cocoa 52	Terra 55
Siena 47	Caramel 46	Bahama 43	Natura 41	Cream 28	Clinker 49	Chocolate 58	Graphite 16

Szín	Cikkszám	Kiszerezés
40. jasmine	2 039 447	5 kg zsák
01. fehér	2 039 213	5 kg zsák
04. silver	2 039 445	5 kg zsák
10. manhattan	2 041 326	5 kg zsák
07. szürke	2 039 212	5 kg zsák
13. antracite	2 039 211	5 kg zsák
52. cocoa	2 039 450	5 kg zsák
55. terra	2 039 200	5 kg zsák
47. siena	2 039 449	5 kg zsák
46. caramel	2 039 197	5 kg zsák
43. bahama	2 040 042	5 kg zsák
41. natura	2 039 433	5 kg zsák
28. cream	2 039 448	5 kg zsák
49. clinker	2 039 198	5 kg zsák
58. chocolate	2 039 199	5 kg zsák
16. graphite	2 039 196	5 kg zsák




CE 40 Aquastatic Silica Active

Aquastatic vízlepergető, flexibilis fugázó 1-8 mm

Kül- és beltéri, víz- és szennyeződéscsökkentő fugázó, kerámia-, üveg-, kő- és mozaiklapok hézagainak kitöltésére. Alkalmos padlófűtésre, gipszkartonra és faforgácslapra történő burkolás esetén is. A vízszepket lepergeti, így megakadályozza a szennyeződés fugába kerülését.

Anyagszükséglet: 0,2-0,6 kg/m²



Kiszerezés: 2kg, 5kg

Jasmine 40	Pergamon 39	Fehér 01	Carrara 03	Silver 04	Manhattan 10	Szürke 07
Cementszürke 12	Antracite 13	Cocoa 52	Terra 55	Siena 47	Toffi 44	Caramel 46
Bahama 43	Natura 41	Melba 22	Cream 28	Rosa 31	Sahara 25	Chili 37
Clinker 49	Chocolate 58	Graphite 16	Coal 18	Ocean 88	Sky 80	Mint 64
Kivi 67	Platinum 14	Brown 59				
Marble White 102	Almond Brown 145	Iron Grey 111	Ice Glow 195	Night Glow 191	Balibrown 60	



Szín	Cikkszám	Kiszerezés
01. fehér	1 488 222	2 kg m. vödör
07. szürke	2 164 600	2 kg m. vödör
10. manhattan	1 488 230	2 kg m. vödör
43. bahama	1 488 223	2 kg m. vödör
40. jasmine	1 487 615	5 kg m. vödör
39. pergamon	2 182 221	5 kg m. vödör
01. fehér	1 487 620	5 kg m. vödör
03. carrara	2 009 469	5 kg m. vödör
04. silver	1 487 616	5 kg m. vödör
10. manhattan	1 487 613	5 kg m. vödör
07. szürke	2 164 855	5 kg m. vödör
12. cementszürke	2 009 482	5 kg m. vödör
13. antracite	2 164 856	5 kg m. vödör
52. cocoa	2 182 199	5 kg m. vödör
55. terra	1 487 614	5 kg m. vödör
47. siena	1 487 617	5 kg m. vödör
44. toffi	2 009 470	5 kg m. vödör
46. caramel	1 487 619	5 kg m. vödör
43. bahama	1 487 681	5 kg m. vödör
41. natura	1 487 618	5 kg m. vödör
22. melba	2 164 930	5 kg m. vödör
28. cream	1 487 612	5 kg m. vödör
31. rosa	2 414 585	2 kg m. vödör
25. sahara	2 414 283	2 kg m. vödör
37. chili	2 164 860	5 kg m. vödör
49. clinker	2 164 859	5 kg m. vödör
58. chocolate	2 164 858	5 kg m. vödör
16. graphite	2 164 857	5 kg m. vödör
18. coal	2 182 222	5 kg m. vödör
88. ocean	2 164 933	5 kg m. vödör
80. sky	2 164 934	5 kg m. vödör
64. mint	2 414 591	2 kg m. vödör
67. kiwi	2 164 954	5 kg m. vödör
14. platinum	2 363 217	5 kg m. vödör
59. brown	2 363 216	5 kg m. vödör
102. marble white	2 404 984	5 kg m. vödör
145. almond brown	2 404 987	5 kg m. vödör
111. iron grey	2 404 986	5 kg m. vödör
195. ice glow	2 404 992	5 kg m. vödör
191. night glow	2 404 989	5 kg m. vödör
60. balibrown	2 735 269	5 kg m. vödör

A CE40 fugázók direkt szállítással is rendelhetőek (kivéve Trend collection színek, ill. rosa, sahara, mint).

RENDELÉSRE

CE 42 TRASS EXPRESS


Gyorsan kötő fugázó trasszcement adalékanyaggal, márvány, természetes kő és hagyományos csempeburkolatokhoz, 2–20 mm

Természetes és műkö ill. agyagból, kőből készült burkolatokhoz, hasított kővekhez, üvegtömbökhöz, műkölemezekhez. Különösen alkalmas könnyű, áttetsző, elszíneződésre hajlamos lapok, márvány és mészkő (Jura, Travertin stb.) fugázására. A hozzáadott trass cement minimalizálja az elszíneződés kockázatát a természetes kőveken, és csökkenti a felületi sókivirágzást. Használható bel- és kültérben egyaránt. Gyorsan köt és 3 óra múlva járható. Iszapállagúra is keverhető. Kötés után víz- és fagyálló, víz- és szennyeződés tisztító, repedésmentes. Használható tartós nedvességnek kitett felületeken.

Anyagszükséglet: 0,4-0,9 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)



Kiszérelés: 5 kg



Szín	Cikkszám	Kiszérelés
Természetes fehér	2 671 430	5 kg
Jura bézs	2 675 615	5 kg
Szürke	2 671 436	5 kg
Antracit	2 671 440	5 kg

CE 43 Grand' Elit

Nagy kopásállóságú, flexibilis, vízlepergető fugázó 3-20 mm

Széles, nagykeménységű, flexibilis fugázó kerámia-, üveg- és kőburkolatok (kivéve az elszíneződésre hajlamos természetes kőből készült burkolat és márvány), valamint csempék fugázására. Megnövelt vegyi ellenálló képességének és víztafcító tulajdonságának köszönhetően különösen alkalmas konyhák, fürdőszobák, szaunák, zuhanyzók, medencék, autósók, raktárak és áruházak burkolatainak fugázására. Alkalmas kül- és beltérben (pl. terasz, erkély), nagy forgalmú nyilvános helyeken, padlófűtés esetén, valamint gipszkarton és faforgácslap burkolásakor is.

Anyagszükséglet: 0,8-1,2 kg/m²



Kiszérelés: 5 kg

Szín	Cikkszám	Kiszérelés
01. fehér	2 164 988	5 kg m. vödör
07. szürke	2 164 398	5 kg m. vödör
13. antracite	2 164 393	5 kg m. vödör
16. graphite	2 164 396	5 kg m. vödör
43. bahama	2 164 394	5 kg m. vödör
46. caramell	2 164 399	5 kg m. vödör
49. clinker	2 164 395	5 kg m. vödör
55. terra	2 164 397	5 kg m. vödör
58. chocolate	2 164 400	5 kg m. vödör

CS 25

Penészálló Szaniter szilikon

Rendkívül rugalmas tömítőanyag, időjárás- és UV-álló. Nedvesség hatására térhálósodó, kül- és beltéri célra egyaránt használható, gombásodás- és penészálló. Ecetsavasán térhálósodik, nem reped, nem zsugorodik. Színazonos szaniter szilikon a CE 33, CE 40 fugázókkal.

Szín	Cikkszám	Kiszérelés
67. kiwi	1 574 776	280 ml
102. marble white	2 404 466	280 ml
145. almond brown	2 916 483	280 ml
111. iron grey	2 404 476	280 ml
195. ice glow	2 916 487	280 ml
191. night glow	2 404 372	280 ml
60. balibrown	2 768 183	280 ml
14. platinum	2 916 492	280 ml
59. brown	2 916 484	280 ml



Kiszérelés: 280 ml

Szín	Cikkszám	Kiszérelés
transzparens	2 907 299	280 ml
40. jasmine	2 908 214	280 ml
39. pergamon	2 916 350	280 ml
01. fehér	2 907 283	280 ml
03. carrara	2 908 875	280 ml
04. silver	2 907 300	280 ml
10. manhattan	2 907 295	280 ml
07. szürke	2 907 177	280 ml
12. cementszürke	2 907 986	280 ml
13. antracite	2 907 311	280 ml
52. cocoa	2 916 486	280 ml
55. terra	2 908 872	280 ml
47. siena	2 908 848	280 ml
44. toffi	2 916 482	280 ml
46. caramel	2 908 846	280 ml
43. bahama	2 907 298	280 ml
41. natura	1 574 651	280 ml
22. melba	2 916 485	280 ml
28. cream	1 573 773	280 ml
31. rosa	2 916 488	280 ml
25. sahara	1 573 772	280 ml
37. chili	1 993 383	280 ml
49. clinker	1 573 211	280 ml
58. chocolate	2 908 869	280 ml
16. graphite	2 916 349	280 ml
18. coal	2 916 348	280 ml
88. ocean	1 574 657	280 ml
80. sky	1 574 774	280 ml
64. mint	1 574 653	280 ml

Transzparens	Jasmine 40	Pergamon 39	Fehér 01	Carrara 03	Silver 04	Manhattan 10	Szürke 07
Cementszürke 12	Antracite 13	Cocoa 52	Terra 55	Siena 47	Toffi 44	Caramel 46	Bahama 43
Natura 41	Melba 22	Cream 28	Rosa 31	Sahara 25	Chili 37	Clinker 49	Chocolate 58
Graphite 16	Coal 18	Ocean 88	Sky 80	Mint 64	Kiwi 67	Marble White 102	Almond Brown 145
Iron Grey 111	Ice Glow 195	Night Glow 191	Balibrown 60	Platinum 14	Brown 59		

RENDELÉSRE

CS 42

Szilikon természetes kövekhez és márványhoz

Neutrális szilikon természetes kövek és márvány csatlakozási hézagainak tömítésére. Nem színezi el a természetes köveket és márványt. Időjárás- és UV-álló. Kül- és beltéri használatra. Színazonos szilikon a CE42 fugázóval.



Kiszerezés: 310 ml



Szín	Cikkszám	Kiszerezés
Természetes fehér	2 696 472	310ml
Jura bézs	2 696 474	310ml
Szürke	2 696 473	310ml
Antracit	2 696 475	310ml

EGYES SZÍNEK RENDELÉSRE*

HIDEG VÍZZEL MOSHATÓ

CE 79 UltraEpoxy Industrial epoxi fugázó

Epoxi fugázó 1-15 mm

Színre kevert epoxi fugázóanyag. Vegyszerálló. Biztonsággal alkalmazható ipari konyhában, laboratóriumban, autósóban, élelmiszerfeldolgozó üzemekben, stb.

Anyagszükséglet : kb. 0,3 - 1,9 kg/m² (a burkolólap és a fuga szélességétől függően)



Kiszerezés: 5 kg



Szín	Cikkszám	Kiszerezés
Crystal White 701	2 448 698	5 kg
Light Gray 710	2 448 587	5 kg
Graphite 716*	2 448 695	5 kg
Bahama 743	2 448 697	5 kg
Alabaster 742*	2 448 693	5 kg
Sandstone 723*	2 448 694	5 kg

*Rendelésre! Nincs állandó készleten!

EGYES SZÍNEK RENDELÉSRE*

HIDEG VÍZZEL MOSHATÓ

CE 89 UltraEpoxy Premium epoxi fugázó

Epoxi fugázó 1-15 mm

Színre kevert epoxi fugázóanyag. Vegyszerálló. Nagyon könnyen bedolgozható és tisztítható. Egyedi színeknél elérhető, melyek csillámokkal még egyedibbé varázsolhatóak. Alkalmazása javasolt szállodákban (spa, wellness), termálfürdőben, családi házak nedves helyiségeiben étteremben, stb.

Anyagszükséglet : kb. 0,3 - 1,9 kg/m² (a burkolólap és a fuga szélességétől függően)



Kiszerezés: 2,5 kg



Szín	Cikkszám	Kiszerezés
801. Crystal White	2 448 763	2,5 kg
809. Concrete Gray	2 448 764	2,5 kg
807. Pearl Gray*	2 448 765	2,5 kg
814. Natural Quartz*	2 448 773	2,5 kg
817. Solid Slate*	2 449 082	2,5 kg
859. Smoked Topaz*	2 448 771	2,5 kg
844. Toffi*	2 448 766	2,5 kg
840. Jasmine	2 448 767	2,5 kg
822. Carbon Gray**	2 841 882	2,5 kg
865. Walnut**	2 841 881	2,5 kg
849. Taupe**	2 841 770	2,5 kg
803. White Smoke**	2 841 770	2,5 kg
800. Transparent*	2 454 550	2,5 kg

*Rendelésre! Nincs állandó készleten! **ÚJ SZÍNEK!


RENDELÉSRE

CE 51 EpoxyClean

Speciális tisztítószer

Epoxi fugafátyol és egyéb makacs szennyeződések eltávolítására. Rendkívül hatékony, a már megszáradt epoxi filmréteget is eltávolítja, biológiailag teljesen lebomló.

Anyagszükséglet: kb. 100 ml 8 liter vízhez (epoxi fátol eltávolítása)



Kiszerezés: 1 liter



Cikkszám	Kiszerezés
2 454 511	1 literes mű.a.flakon

CL 50

Kétkomponensű kenhető szigetelőfólia

Vízálló, rugalmas, kenhető fólia lakó- és középületek vízterhelésnek kitett helyiségeiben a kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek szigetelésére. Medence szigetelésére is alkalmas, amennyiben nem követelmény a vegyszerállóság. A Ceresit CL 50 nagy előnye, hogy a burkolást 2 óra elteltével meg lehet kezdeni. Kültérben is alkalmazható.

Anyagszükséglet: min. 1,6 kg/m² (2 rétegben)



Kiszérelés: 12,5 kg papírszak és műanyag vödör



Cikkszám	Kiszérelés
1 721 657	12,5 kg papírszak és műanyag vödör

CL 51

Kenhető szigetelőfólia

Vízálló, rugalmas, felhordásra kész, kenhető fólia páras és fröccsenő vízterhelésnek kitett nedves helyiségekben a kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek szigetelésére.

Anyagszükséglet: min. 1,4 kg/m² (2 rétegben)



Kiszérelés: 5 kg, 15 kg



Cikkszám	Kiszérelés
2 894 539	5 kg m. vödör
2 895 098	15 kg m. vödör

CL 69

Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez

Vízálló, párazáró és repedésáthidaló szigetelést tesz lehetővé a kerámiaburkolatok alatt nedves helyiségekben, erkélyeken és teraszokon. Fontos, hogy kültéri alkalmazás esetén a CL 69 csak padozaton használható. Alkalmazható betonon, esztrichen, fűtött padlószervezeteken, meglévő kerámia burkolaton, gipszkartonon és vakolt felületeken. A szigetelőlemezekre történő burkolhatóság ideje függ az alapfelülettől és a környezeti viszonyoktól, általában 24-48 óra.

Anyagszükséglet: 1 fm/m²



Kiszérelés: 30 m x 1 m



Cikkszám	Kiszérelés
1 071 691	30 fm x 1 m

CL 152

Sarokerősítő szalag

Tágulási (dilatációs) hézagok, fal- és padlócsatlakozások vízálló és rugalmas áthidalására alkalmas a CL 50 (CL 51) kenhető szigetelőfóliával együttesen alkalmazva.

Anyagszükséglet: 1 fm/fm



Kiszérelés: 10 m x 12 cm, 50 m x 12 cm



Cikkszám	Kiszérelés
1 605 209	10 m x 12 cm
1 605 255	50 m x 12 cm



CL 82

Sarokerősítő szalag tapadást gátló csíkkal

Víz- és vegyszerálló, rendkívül rugalmas, öregedésálló, sarokerősítő szalag, közepén tapadást gátló csíkkal. Tégulási (dilatációs) hézagok és falszegély csatlakozások, belső (negatív) és külső (pozitív) sarkok, valamint csőáttörések vízzáró áthidalásához, kerámia burkolatok alatti vízzáró szigetelőanyagokkal együtt alkalmazva. Bel- és kültéri használatra, padló- és falfelületre egyaránt.

Kiszerezés: 10 m



+5/+30°C

Cikkszám	Kiszerezés
----------	------------

1 729 197	10 m x 12 cm
-----------	--------------



CERESIT CL 83 ULTRATAPE


Szigetelőgallér falí vízhatlan falí csőáttörésekhez, rugalmas, tartós szigetelés kialakításához

CERESIT CL 86

Sarokelem negatív falsarkok vízhatlan lezárásához
A Ceresit CL152 sarokerősítő szalag kiegészítő eleme

CERESIT CL 87

Sarokelem pozitív falsarkok vízhatlan lezárásához
A Ceresit CL152 sarokerősítő szalag kiegészítő eleme



Kiszerezés: 120 mm

Név	Cikkszám	Kiszerezés
CERESIT CL 83	1 733 108	120 x 120 mm
CERESIT CL 86	1 719 418	10 db x 120 mm
CERESIT CL 87	1 719 420	10 db x 120 mm

Padlopon® Diszperziós

Alapozó



Nedvszívó aljzat (pl. beton, esztrich) kellősítésére, pormegkötésre, tapadóhíd kialakítására alkalmazható oldószermentes, diszperziós alapozó. Vissel 1:3 arányban hígítható.

Színe: citromsárga

Anyagszükséglet: kb. 100 g/m² hígítatlan alapozó

Kiszerezés: 1 liter, 5 liter, 10 liter



Cikkszám	Kiszerezés
141 410	1 l m. kanna
141 411	5 l m. kanna
141 412	10 l m. kanna

Padlopon® Tunoprén

Alapozó



Speciális, diszperziós alapozó szívó- és nem szívó aljzatra egyaránt. Kiváló tapadást biztosít a Ceresit aljzatkiegyenlítő és az aljzat között.

Színe: rózsaszín

Anyagszükséglet: kb. 100 g/m² tömör felület esetén
kb. 300 g/m² nedvszívó felület esetén

Kiszerezés: 1 liter, 5 liter, 10 liter



Cikkszám	Kiszerezés
172 590	1 l m. kanna
172 592	5 l m. kanna
172 591	10 l m. kanna

CT 19 Speciális tapadóhíd

Alapozó tömör, nedvszívó és kritikus felületek előkezelésére



Oldószermentes, speciális töltőanyagot és színezőanyagot (pigment) tartalmazó diszperziós alapozó, amely egyaránt alkalmas szívó (gipszkarton, OSB- és faforgácslap, beton, cementesztrich, vakolat stb.) és nem nedvszívó aljzat (kő- és kerámia lapok stb.) alapozására.

Anyagszükséglet: nedvszívó aljzat esetén: 200-300 g/m²
tömör felület esetén: 100-150 g/m²

Kiszerezés: 1 kg, 5 kg



Cikkszám	Kiszerezés
2 452 641	1 kg vödör
2 450 574	5 kg vödör

Egyszerű felhasználás rendkívüli erővel A Fuga Forradalom

Új Ceresit Epoxy 3in1 Megoldás

- Könnyű felhasználás
- Rendkívüli erősség
- Tartós színek





Kiszereles: 25 kg

Padlopon® CN 68

Önterülő aljzatkiegyenlítő

Gipszes, önterülő aljzatkiegyenlítő általánosan előforduló hideg- és egyéb burkolatok alatti, nedvszívó és tömör (nem nedvszívó) aljzat kiegyenlítésére 2-30 mm vastagságban. 6 óra múlva járható, 24-48 óra múlva burkolható. 10 mm vastagság felett a száradási idő 5-7 nap is lehet. Padlófűtés esetén is alkalmazható! Alapozás: Padlopon® Diszperziós alapozóval

Anyagszükséglet: átl. 6 kg/m², azaz 1,5 kg por/m²/mm



+10/+30°C



Cikkszám

Kiszereles

1 630 083

25 kg papírszak



Kiszereles: 25 kg

Padlopon® Express CN 72 (Padlopon® Express CN 70)

Önterülő aljzatkiegyenlítő

Önterülő, gyorskötő aljzatkiegyenlítő általánosan előforduló hideg- és egyéb burkolatok alatti, nedvszívó és tömör (nem nedvszívó) aljzat kiegyenlítésére 2-20 mm vastagságban. 3 óra múlva járható, 24-48 óra múlva burkolható. 10 mm vastagság felett a száradási idő 3-4 nap is lehet. Padlófűtés esetén is alkalmazható!

Alapozás: Padlopon® Diszperziós alapozóval

Anyagszükséglet: átl. 6 kg/m², azaz 1,5 kg por/m²/mm



+10/+30°C



Cikkszám

Kiszereles

743 103

25 kg papírszak



Kiszereles: 25 kg

KÜLTÉRRE IS

Padlopon® Express Universal CN 172

Kültérben is alkalmazható önterülő aljzatkiegyenlítő

Önterülő, gyorskötő aljzatkiegyenlítő általánosan előforduló hideg- és egyéb burkolatok alatti, nedvszívó aljzat kiegyenlítésére 3-20 mm vastagságban. 3 óra múlva járható, 24-48 óra múlva burkolható. Padlófűtés esetén is alkalmazható! **Kültérben is alkalmazható!**

Alapozás: Padlopon® Diszperziós alapozóval

Anyagszükséglet: átl. 15 kg/m², azaz 1,7 kg por/m²/mm



+10/+30°C



Cikkszám

Kiszereles

1 150 777

25 kg papírszak



**Nincs titok
a burkolat
alatt.**

Ceresit

**„Csak” a
Padlopon
simasága.**



Henkel www.ceresit.hu

**NEW
FIBRE FORCE**
STRONG & FLEXIBLE



Kiszérelés: 5kg, 20 kg

CT 126

Gipszes beltéri glejtanyag (2-10 mm)
Sima felület kialakítására festés és tapétázás előtt

Alkalmazható beltérben, száraz, nedvszívó fal- és mennyezeti felületek (pl. beton, gázbeton, építőlapok) simítására és glettelésére. Kiváló réskitöltő képességgel rendelkezik. A kész felület sima, csiszolható, festhető és tapétázható. Gipszkarton lapok rögzítésénél is alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg/m²/mm

Cikkszám	Kiszérelés
1 487 693	5 kg papírsák (???)
518 977	20 kg papírsák



Kiszérelés: 20 kg

CT 127

Beltéri finom glejtanyag (0-2 mm)
Vakolt felületek glettelésére,
kötőanyaga fehércement

Alkalmazható hagyományos vakolatok glettelésére max. 2 mm rétegvastagságban. Szükség esetén a kész felület finom csiszolópapírral polírozható. Önmagában, festés nélkül is tartós, hófehér és esztétikus felületet biztosít. Árfesthető disperziós vagy ásványi pigmenteket tartalmazó festékekkel. Csak beltérben alkalmazható, száraz falfelületeken.

Anyagszükséglet: 0,4-1,2 kg/m²

Cikkszám	Kiszérelés
441 901	20 kg papírsák



Kiszérelés: 25 kg

CT 29 TINCI

Vékonyvakolat és réskitöltő glejtanyag
kül- és beltérre (3-10 mm)

Alkalmazható kül- és beltérben vakolatok, betonfelületek durva hibáinak (repedések, nagyobb mélyedések) simítására és glettelésére vízszintes és függőleges felületeken. Kiváló réskitöltő képességgel rendelkezik.

Időjárásálló, szálerezített, kötőanyaga cement.

Anyagszükséglet: 1,8 kg/m²/mm

Cikkszám	Kiszérelés
1 980 630	25 kg papírsák



Kiszérelés: 20kg

IN 25 Cereglett

Beltéri univerzális glejtanyag

0-10 mm

Univerzális beltéri, gipszes kézi glejtanyag falfelületek és mennyezetek kiegyenlítésére és simítására, 0-10 mm-es egyenetlenségek kijavítására egy rétegben. Fehér, repedésmentesen köt. Erős tapadás, nagy korai szilárdság jellemzi. Kötőanyaga gipsz.

Anyagszükséglet: kb. 0,6-1,2 kg/m²/mm

Cikkszám	Kiszérelés
1 930 633	20 kg papírsák

IN 46 Premium

Felhasználásra kész, fehér, beltéri glejtanyag

Beltérben alkalmazható, fehér glejtanyag, amely optimális keménységgel, rugalmassággal és magas szilárdsággal rendelkezik. Kézi és gépi felhordásra egyaránt alkalmas, emellett könnyen csiszolható és bármilyen festékkel átfesthető.
Maximális rétegvastagsága: 3 mm.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm



Kiszereles: 15 kg

Cikkszám	Kiszereles
----------	------------

1 885 076	15 kg műanyag vödör
-----------	---------------------

RENDELÉSRE

IN 126 Projekt

Magas szilárdságú, fehér, beltéri glejtanyag

Alkalmos különböző vakolt és beton falak felületi egyenetlenségeinek kitöltéséhez beltérben, száraz környezetben. Egy rétegben max. 10 mm vastagságban felhordható. Kézi és gépi felhordásra is egyaránt alkalmas. Bármilyen falfestékkel átfesthető, tökéletesen sima és fehér felületet eredményez, repedésmentesen köt. Emellett alkalmas gipszkarton és különböző díszítő elemek ragasztására is.

Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg/m²/mm



Kiszereles: 25 kg


Cikkszám	Kiszereles
----------	------------

2 055 201	25 kg papírszak
-----------	-----------------

A tökéletes falkészítés mestersége

Univerzális beltéri kézi glejtanyag 0-10 mm

- erős tapadás
- nagy korai szilárdság
- fehér
- repedésmentesen köt

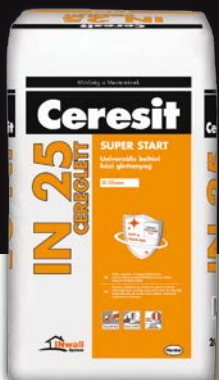



CP 27 Aquadicht

Felhasználásra kész szilikon

Vízszigeteléshez és szigetelések utólagos javításához kül- és beltérben. Tartósan rugalmas, vízszigetelő bevonatot képez az épületek vízbehatolás szempontjából kritikus részeken.

Anyagszükséglet: kb. 10-12 fm/kartus



Kiszerezés: 300 ml



	Cikkszám	Kiszerezés
szürke	1 062 423	300 ml kartus



CP 30 Aquadicht

Felhasználásra kész szilikon

Vízszigeteléshez és szigetelések utólagos javításához kül- és beltérben. Tartósan rugalmas, vízszigetelő bevonatot képez az épületek vízbehatolás szempontjából kritikus részeken.

Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg/m²/mm (nedves állapotban)



Kiszerezés: 1 kg, 5 kg



	Cikkszám	Kiszerezés
szürke	1 301 548	1 kg műanyag vödör
szürke	1 062 408	5 kg műanyag vödör

Kenhető bitumenes vízszigetelések



Bonobit® HS

Bitumenes sűrű bevonóanyag


Oldószertartalmú, bitumenes, kenhető bevonat bitumenes szigetelési munkák előtti alapozásra. Alkalmos továbbá fémfelületek és beton korrózió védelemére, valamint felületek nedvesség felszívódás elleni védelmére, ideiglenes vízszigetelésre. Felhordható: +5°C feletti hőmérséklet esetén.

Anyagszükséglet: 0,2-1,3 kg/m² az alkalmazástól függően



Kiszerezés: 5 liter, 25 liter

	Cikkszám	Kiszerezés
	1 616 446	5 l fém kanna
	1 602 689	25 l fém kanna

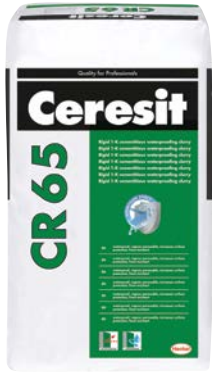

Kiszérelés: 25 kg

CR 65

Vízzáró cementhabarcs

Cementkötésű, nem zsugorodó, vízgőzáteresztő, kefével, glettvassal és szórással egyaránt felhordható, fagyálló, páraáteresztő, vízzáró cementiszap, mely alkalmas mélyépítési létesítmények, víztartályok ásványi felületeinek szigetelésére 5 m-es víznyomásig.

Anyagszükséglet: az alkalmazástól függően kb. 3-8 kg/m² (2-5 mm)



Cikkszám	Kiszérelés
1 779 968	25 kg papírszak




Kiszérelés: 16 kg és 32 kg

CR 166


Rugalmas, kétkomponensű vízzáró cementhabarcs

Flexibilis, kétkomponensű, cementkötésű, repedésáthidaló, nem zsugorodó, vízgőzáteresztő, fagyálló, vízzáró cementiszap, mely alkalmas mélyépítési létesítmények, víztartályok, úszómedencék ásványi felületeinek szigetelésére 5 m-es víznyomásig.

Anyagszükséglet: az alkalmazástól függően kb. 3-5 kg/m² (2-3 mm)



Cikkszám	Kiszérelés
2 849 294	16 kg (műanyag vödörben zsák és kanna)
2 588 766	32 kg (papírszak és műanyag kanna)

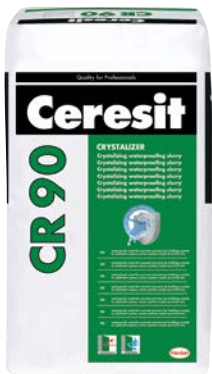

Kiszérelés: 25 kg

CR 90 Kristályképző

Kristályosodó vízszigetelés

Cementes, ásványi anyagokkal dúsított vízzáró bevonat. Kristályos szerkezetének köszönhetően különösen vízzáró. Ellenáll a pozitív és a negatív nyomásnak, míg kristályos önjavító szerkezete 0,4 mm szélességig lezárja a hajszálrepedéseket. Fagyálló és gazdaságosan felhordható ecsettel, kefével és glettvassal.

Anyagszükséglet: kb 3-8 kg/m² az alkalmazástól függően (2-5 mm)



Cikkszám	Kiszérelés
1 795 747	25 kg papírszakban

Ceresit



Vízaszító erő

Hydroslide-hatás a Ceresit vízszigetelő habarcsokban





Kiszereles: 25 kg

Poro® Légpórusos vakolat

Kül- és beltéri, kiváló páraáteresztő tulajdonságú, nagy légpórustartalmú, ezáltal nagy sóterhelési képességű felújítóvakolat nedves falak kiszáritására és a sókivirágzás megakadályozására. Régi épületek felújításánál kiválóan alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 11kg/m²/cm



Cikkszám	Kiszereles
1 986 602	25 kg papírszak

RENDELÉSRE!



Kiszereles: 25 kg

CR 61 Felújító alapvakolat (WTA)

Felújító alapvakolatként alkalmazható nedves, nyirkos és salétromos falakhoz, valamint betonfelületekhez, száraz homlokzatok eléréséhez. Különösen alkalmas műemléképületek felújításához, nagy felületekhez és kisebb javításokhoz egyaránt. Felhordható alacsonyabb teherbírási, magas sóterheléssel rendelkező felületekre is. A Ceresit CR 62-vel alkalmazva speciális rendszert alkot régi épületek felújításához.

Anyagszükséglet: 9 kg/m²/1 cm vakolat vastagság



Cikkszám	Kiszereles
546 705	25 kg papírszak

RENDELÉSRE!



Kiszereles: 20 kg

CR 62 Felújító vakolat (WTA)

Felújító vakolat száraz falak és homlokzatok eléréséhez. Különösen alkalmas műemléképületek felújításához és nedves, nyirkos vagy salétromos falakhoz. Egyaránt alkalmazható nagy felületen és kisebb javításokhoz is. Alkalmas kis, közepes és magas sóterhelésű falakon is. A Ceresit CR 61-gyel alkalmazva speciális rendszert alkot régi épületek felújításához.

Anyagszükséglet: 8,5 kg/m²/1 cm vakolat vastagság



Cikkszám	Kiszereles
545 847	20 kg papírszak

CX 5 EXPRESS

Gyorskötésű cementhabarcs



Kiszereles: 2 kg, 5 kg

Fém és műanyag tartóelemek gyors rögzítésére javasolt, beton-, cementesztrich- és téglafelületekhez max 20 mm-es távolságban. Alkalmos betonfelület javítására, ideiglenes vízzárásra. A kikent habarcs 5 percen belül köt. Kültérben is alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/dm³



Cikkszám	Kiszereles
2 857 091	2 kg műanyag vödör
2 853 851	5 kg műanyag vödör

RENDELÉSRE!

CX 15

Kiöntőhabarcs



Kiszereles: 25 kg

Nagy végszilárdságú, nem zsugorodó, kitűnő folyóképességű, sóknak ellenálló, gyorsan megszilárduló kiöntőhabarcs nagyterhelésű, 20-50 mm átmérőjű kihornyolások kialakításához betonban.

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően



Cikkszám	Kiszereles
219 145	25 kg papírszak

Szilbeton® Rapid

Cementbázisú gyorskötésű javítóhabarcs



Kiszereles: 20 kg

Alkalmazható sérült betonfelületek egyenetlenségeinek utólagos kitöltésére, vízáttörések, betoncső sérülések javítására, tiplik, tartóvasak stb. rögzítésére. A bekevert habarcs rendkívül gyorsan – 3 percen belül – köt. Homokkal keverve a habarcs kötési ideje lassul, de 10 percen belül ekkor is fel kell használni. A Szilbeton® Rapidot más kötőanyaggal (pl. cement, gipsz, mész) nem szabad összekeverni.

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően



Cikkszám	Kiszereles
1 987 549	20 kg papírszak

CF 850 és CF 920

Vegyí dübel



Kiszereles: 300 ml

CF850: Nagy szilárdságú, gyorsan kötő, sztírolmentes, poliészter gyanta tömör és üreges felületekhez.

CF920: Extra nagy szilárdságú, gyorsan kötő vinilészter gyanta. Alkalmazható vizes területen, tömör és üreges anyagokhoz is. Sztírolmentes vinilészter gyanta tömör és üreges anyagokban történő biztonságos rögzítéshez olyan esetekben is, amikor a feszítéses rögzítés nem megengedett.

	Cikkszám	Kiszereles
Ceresit CF 850	2 805 818	300 ml
Ceresit CF 920	2 805 819	300 ml

Fejezze ki egyéniségét a természet színeivel!

Fejezze ki személyiségét a választott
lenyűgöző színű vakolatok és festékek
által házának homlokzatán.

Ceresit





KÖZETGYAPOTHOZ IS

CT 84 Express Plus

Ragasztóhab polisztirol táblákhoz

A Ceresit CT 84 Express Plus használatra kész, poliuretán ragasztóhab polisztirol táblák ragasztásához, valamint szigetelő táblák közötti rések kitöltéséhez. A habot kinyomópisztoly alkalmazásával hordjuk fel, ezáltal a táblák ragasztása gyors, hatékony és tiszta. Továbbá a Ceresit CT 84 Express Plus gyorsan köt, vízálló és alacsony hőmérsékleten is alkalmazható. Kiváló hőszigetelő képességgel rendelkezik. Dűbelezés már 2 órával a polisztirol táblák felragasztása után lehetséges, majd megkezdhető az erősítő hálóbégyazás elkészítése. Alkalmazásával a kivitelezés időtartama jelentősen lerövidül.

Anyagszükséglet: 850 ml/10-14 m²



Kiszereles: 850 ml

Cikkszám	Kiszereles
2 599 430	850 ml fém flakonban



KÖZETGYAPOTHOZ IS

Thermo Universal

Ragasztótapasz

Hőszigetelő táblák ragasztására és vakolaterősítő háló ágyazására. Szálerősítéssel, rugalmas és tartós, kiválóan tapad, időjárás- és fagyálló, páraáteresztő, géppel felhordható.

Anyagszükséglet (ragasztás és hálózás együtt): kb. 8 – 10 kg/m² (polisztirol bázisú hőszigetelő lapok esetén)



Kiszereles: 25 kg papírsák



Cikkszám	Kiszereles
2 640 663	25 kg papírsák

Látható szálerősítés az erő és rugalmasság érdekében



KÜLÖNLEGES SZÁLERŐSÍTÉST TARTALMAZ AZ ERŐ ÉS RUGALMASSÁG ÉRDEKÉBEN.



CT 16

Vakolatalapozó

Az utólagos hőszigeteléshez alkalmazott Ceresit vakolatok felhordása előtt a megfelelően előkészített felület alapozására szolgál. Fehér színű, színezhető, vízlepergető és páraáteresztő, önmagában is esztétikus felületet ad, kvarchomok dúsítást tartalmaz.

Anyagszükséglet: kb. 0,2 kg/m² (hőszigetelő rendszer elemeként alkalmazva)
0,3 - 0,4 kg/m² (erősen nedvszívó felületen)



Kiszereles: 16 l



+5/+25°C

Cikkszám

Kiszereles

1 928 957 16 liter műanyag vödör

CT 17

Oldószermentes mélyalapozó

Szintetikus gyanta alapú alapozó kritikus felületekre, különböző bevonatok valamint önterülő aljzatkiegyenlítő felhordása előtt. Kiváló beszívódás, ellenáll az agresszív légköri tényezőknek, vízlepergető, szagtalan, szilárdítja a fogadó felületet, csökkenti a felület szivóképességét, szerves oldószert nem tartalmaz.

Anyagszükséglet: 0,1- 0,2 l/ m² - a felület szivóképességétől függően



Kiszereles: 2 l



+5/+25°C

Cikkszám

Kiszereles

1 556 460 2 liter műanyag doboz

Megbízható kapcsolat a homlokzat hosszantartó szépségéért

Erősítse meg hőszigetelő rendszerét a kvarcadalékokat tartalmazó CT 16 alapozó festéssel:

- Rendkívül erős kötés kialakulása az üveghálóval erősített, tapaszolt felület és a vakolat között
- Szilárd alapot nyújt a Double Dry technológia alkalmazásához
- Tökéletes vakolati struktúra kialakítása a homlokzaton
- Széleskörű felhasználás



Recommended with





CT 60/CT 64

Akril vakolat

Kül- és beltérben is alkalmazható, fehér színű, színezhető akril vakolat, mely egyaránt felhasználható régi és új épületek falazatán. Különösen ajánlott a polisztirol táblás homlokzati hőszigetelő rendszer záróelemeként. Vízlepergető és időjárásálló. 1,5 mm kapart, 2 mm dörzsölt szemcseméretben és struktúrában. Véd az algásodás és a gombásodás ellen. Szingaranciát a már felhordott vakolatokra nem vállalunk, amennyiben színelérést tapasztal a felhasználó!

Anyagszükséglet: CT 60 ELASTIC „Kapart” hatás 1,5 mm-es szemcseméret: 2,5 – 2,8 kg/m²
 CT 60 ELASTIC „Kapart” hatás 2,0 mm-es szemcseméret: 3,1 – 3,3 kg/m²
 CT 64 ELASTIC „Dörzsölt” hatás 2,0 mm-es szemcseméret: 2,8 – 3,0 kg/m²



Kiszérelés: 25 kg



Cikkszám Kiszérelés

Ceresit CT 60 ELASTIC 1,5 mm	1 296 305	25 kg műanyag vödör
Ceresit CT 60 ELASTIC 2,0 mm	2 101 576	25 kg műanyag vödör
Ceresit CT 64 ELASTIC 2,0 mm	1 296 307	25 kg műanyag vödör



CT 174/CT 175

Szilikon-szilikát vakolat

Kül- és beltérben is alkalmazható, fehér színű, színezhető szilikon-szilikát vakolat. Vízlepergető, páraáteresztő („lélegző”) és időjárásálló. Rugalmas, színét hosszasan megőrzi, jó mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik. 1,5 mm kapart, 2 mm dörzsölt szemcseméretben és struktúrában. Véd az algásodás és a gombásodás ellen.

Anyagszükséglet: CT 174 AQUASTATIC „Kapart” hatás 1,5 mm-es szemcseméret: 2,5 – 2,8 kg/m²
 CT 175 AQUASTATIC „Dörzsölt” hatás 2,0 mm-es szemcseméret: 2,8 – 3,0 kg/m²



Kiszérelés: 25 kg



Cikkszám Kiszérelés

Ceresit CT 174 AQUASTATIC	1 574 648	25 kg műanyag vödör
Ceresit CT 175 AQUASTATIC	1 574 649	25 kg műanyag vödör



CT 72

Szilikát vakolat

Nagy páraáteresztő képességű „kapart” hatású szilikát vakolat. Rendkívül tartós, alacsony vízfelvétel jellemzi és géppel is felhordható. A BioProtect formulának köszönhetően magas ellenálló képességgel rendelkezik a penészesedéssel és a gombásodással szemben.

Anyagszükséglet: CT 72 AERO „Kapart” hatás 1,5 mm-es szemcseméret: kb. 2,1 – 2,5 kg/m²



Kiszérelés: 25 kg



Cikkszám Kiszérelés

2 105 281	25 kg műanyag vödör
-----------	---------------------



CT 74/CT 75

Szilikon vakolat

Erősen öntisztuló „kapart” hatású szilikon vakolat, mely rendkívül ellenálló a szennyeződésekkel szemben. Kiváló páraáteresztő képesség és nagyon alacsony vízfelvétel jellemzi. Nem csak maga a vakolat, hanem a színe is rendkívül tartós, valamint géppel is felhordható. A BioProtect formulának köszönhetően magas ellenálló képességgel rendelkezik a penészesedéssel és a gombásodással szemben.

Anyagszükséglet: CT 74 SELF CLEAN „Kapart” hatás 1,5 mm-es szemcseméret: kb. 2,1 – 2,5 kg/m²
 CT 74 SELF CLEAN „Kapart” hatás 2,0 mm-es szemcseméret: kb. 2,1 – 2,5 kg/m²



Kiszérelés: 25 kg



Cikkszám Kiszérelés

Ceresit CT 74 SILICONE SELF CLEAN 1,5 mm	2 836 078	25 kg műanyag vödör
Ceresit CT 75 SILICONE SELF CLEAN 2,0 mm	2 835 881	25 kg műanyag vödör



Kiszereles: 25 kg

CT 76 Solar protect

Sziliko-elasztomer vakolat

Kül- és beltérben is alkalmazható, kimondottan rugalmas, „kapart” hatású, dekoratív vékonyvakolat. Rendkívül ellenálló az UV sugárzás káros hatásával szemben, így kiválóan tartós színeket eredményez. Öntisztuló képesség, magas páraáteresztés és alacsony vízfelvétel jellemzi, valamint nagymértékben ellenáll a gomba, a penész és az alga kialakulásának.

Nagyfokú színtabilitás jellemzi és elérhető a teljes Ceresit Colours of Nature® színpalettában.

Anyagszükséglet: CT 76 SOLAR PROTECT „Kapart” hatás 1,5 mm-es szemcseméret:

kb. 2,1 – 2,5 kg/m²



Cikkszám Kiszereles

2 578 454 25 kg műanyag vödör



Kiszereles: 25 kg

CT 79

Elastomer vakolat

Kül- és beltérben is alkalmazható, kimondottan rugalmas, „kapart” hatású, dekoratív vékonyvakolat. Rendkívül ellenálló az időjárás viszontagságaival, a mechanikai behatásokkal (akár 100 Joule erőnek – Ceresit Impactum rendszer alkalmazása esetén) és a termikus feszültséggel szemben. Öntisztuló képesség, magas páraáteresztés és alacsony vízfelvétel jellemzi, valamint nagymértékben ellenáll a gomba, a penész és az alga kialakulásának. Nagyfokú színtabilitás jellemzi és elérhető a teljes Ceresit Colours of Nature® színpalettában.

Anyagszükséglet: CT 79 ELASTOMERIC IMPACTUM „Kapart” hatás 1,5 mm-es szemcseméret:

kb. 2,3 – 2,5 kg/m²



Cikkszám Kiszereles

1 797 276 25 kg műanyag vödör



Kiszereles: 25 kg

CT 77

Mozaik/lábazati vakolat

Kül- és beltérben is alkalmazható dekoratív - többféle színkeverék változatban elérhető - vékonyvakolat. Jó mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik és ellenálló az időjárás viszontagságainak is. Kifejezetten ajánlott a nagy kopató igénybevételnek kitett falak (lábazatok, bejárati részek, folyosók stb.) védelmére. Könnyű tisztítani tartani. Szemcseméret: 1,4-2,0 mm.

Anyagszükséglet: kb. 5 kg/m²



Szín	Cikkszám	Kiszereles
CHILE1	2 858 235	25 kg m. vödör
CHILE2	2 858 236	25 kg m. vödör
CHILE3	2 858 238	25 kg m. vödör
CHILE4	2 858 240	25 kg m. vödör
CHILE5	2 858 241	25 kg m. vödör
CHILE6	2 858 242	25 kg m. vödör
GRANADA1	2 857 092	25 kg m. vödör
GRANADA2	2 857 107	25 kg m. vödör
GRANADA3	2 857 110	25 kg m. vödör
GRANADA4	2 857 113	25 kg m. vödör
GRANADA6	2 857 115	25 kg m. vödör
GRANADA7	2 857 118	25 kg m. vödör
DOLOMITE1	2 857 799	25 kg m. vödör
DOLOMITE2	2 857 798	25 kg m. vödör
DOLOMITE3	2 857 800	25 kg m. vödör
DOLOMITE4	2 857 821	25 kg m. vödör
DOLOMITE5	2 858 243	25 kg m. vödör

Szín	Cikkszám	Kiszereles
DOLOMITE6	2 858 246	25 kg m. vödör
MOROCCO1	2 857 828	25 kg m. vödör
MOROCCO2	2 857 829	25 kg m. vödör
MOROCCO3	2 857 830	25 kg m. vödör
MOROCCO4	2 858 233	25 kg m. vödör
MOROCCO5	2 857 831	25 kg m. vödör
MOROCCO6	2 858 234	25 kg m. vödör
HIMALAYA1	2 857 123	25 kg m. vödör
HIMALAYA2	2 857 124	25 kg m. vödör
HIMALAYA3	2 857 822	25 kg m. vödör
HIMALAYA4	2 857 823	25 kg m. vödör
HIMALAYA5	2 857 824	25 kg m. vödör
HIMALAYA6	2 857 825	25 kg m. vödör
PERU1	2 858 402	25 kg m. vödör
PERU2	2 858 403	25 kg m. vödör
PERU3	2 858 404	25 kg m. vödör
PERU4	2 858 405	25 kg m. vödör

Szín	Cikkszám	Kiszereles
PERU5	2 858 406	25 kg m. vödör
PERU6	2 859 630	25 kg m. vödör
SIERRA1	2 857 826	25 kg m. vödör
SIERRA2	2 860 803	25 kg m. vödör
SIERRA3	2 857 827	25 kg m. vödör
SIERRA4	2 857 795	25 kg m. vödör
SIERRA5	2 857 796	25 kg m. vödör
SIERRA7	2 857 797	25 kg m. vödör
TIBET1	2 857 120	25 kg m. vödör
TIBET2	2 857 095	25 kg m. vödör
TIBET3	2 857 122	25 kg m. vödör
TIBET4	2 857 770	25 kg m. vödör
TIBET5	2 857 791	25 kg m. vödör
TIBET6	2 857 793	25 kg m. vödör
CT 77 lábazati vakolat bázis	2 850 356	7,15 kg m. vödör



CT 77 PrePack

Mozaik/lábazati vakolat előre bekevert töltőanyag

Kül- és beltérben is alkalmazható dekoratív – ötféle színváltozatban elérhető – vékonyvakolat elkészítéséhez szükséges töltőanyag. A Ceresit Mozaik/lábazati vakolat töltőanyagot csak a Ceresit bázis vakolattal együtt lehet használni. A bekevert mozaik vakolat jó mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik és ellenáll az időjárás viszontagságainak is. Kifejezetten ajánlott a nagy koptató igénybevételnek kitett falak (lábazatok, bejárati részek, folyosók stb.) védelmére. Könnyű tisztán tartani. Szemcseméret: 1,4-2,0 mm.

Anyagszükséglet: kb. 5 kg/m² (bekevert mozaik/lábazati vakolat)

Szín	Cikkszám	Kiszereles
CHILE5	2898364	17,9 kg papírsák
PERU3	2898366	17,9 kg papírsák
TIBET3	2898297	17,9 kg papírsák
TIBET4	2898298	17,9 kg papírsák
TIBET5	2898363	17,9 kg papírsák

Homlokzatzfestékek



Kiszereles: 15 liter

CT 42

Akrilalapú homlokzatzfesték

Elérhető a Ceresit Colours of Nature® színeiben, ellenáll a lúgos közegek, ellenáll az időjárás viszontagságainak, algásodás és gombásodás elleni védelem. Színgaranciát a már felhordott vakolatra nem vállalunk, amennyiben színeltérést tapasztal a felhasználó!

Anyagszükséglet: kb. 0,3 l/m², 2 rétegben (a felületi simaság és nedvszívó képesség függvénye)



+5/+25°C



Cikkszám	Kiszereles
1 882 858	15 l műanyag vödör



Kiszereles: 3,5 liter, 15 liter

CT 48

Öntisztuló szilikon homlokzatzfesték

Hidrofób, légáteresztő festék épületek homlokzatához és belső terekhez. Nagyon tartós, alacsony vízfelvétel és kiváló légáteresztő képesség jellemzi. Hosszantartó színeket biztosít. Jól ellenáll az időjárás hatásainak és az UV sugárzásnak. BioProtect formulájának köszönhetően nagymértékben ellenáll a gomba, alga és penész kialakulásának. Kapható a teljes Ceresit Colours of Nature® színpalettában.

Anyagszükséglet: kb. 0,3 l/m², 2 rétegben (a felületi simaság és nedvszívó képesség függvénye)



Cikkszám	Kiszereles
Ceresit CT48 SILICONE SELF CLEAN	2 403 622 3,5 l műanyag vödör
Ceresit CT48 SILICONE SELF CLEAN	2 308 159 15 l műanyag vödör
Ceresit CT48 SILICONE TRANSPARENT	2 300 569 15 l műanyag vödör

CT 49 Nano Szilikon

Szilikon alapú homlokzatzfesték

Minimális nedvességfelvétel, nagy páraáteresztő képesség, öntisztító tulajdonságú (szennyeződéstartó), rendkívül tartós a Silix XD-technológiának köszönhetően, repedésáthidaló, UV- és időjárásálló, tixotrop tulajdonságú, algásodásnak és gombásodásnak kitett felületekre, elérhető a Ceresit Colours of Nature® színeiben.

Anyagszükséglet: kb. 0,3 l/m², 2 rétegben (a felületi simaság és nedvszívó képesség függvénye)



+5/+25°C



Cikkszám	Kiszereles
2 049 074	15 l műanyag vödör

Kiszereles: 15 liter



CT 54

Szilikátalapú homlokzatifesték

Rendkívül páraáteresztő, ellenáll a mechanikai behatásoknak, a tisztítás hatásainak, ellenáll az időjárás viszontagságainak, színét tartósan megőrzi, algásodás és gombásodás elleni védelem a BioProtect-formulának köszönhetően, elérhető a Ceresit Colours of Nature® színeiben.

Anyagszükséglet: kb. 0,3 l/m², 2 rétegben (a felületi simaság és nedvszívó képesség függvénye)



Kiszérelés: 15 liter



+5/+25°C

Cikkszám Kiszérelés

2 560 584 15 l műanyag vödör

CT 98

Koncentrátum szennyezett felületek tisztításához

Hatékonyan eltávolítja a szennyeződések a homlokzatról. Használható zsírtalanításhoz is. Üveg és műanyag felületek tisztítására is alkalmas. Bel- és kültéren is alkalmazható.



Kiszérelés: 5 liter



+5/+25°C

Cikkszám Kiszérelés

1446352 5 l műanyag flakon

CT 240 Winter

Kötés- és száradásgyorsító adalékszer vakolatokhoz és festékekhez, alacsony hőmérsékleten végzett munkáknál

Lehetővé teszi a kivitelezést alacsony hőmérséklet és magas páratartalom mellett, míg a termékek egyéb tulajdonságait nem befolyásolja.

Anyagszükséglet: 1 flakon (100 ml) 25 kg vakolathoz
½ flakon (50 ml) 15 liter festékhez, ill. 16 liter alapozóhoz



Kiszérelés: 100 ml

Cikkszám Kiszérelés

1 949 385 100 ml műanyag flakon

CT 710

Természetes kőhatású vakolat




Kiszérelés: 13 kg

Kül- és beltérben is alkalmazható dekoratív vékonyvakolat gránit struktúrával. Természetes kőhatását a természetes adalékanyagoknak köszönheti. Ellenáll az időjárás viszontagságainak, valamint dörzsálló és könnyen tisztántartható. Gépi felhordásra is alkalmas. Alapozás színrekevert CT16 vakolatlapozóval.

Anyagszükséglet: gránit struktúra esetén: kb. 5 kg/m²



Gránit struktúra színek:



Malaga Cream



Norway Grey



Bolivia Red




Africa Red




Jamaica Brown




Etna Grey



California Sand



Madeira Green



Calcutta Anthracite



Mozambic Graphite

Szín	Cikkszám	Kiszérelés
CT710 VISAGE Természetes kő vakolat bázis	2 587 098	7 kg m. vödör
CT710 VISAGE California Sand	2 600 246	13 kg papírsák
CT710 VISAGE Bolivia Red	2 600 241	13 kg papírsák
CT710 VISAGE Calcutta Anthracite	2 600 247	13 kg papírsák
CT710 VISAGE Etna Grey	2 600 213	13 kg papírsák
CT710 VISAGE Norway Grey	2 600 218	13 kg papírsák
CT710 VISAGE Malaga Cream	2 600 244	13 kg papírsák
CT710 VISAGE Jamaica Brown	1 548 156	13 kg papírsák
CT710 VISAGE Mozambic Graphite	1 548 159	13 kg papírsák
CT710 VISAGE Africa Red	2 600 245	13 kg papírsák
CT710 VISAGE Madeira Green	2 600 217	13 kg papírsák



Kiszérelés: 25 kg

CT 720

Fa hatású vakolat

Kül- és beltérben is alkalmazható fa hatású dekoratív vakolat. A fa utánzat kialakítása szilikon sablon segítségével történik. Páraáteresztő, víztaszító, továbbá az időjárás viszontagságainak is ellenálló. Gátolja a különböző mikroorganizmusok (gomba, penész, alga) megtelepedését.

Anyagszükséglet: kb. 2,0 kg/m²/1 mm



Cikkszám	Kiszérelés
1 547 957	25 kg zsák

CT 721

Fa hatású lazúr festék

Dekoratív lazúr a természetes fára jellemző színekkel bel- és kültéri alkalmazásra. 12 színben kapható, az időjárás hatásainak rendkívül jól ellenáll, víztaszító, magasfokú szintartó képesség, felhordásra kész.

Anyagszükséglet: kb. 0,2-0,3 liter/m², 2 rétegben



Cikkszám	Kiszérelés
1 547 967	4 l műanyag vödör



Kiszérelés: 4 liter



Kiszereles: 5 liter

CT 722


Tapadásgátló olaj

A természetes fa mintázat kialakításánál alkalmazott szilikon gumi sablon kezelésére, könnyen alkalmazható, felhasználásra kész.

Anyagszükséglet: kb. 0,1 liter/m²



Cikkszám	Kiszereles
1 648 082	5 l műanyag kanna



Wood sablon

Fahatású vakolathoz sablon

Szilikon sablon a homlokzaton a kívánt fahatású minta eléréséhez.

Cikkszám	Kiszereles
1 595 978	KLASSZIKUS sablon
1 907 277	MODERN sablon
1 907 278	RUSTIC sablon
1 811 736	CROSS SECTION sablon

CT 760

Látszóbeton hatású vakolat

Kül- és beltérben is alkalmazható beton hatású vékonyvakolat. Rugalmas, időjárás és karcálló, felhasználásra kész vakolat. Elérhető a szürke három árnyalatában, továbbá könnyű alkalmazhatóság jellemzi. A lehetséges struktúrák és alkalmazási technikák széles skáláját vonultatja fel.

Anyagszükséglet: kb. 0,9-1,1 kg/m²/mm – az alkalmazási technikától függően



Cikkszám	Kiszereles
1 858 479	20 kg műanyag vödör

CT 60 VISAGE


Dekoratív akril vékonyvakolat

Design akril vakolat, javasolt téglá sablonokkal, kül- és beltéri felhasználásra. Ellenáll az időjárás hatásainak, ütésálló, páraáteresztő. Kiemelkedő színtartósság. Elérhető 12 Visage szín valamint a Colours of Nature paletta színeiben.

VISAGE sablonok

Falazat mintázat kialakításához

Öntapadó, könnyen alkalmazható, felhasználásra kész, 2 féle mintázat.
Sablon mérete: 88x104 cm (0,9 m²)



Cikkszám	Kiszereles
Ceresit CT 60 VISAGE	1 547 747 25 kg műanyag vödör
BOSTON BRICK (tégla)	1 548 267 15 db sablon/csomag
LONDON BRICK (tégla)	1 548 269 15 db sablon/csomag



Kiszereles: 500 ml, 750 ml

Ceresit TS 61 és TS 62 univerzális nyári purhabok

Nagy térfogatnövekedésű, kiváló réskitöltő képességű poliuretán hab rések, hézagok kitöltésére, nyílászárók beépítéséhez. +5°C feletti alkalmazáshoz. Jó hő- és hangszigetelő képesség. Csőrös és pisztolyos kiszerelesben.

Kiadósság: alkalmazástól függően (kb. 35-40 l).

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően



Cikkszám Kiszereles

TS 61 kézi	576 173	500 ml fém flakon
TS 61 kézi	565 007	750 ml fém flakon
TS 62 pisztolyos	566 516	750 ml fém flakon



Kiszereles: 750 ml

Ceresit TS 61 Winter és TS 62 Winter univerzális téli purhabok

Nagy térfogatnövekedésű, kiváló réskitöltő képességű poliuretán hab rések, hézagok kitöltésére, nyílászárók beépítéséhez. -10°C feletti alkalmazáshoz. Jó hő- és hangszigetelő képesség. Csőrös és pisztolyos kiszerelesben.

Kiadósság: alkalmazástól függően (kb. 35-40 l).

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően



**KIFUTÓ TERMÉK!
KÉSZLET EREJÉIG ELÉRHETŐ!**

Cikkszám Kiszereles

TS 61 WINTER kézi	2 350 554	750 ml fém flakon
TS 62 WINTER pisztolyos	2 716 762	750 ml fém flakon

Purhab tisztító



Kiszereles: 500 ml

Friss, ill. nem kikeményedett purhab eltávolítására, purhab pisztoly és a flakon szelep tisztítására, szilikonnal és purhabbal végzendő munka előkészítésénél az alapfelület zsírtalanítására.

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően



Cikkszám Kiszereles

1 435 378	500 ml ónozott lemez tartály
-----------	---------------------------------



Kiszereles: 280 ml

CS 7

Átfesthető fali akril

Ajánljuk nyílászárók csatlakozási fugáinak, kisebb falrepedések, lábazati szegélyek tömítésére, valamint gipszkartonozás során sarkokban, díszlécek hézagainál, eltérő fajtájú anyagok csatlakozásánál. Megtapad gipszen, betonon, vakolaton, téglafalon, fán, eloxált alumíniumon. Maximális rétegvastagság: 30 mm.

Szín: fehér

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 11m



Cikkszám	Kiszereles
2 207 530	280 ml



Kiszereles: 300 ml

CS 11

Átfesthető, rugalmas fali akril

Kül- és beltéri, időjárásálló, átfesthető, bármilyen felületen megtapadó fali akrilát, mely alkalmas repedések tömítésére, valamint nyílászárók és egyéb szerkezetek csekély mozgásnak kitett csatlakozásainak tömítésére 5-től 20 mm-ig. Kültéri alkalmazáskor át kell festeni.

Szín: fehér

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm



Cikkszám	Kiszereles
1 408 259	300 ml



Kiszereles: 280 ml, 300 ml

CS 24

Univerzális szilikon

Ablak- és ajtókeret, üvegtégla, kád, zuhanytálca és mosdókagyló, valamint zuhanykabin és fürdőkád beépítés esetén a csatlakozási hézagok vízhatlan tömítésére. Vízes és szennyvízvezetékek, PVC csövek illesztéseinek tömítésére. Savas kémhatású, nedvesség- és gombásodásálló, kül- és beltéri használatra.

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm



**KIFUTÓ TERMÉK!
KÉSZLET EREJÉIG ELÉRHETŐ!**

	Cikkszám	Kiszereles
Fehér	461 080	280 ml
Transzparens	1 408 255	300 ml



Kiszereles: 280 ml

CS 16

Neutrális szilikon

Semleges kémhatású, rugalmas, időjárás-, víz- és hőálló tömítőanyag. Cement- és mésztartalmú építőanyagok és fémfelületek tömítésére is alkalmas. Ellenáll az UV- sugárzásnak és az enyhe savaknak, lúgoknak. Ajánljuk fémből készült nyílászárók beépítéséhez, csatlakozási hézagok tömítéséhez. Tükör ragasztásához nem alkalmas.

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm



Cikkszám

Kiszereles

Transzparens

2 633 481

280 ml



Kiszereles: 300 ml

Szilikon Tömítő Ragasztó

Ecetsavas bázisú, tartósan rugalmas, szilikon tömítő és ragasztóanyag, amely egyaránt alkalmazható kül- és beltérben, ezáltal feladatok széles körére nyújtva megbízható megoldást. Öregedés-, és UV-álló. Nem reped, nem zsugorodik, nem szineződik el, ellenáll az igénybevételeknek. Nedvesség- és gombásodásálló, ellenáll enyhe savaknak és lúgoknak. Kiválóan tapad üveg, porcelán, mázas kerámia, eloxált alumínium, kemény PVC és fa felületekhez.

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm, ill. a ragasztás igényeinek megfelelően



Cikkszám

Kiszereles

Transzparens

1 655 999

300 ml



Kiszereles: 280 ml

FT 101

Extra rugalmas tömítő, ragasztó

Flextec technológiájú (MS-polimer) tömítő és ragasztó. Rendkívül rugalmas és alapozás nélkül is kiválóan tapad csaknem valamennyi anyaghoz, fémhez (pl. alumínium, réz), fához, műanyaghoz stb. Alkalmazható természetes kövekhez (pl. márvány), tükör ragasztására, valamint nedves felületen és alacsony hőmérsékleten is (+5°C felett). Kötés utáni hőállósága -30°C és +80°C között. Nem zsugorodik, oldószer-, izocianát- és szilikon mentes. UV-, öregedés-, ütés- és rezgésálló, nem korrodál. Képes helyettesíteni minden más tömítőt (akril, szilikon, poliuretán). Nem tapad: PE, PP és teflonhoz. Akár 20 mm-es hézagokhoz is.

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm, ill. a ragasztás igényeinek megfelelően



Cikkszám

Kiszereles

Szürke

2 708 025

280 ml

Fehér

2 690 768

280 ml



Kiszereles: 280 ml

CS 28

Hőálló szilikon 260°C-ig

Rendkívül magas hőállóságú, rugalmas tömítőanyag, amely különösen alkalmas erős hőterhelésnek kitett felületek közötti rések kitöltésére (pl. motorban, nagyteljesítményű szivattyúkban és elektromos konyhai berendezésekben stb.). Enyhe lúgoknak, savaknak és olajszármazékoknak is ellenáll.

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm



	Cikkszám	Kiszereles
Vörös	2 667 491	280 ml



Kiszereles: 300 ml

CS 38

Lángálló tömítő 1200°C-ig

Ajánljuk vibrációmentes, extrém hőhatásnak kitett, tűzzel érintkező felületek, hézagok tömítéséhez, tűzálló téglák és panelek közötti rések tömítéséhez és rögzítéséhez, füstelvezetők kialakításához. Pl. kemencék, kandallók, kémények és grillsütők, valamint égési terek-üvegajtájának rögzítésére.

Hőállóság: 1200 °C-ig, rövid ideig 1500 °C.

Kiadósság: 5 x 5 mm méretű hézag esetén kb. 12 fm



	Cikkszám	Kiszereles
Fekete	1 411 371	300 ml



Kiszereles: 280 ml

CS 27

Bitumenes tömítő és ragasztó

Bitumenes, UV-álló, rugalmas tömítőanyag zsindeletetők vízálló tömítésére. Hidegen is kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz. Nem folyik meg és nem csöpög. A zsindeletetők szerkezeti elemeinek (pl. esőcsatorna, kémény) csatlakozási tömítésére is alkalmas.

Kiadósság: kb. 6-7 m (5 mm átmérő esetén).



	Cikkszám	Kiszereles
Fekete	2 686 448	280 ml

Új szelek fújnak a Cimsecnél!



A **Cimsec** fugázók a jövőben a kiváló minőségű **Ceresit** komplex rendszerek széles körű választékát gazdagítják. A megszokott termékek ezentúl még **Cimsec** márka alatt a **Ceresit** ajánlásával vagy már **Ceresit** márka alatt **Cimsec** minőséggel érhetők el. További információ: bit.ly/Cimsec-valtozas



Cimsec Prémium színes fugázó Silica Active (Premium Fugenbunt)

Fagyálló, rendkívül rugalmas. 1-8 mm fugaszélességig. Vízlepergető, könnyen tisztítható. Kőporcelán lapokhoz különösen ajánlott. Sima tapintású felületet ad. Kiemelten ajánlott padlófűtésnél, terasz burkolásánál.

Anyagszükséglet: 0,3-0,6 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)



Kiszereles: 2 kg, 5 kg



Fehér 01	Pergamon 39	Jázmín 40	Halványiszürke 04	Manhattan 10
Ezüstszürke 06	Világosszürke 07	Cementszürke 12	Földbarna 55	Méz 47
Toffi 44	Karamell 46	Bahamabézs 43	Natura 41	Fekete 18
Grafit 16	Szürke 13	Élénk piros 37	Terrakotta 49	Balibarna 58
Égész 64	Krókus 79	Égszínkék 80	Szorrentóké 88	Palaszürke 17
Mandula 45	Gesztenyebarna 52	Mogyoróbarna 59		



	Cikkszám	Kiszereles
01 FEHÉR	2 161 842	2 kg
01 FEHÉR**	2 768 154	5 kg
39 PERGAMON	2 162 148	5 kg
40 JÁZMIN	2 162 650	2 kg
40 JÁZMIN	2 161 847	5 kg
04 HALVÁNYSZÜRKE	2 161 844	5 kg
10 MANHATTAN	2 162 140	2 kg
10 MANHATTAN**	2 768 153	5 kg
06 EZÜSTSZÜRKE	2 162 625	2 kg
06 EZÜSTSZÜRKE	2 161 810	5 kg
07 VILÁGOSSZÜRKE	2 162 619	2 kg
07 VILÁGOSSZÜRKE	2 161 843	5 kg
12 CEMENTSZÜRKE	2 162 639	2 kg
12 CEMENTSZÜRKE	2 162 622	5 kg
55 FÖLDBARNA	2 164 471	2 kg
55 FÖLDBARNA	2 892 548	5 kg
47 MÉZ	2 163 080	2 kg
47 MÉZ	2 162 656	5 kg
44 TOFFI	2 162 628	2 kg
46 KARAMELL	2 162 649	2 kg
46 KARAMELL	2 161 845	5 kg
43 BAHAMABÉZS	2 162 144	2 kg
43 BAHAMABÉZS**	2 768 152	5 kg
41 NATURA	2 162 663	2 kg
41 NATURA	2 162 109	5 kg
18 FEKETE	2 162 621	5 kg
16 GRAFIT	2 164 998	2 kg
16 GRAFIT	2 162 126	5 kg
13 SZÜRKE	2 162 147	2 kg
13 SZÜRKE**	2 770 795	5 kg
37 ÉLÉNKPIROS	2 162 624	2 kg
49 TERRAKOTTA	2 163 102	2 kg
49 TERRAKOTTA	2 162 637	5 kg
58 BALIBARNA	2 165 039	2 kg
58 BALIBARNA	2 161 846	5 kg
64 ÉGISZ	2 163 132	2 kg
79 KRÓKUSZ	2 162 644	2 kg
79 KRÓKUSZ	2 162 634	5 kg
80 ÉGSZÍNKEK	2 162 654	2 kg
88 SZORRENTÓKÉK	2 164 459	2 kg
17 PALASZÜRKE***	2 805 663	2 kg
45 MANDULA***	2 808 540	2 kg
52 GESZTENYEBARNA***	2 805 664	2 kg
59 MOGYORÓBARNA***	2 808 542	2 kg



Optimális tisztítási idő - különösen gres lapoknál



Magas repedés- és karcállóság, valamint fagyállóság



Tökéletes színtabilitás és egyenletes fugafelület



*MEGSZŰNŐ SZÍNEK! Elérhető a készlet erejéig.

**ÚJ csomagolás a Ceresit ajánlásával

***ÚJ SZÍNEK 2022. ősztől elérhetőek

RENDELÉSRE!



Cimsec Prémium Széles fugázó

(Premium Fugenbunt Extrabreit)

2-20 mm fugaszélességig. Cementbázisú, rugalmas, széles fugákhoz. Szemcsés fugafelületet biztosít. Alkalmazható teraszon és üvegtéglákhoz. Rusztikus lapokhoz is ajánlott. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet: 0,3-0,8 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)



	Cikkszám	Kiszerezés
01 FEHÉR	2 162 115	10 kg
10 MANHATTAN	2 162 128	10 kg
13 SZÜRKE	2 163 134	10 kg
43 BAHAMABÉZS	2 161 938	10 kg

Kiszerezés: 10 kg



Sokoldalú felhasználhatóság a 20 mm-es fugaszélességnek köszönhetően



Magas kopásállóság



Nem reped



UV-álló


RENDELÉSRE!

Cimsec Naturstein Márvány és gránit fugázó

(Trass Fugenmörtel)

2-20 mm fugaszélességig. Trassz (vulkáni tufa) tartalmú, cementkötésű, keskeny fugázó, márvány, gránit és cotto lapok fugázásához. Megakadályozza a természetes kőlapok elszíneződését. Fagyálló, kültérben is alkalmazható. Sima tapintású felületet ad.

Anyagszükséglet: 0,5-1,4 kg/m² (fuga keresztmetszet és lapméret függvénye)



	Cikkszám	Kiszerezés
TERMÉSZETES FEHÉR	2 671 450	5 kg
VILÁGOSSZÜRKE	2 671 451	5 kg
SÖTÉTSZÜRKE	2 671 456	5 kg
JURA BÉZS	2 675 794	5 kg

Kiszerezés: 5 kg



Cimsec Prémium Fugenflex

Ecetsavasan térhálósodó, szilikon bázisú, tartósan elasztikus fugázóanyag. Gombásodás és penészálló. Nem reped, nem zsugorodik. Alkalmazása elengedhetetlen fürdőszobák hidegburkolataihoz. Hőállóság -30°C és +150°C között.

Kiadósság: 7-8 fm/kartus
(a fugaméret függvényében)



Kiszereles: 310 ml

Fehér 01	Pergamon 39	Jázmín 40	Halványzürke 04	Manhattan 10	Ezüstzürke 06	Palaszürke 17
Világosszürke 07	Cementszürke 12	Földbarna 55	Méz 47	Toffi 44	Karamell 46	Mandula 45
Bahamabézs 43	Natura 41	Fekete 18	Gesztenyebarna 52	Grafit 16	Szürke 13	Élénk piros 37
Terrakotta 49	Balibarna 58	Mogyoróbarna 59	Égész 64	Krókus 79	Égszínkék 80	Szorrentóké 88

	Cikkszám	Kiszereles
01 FEHÉR	1 389 256	310 ml
39 PERGAMON	1 383 228	310 ml
40 JÁZMIN	1 383 226	310 ml
04 HALVÁNYSZÜRKE	1 389 258	310 ml
10 MANHATTAN	1 389 254	310 ml
06 EZÜSTSZÜRKE	1 389 257	310 ml
17 PALASZÜRKE	2 830 106	310 ml
07 VILÁGOSSZÜRKE	1 383 229	310 ml
12 CEMENTSZÜRKE	2 162 123	310 ml
55 FÖLDBARNA	1 383 224	310 ml
47 MÉZ	1 383 222	310 ml
44 TOFFI	2 162 119	310 ml
46 KARAMELL	1 383 225	310 ml
45 MANDULA	2 830 104	310 ml
43 BAHAMABÉZS	1 389 253	310 ml
41 NATURA	1 388 016	310 ml
18 FEKETE	1 383 221	310 ml
52 GESZTENYEBARNA	2 830 105	310 ml
16 GRAFIT	1 383 227	310 ml
13 SZÜRKE	1 389 255	310 ml
37 ÉLÉNKPIROS	1 383 218	310 ml
49 TERRAKOTTA	1 383 230	310 ml
58 BALIBARNA	1 858 500	310 ml
59 MOGYORÓBARNA	2 830 103	310 ml
64 ÉGISZ	1 383 235	310 ml
79 KRÓKUSZ	1 383 223	310 ml
80 ÉGSZÍNKÉK	2 162 112	310 ml
88 SZORRENTÓKÉK	1 383 233	310 ml
00 TRANSPARENS	1 383 213	310 ml

*MEGSZŪNŐ SZÍN! Elérhető a készlet erejéig.
**ÚJ SZÍNEK

RENDELÉSRE!

Cimsec Fugenflex MS Naturstein

Elasztikus fugázóanyag márvány, gránit és cotto lapokhoz. Semlegesen térhálósodó, szilikon bázisú, tartósan rugalmas. Nem marta meg a fém lépcső élvédőt. Gombásodás és penészálló. Elasztikus, nem reped, nem zsugorodik. Hőállóság -30°C és +150°C között.

Anyagszükséglet: 7-8 fm/kartus (a fugaméret függvényében)



Kiszereles: 310 ml

Természetes fehér

Jura bézs

Világosszürke

Sötétszürke

	Cikkszám	Kiszereles
TERMÉSZETES FEHÉR	2 696 476	310 ml
JURA BÉZS	2 696 478	310 ml
VILÁGOSSZÜRKE	2 696 477	310 ml
SÖTÉTSZÜRKE	2 696 480	310 ml



Kinyomópisztoly (kartushoz)

Professzionális kinyomópisztoly extra igénybevételhez! Kartusos kiszerezésű szilikonok kinyomására használható kinyomópisztoly, gyorsleállító gombbal, edzett acél vázzal és mechanikával. Áttételes működésének köszönhetően rendkívül könnyen kinyomható a kartus tartalma.

Cikkszám	Kiszerezés
1 112 676	fém, 1 db



Fugacápa

Szilikonteltávolító szerszám pótpengével. Speciális kialakításának köszönhetően megkönnyíti a régi szilikontömítések eltávolítását a szaniterek környékéről.

Cikkszám	Kiszerezés
1 759 656	1 db

Páramentesítő készülékek

Ceresit Stop Pára AERO 360°

Páramentesítő



Páramentesítő készülék 1 db páragyűjtő tablettával. Segít a helyiségekben az optimális páratartalom elérésében. Páramentesítő rendszere nagyon hatékonyan gyűjti össze a levegő felesleges nedvességtartalmát és csökkenti a kellemetlen szagokat. Egy készülék egy kb. 50 m³ (20m²) nagyságú helyiségben ideális. Működtetéséhez nincs szükség elektromos áramra. A lakás bármelyik helyiségében használható. Kizárólag az új AERO 360° tablettával utántölthető.



	Cikkszám	Kiszerezés
Ceresit Stop AERO 360° kék készülék	2 627 167	1 db készülék + 1 x 450 g tablettá
Ceresit Stop AERO 360° fehér készülék	2 627 163	1 db készülék + 1 x 450 g tablettá
Ceresit Stop AERO 360° fürdőszobai készülék	2 368 301	1 db készülék + 1 x 450 g tablettá
Ceresit Stop AERO 360° utántöltő tablettá	2 259 609	2 x 450 g
Ceresit Stop AERO 360° utántöltő tablettá levendula illattal	2 629 280	2 x 450 g
Ceresit Stop AERO 360° utántöltő tablettá vadvirágos mező illattal	2 629 953	2 x 450 g
Ceresit Stop AERO 360° utántöltő tablettá frissítő vizesés illattal	2 629 464	2 x 450 g
Ceresit Stop Pára Párna 2 in 1 Levendula	2 251 330	2 x 50 g

Ceresit



**Magas minőség -
alacsony illóanyag kibocsátás**

EC1-bevizsgált termékek a Ceresit-től

Ceresit R 777

Diszperziós alapozó



Kiszérelés: 5 kg, 10 kg



+5/+30°C

Nedvszívó aljzat előkezeléséhez ajánlott. A porelszívás után visszamaradt port megköti és kiváló tapadást biztosít a Ceresit aljzatkiegyenlítő és az aljzat között.

Fontos: Kiválóan alkalmas a Ceresit parkettaragasztók felhordása előtti aljzatkezelésre!

Anyagszükséglet:

- vízzel 1:1 arányban hígítva: kb. 150 g/m²
- hígítás nélkül: kb. 300 g/m²

Cikkszám Kiszérelés

2 146 948 5 kg

2 146 076 10 kg

Ceresit R 766

Multifunkciós alapozó koncentrátum



Kiszérelés: 1 kg, 5 kg, 10 kg



+5/+30°C

Speciális, nagysűrűségű, diszperziós alapozó, nedvszívó- és tömör aljzatra egyaránt. Kiváló tapadást biztosít a Ceresit padlókiegyenlítő és az aljzat között. Különösen alkalmas gipszesztrich előkezelésére, valamint a Ceresit parkettaragasztók felhordása előtti aljzatkezelésre!

Anyagszükséglet:

- betonpadló: 150 g/m², (vízzel 1:1 arányban hígítva)
- nem szívó aljzat: kb. 50 g/m², (vízzel 1:1 arányban hígítva)
- gipsz- és cementesztrich: 30–40 g/m² (vízzel 1:4 arányban hígítva)



Cikkszám Kiszérelés

2 147 063 1 kg

2 146 981 5 kg

2 146 106 10 kg

Ceresit R 755

Epoxi alapozó



Kiszérelés: 7 kg



+5/+30°C

Kétkomponensű alapozó, amely különösen ajánlott magnezitesztrich előkezelésére (1 rétegben) és az előírtnál magasabb – 6 CM %-ot meg nem haladó – visszamaradt aljzatnedvesség esetén (2 rétegben). Az utolsó alapozó réteg felhordása után a még nedves felületet szórjuk meg kvarchomokkal! Gipszesztrich és magnezitesztrich nedvesség elleni lezárására nem alkalmas!

Anyagszükséglet:

- egyrétegű felhordás esetén: 250–300 g/m²
- kétrétegű felhordás (szigetelés) esetén: 500–600 g/m²



Cikkszám Kiszérelés

2 147 605 7 kg

Ceresit R 740

Egykomponensű poliuretán gyorsalapozó



Kiszérelés: 12 kg



+5/+30°C

Egykomponensű poliuretán gyorsalapozó, mely az előírtnál magasabb - 4 CM%-ot meg nem haladó - visszamaradt aljzatnedvesség bezárására alkalmas (2 rétegben). Az utolsó alapozó réteg felhordása és száradása után vigyük fel rá a hígítatlan Ceresit R 766 alapozót (aljzatkiegyenlítő fogadása előtt). Gipszesztrich és magnezitesztrich nedvesség elleni lezárására nem alkalmas!

Anyagszükséglet:

- hengerrel felhordva: 120–150 g/m²/réteg



Cikkszám Kiszérelés

2 147 642 12 kg



Kiszereles: 25 kg

Ceresit RS 88

Javító és simító habarcs, finom szemszerkezetű

Beltéri, gyorskötő, javító és simító anyag - mélyedések és egyenetlenségek kitöltésére 0,5–100 mm vastagságban, nedvszívó és tömör felületre egyaránt. Különösen ajánlott betonlepcsők és feljárók javítására. Kazeinmentes, mérettartó. 1 cm feletti vastagság esetén kvarchomokkal dúsítható.

Anyagszükséglet:
- 1,5 kg/m²/mm



Cikkszám Kiszereles
2 151 735 25 kg

Aljzatkiegyenlítés melegburkoláshoz



Kiszereles: 25 kg

Ceresit DA MAX

Önterülő aljzatkiegyenlítő

Gyorskötésű, feszültségszegény önterülő aljzatkiegyenlítő nedvszívó és tömör aljzat kiegyenlítésére 2–20 mm rétegvastagságban. A burkolhatóság elérése után (24–48 óra) a kemény, sima felületre laminált padló, PVC-, szőnyeg-, linóleum- vagy gumiburkolat kerülhet. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható. Kazeinmentes. Száradási idő 1 cm feletti vastagság esetén: 3-4 nap.

Anyagszükséglet:
- 1,5 kg/m²/mm



Cikkszám Kiszereles
2 144 055 25 kg



Kiszereles: 25 kg

Ceresit DD+

Önterülő aljzatkiegyenlítő, parketta alá is

Feszültségszegény, nagy szilárdságú, gyorskötésű beltéri aljzatkiegyenlítő lakóépületek és intézmények, elsősorban nedvszívó aljzatainak kiegyenlítésére alkalmas - max. 10 mm rétegvastagságig. Különösen ajánlott ragasztott parketta alá – min. 3 mm vastagságban. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható. Kazeinmentes.

Anyagszükséglet:
- 1,5 kg/m²/mm



Cikkszám Kiszereles
2 144 117 25 kg



Kiszereles: 25 kg

Ceresit DH Maxi

Nagy szilárdságú, önterülő aljzatkiegyenlítő

Szálerezítésű, beltéri kiegyenlítő anyag 3–30 mm rétegvastagság – egy munkafolyamatban történő felhordására. Nedvszívó és tömör aljzat kiegyenlítésére egyaránt alkalmas. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Ragasztott parketta fogadására is alkalmas. Kazeinmentes.

Anyagszükséglet:
- 1,7 kg/m²/mm



Cikkszám Kiszereles
2 144 118 25 kg



Ceresit T 425 Tackifier

Speciális csúszásgátló folyadék

A Ceresit T 425 Tackifier oldószermentes, speciális csúszásgátló folyadék, amely megakadályozza a különböző hátoldalú modul szőnyeglapok (műanyag, vlies-zel bevont bitumen-hátoldal stb.) elmozdulását és lehetővé teszi az elhasználadott lapok egyszerű cseréjét. Nem csak nedvszívó aljzatra, hanem tömör felületre (meglévő burkolatra stb.) is képes rögzíteni. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható.

Kiszérelés: 10 kg



Cikkszám Kiszérelés

2 147 610 10 kg

PVC- és textilburkolat ragasztása

Ceresit UK 400

PVC, linóleum- és szőnyegburkolat ragasztó

Rendkívül erős kezdeti tapadással rendelkező, oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag. Alkalmos homogén és heterogén PVC-burkolat, linóleum és padlószőnyeg nedvszívó aljzatra történő ragasztására. „Félkontakt” módon is alkalmazható. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is javasolt.

Anyagszükséglet:

- A2, A3 kenőlappal: 300–350 g/m²
- B1, B2 kenőlappal: 400–650 g/m²



Kiszérelés: 7 kg, 14 kg, 35 kg



Cikkszám Kiszérelés

2 147 059 7 kg

2 146 097 14 kg

2 147 061 35 kg

Ceresit K 188 E

Speciális, extra minőségű ragasztó

Oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag: homogén és heterogén PVC, LVT-lapok, poliolefin, max. 2,5 mm vastag gumilapok és tekercek, valamint textilburkolatok – padlóra, falra és mennyezetre történő ragasztására. Tapadó ragasztóként alkalmas nem nedvszívó aljzatra történő ragasztásra (pl. PVC-re PVC). Kontaktragasztóként is alkalmazható. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is javasolt.

Anyagszükséglet:

- Hengerrel kb. 200 g/m²
- A1, A4 kenőlappal: 220–250 g/m²
- A2, A3 kenőlappal: 280–300 g/m²



Kiszérelés: 2 kg, 5 kg, 13 kg, 30 kg



Cikkszám Kiszérelés

2 147 638 2 kg

2 146 073 5 kg

2 146 079 13 kg

2 146 074 30 kg

Ceresit K 188 S

Magas szilárdságú PVC ragasztó

A Ceresit K 188 S alacsony illóanyag kibocsátású, diszperziós ragasztó alkalmas PVC, hagyományos PVC és CV padlóburkolatokhoz, valamint design PVC (LVT) padlóhoz nedvszívó felületen. Nem alkalmas viszont PVC-vel laminált parafa burkolatokhoz. A Ceresit K 188 S termék megfelel a beltéri levegő legmagasabb követelményeinek mind minőségben mind környezeti összeférhetőségben.

Anyagszükséglet:

- glettvas fogköz A2 280 g/m² lefedés kb. 50 m²
- glettvas fogköz A1, A4 250 g/m² lefedés kb. 55 m²



Kiszérelés: 14 kg



Cikkszám Kiszérelés

2 146 697 14 kg

Ceresit P 618

Diszperziós parkettaragasztó

Csökkentett víztartalmú diszperziós ragasztó, amely csaphornyos-, mozaik, bútü- és ipari parketta ragasztására alkalmas – nedvszívó aljzatra és faforgácslapra. Nem ajánlott bükk, kőris és juhar lamellaparkettához. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet:

- B3 kenőlappal kb. 900 g/m² (mozaikparketta)
- B11 kenőlappal kb. 1100 g/m²



Kiszerezés: 35 kg



Cikkszám Kiszerezés

2 147 309 35 kg

Ceresit P 600

Oldószeres parkettaragasztó

Oldószeretartalmú, műgyanta ragasztó mozaik-, csaphornyos-, ipari parketta, 10 mm-es lamella- valamint többrétegű készparketta ragasztására, (120 cm hosszúságig) – nedvszívó és tömör aljzatra. Alkoholos oldószert tartalmaz. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet:

- B3 kenőlappal: 700–1000 g/m²
- B11 kenőlappal: 900–1200 g/m²



Kiszerezés: 17 kg



Cikkszám Kiszerezés

2 156 409 17 kg


Ceresit Sicure® P 675

Flextec elasztikus parkettaragasztó

Speciális, egykomponensű ragasztó többrétegű parketta ragasztására – szívó- és nem szívó aljzatra egyaránt! Kiválóan tapad, rendkívül rugalmas, a fa mozgását felveszi, ezért bármelyik Ceresit aljzatkiegénylőre ragaszható vele parketta! Padlófűtés esetén is alkalmazható. A lefektetett parketta 24 óra múlva csiszolható, lakkozható! Laminált padló ragasztására nem javasolt!

Anyagszükséglet:

- B11 kenőlappal: kb. 1100 g/m²
- B15 kenőlappal: kb. 1200 g/m²



Kiszerezés: 18 kg



Cikkszám Kiszerezés

2 149 365 18 kg

Ceresit P 625

Poliuretán parkettaragasztó

Oldószer- és vízmentes, kétkomponensű reaktív ragasztó. Alkalmas mindenfajta fa- és parkettatípushoz, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra. Erős kezdeti tapadás és rendkívül nagy végső szilárdság jellemzi. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet:

- B3 kenőlappal: kb. 950 g/m²
- B11 kenőlappal: kb. 1150 g/m²
- B15 kenőlappal: kb. 1600 g/m²



Kiszerezés: 8 kg



Rendelésre

Cikkszám Kiszerezés

2 147 562 8 kg

Ceresit K 188 E

Speciális, extra minőségű ragasztó

Oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag: homogén és heterogén PVC, poliolefin, max. 2,5 mm vastag gumilapok és tekercsek, valamint textilburkolatok – padlóra, falra és mennyezetre iörténő ragasztására. Tapadó ragasztóként alkalmas nem nedvsvívó aljzatra iörténő ragasztásra (pl. PVC-re PVC). Kontaktragasztóként is használható. Székgyörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is javasolt.

Anyagszükséglet:

- A2, A3 kenőlappal: 250–300 g/m²



Kiszereles: 2 kg, 5 kg, 13 kg, 30 kg



Cikkszám	Kiszereles
2 147 638	2 kg
2 146 073	5 kg
2 146 079	13 kg
2 146 074	30 kg

Ceresit R 710

Poliuretán ragasztó

Csökkentett károsanyag-kibocsátású, nedvesség- és időjárásálló, kétkomponensű poliuretán ragasztó. Alkalmas gumilapok, kültéri burkolatok, valamint építőipari lapok és lemezek bel- és kültéri ragasztására. Székgyörgőálló, padlófűtés esetén is alkalmazható. Különösen ajánlott extrém igénybevétel esetén.

Anyagszükséglet:

- A2, A3, B1, B2 kenőlappal: 300–600 g/m²



Kiszereles: 10 kg



Cikkszám	Kiszereles
2 147 569	10 kg

Ceresit K 1720

Nagyszilárdságú melegburkolati kontaktragasztó

Oldószermentes, toluolmentes, kontaktragasztó. Alkalmas gumi-, PVC-, linóleum- és szőnyegpadló lábazati felhajtásainak felragasztására, valamint lágy és kemény falszegélyek rögzítésére is. Székgyörgő igénybevételnek ellenáll.

Anyagszükséglet:

- kb. 300 ml/m²



Kiszereles: 1 l, 5 l, 10 l



Cikkszám	Kiszereles
2 156 403	1 l
2 156 402	5 l
2 157 471	10 l

Vezetőképes ragasztás melegburkoláshoz

Ceresit K 112

Vezetőképes PVC- és szőnyegburkolat ragasztó

Oldószermentes, vezetőképes, speciális diszperziós ragasztóanyag: elektromosan (elektrosztatikusan) vezetőképes PVC-, szőnyeg- és gumiburkolat ragasztására. 30 m²-enként elegendő 1 m hosszú részszalagot ragasztani a vezetőképes alapozóval előkezelt aljzatra, hogy a rendszert leföldeljük. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Levezetési ellenállás:

<3x10² ohm

Anyagszükséglet:

- kb. 350 g/m²



Kiszereles: 12 kg



Cikkszám	Kiszereles
2 158 979	12 kg

Felhordás, tulajdonság, felhasználás



Pumpálható



Felhordás ecsettel



Felhordás hengerrel



Felhordás glettvassal




Felhordás szórással



Felhordás fogazott glettvassal




Helyszínen vízzel kell összekeverni



Felhordás kinyomó-pisztollyal




Targoncaálló




Görgöszékálló




Padlófűtés esetén is alkalmazható



Gyorsan kötő




Kétkomponensű




Vizbetörés ellen alkalmazható



Késsel vágható



Adalékszer



Felhordás spaklivál



Nyomóhengerrel a felületre kell nyomni



Felhordás fogazott kenőlapáttal

+5/+30°C

Bedolgozáskor a minimális és maximális aljzat és környezeti hőmérséklet

Beton: Min. +10°C

A beton minimális bedolgozási hőmérséklete

Biztonsági óvintézkedések



Különleges óvintézkedést nem igényel



Tartsa be az épületvédelmi óvintézkedéseket!



Tartsa be a személyi- és épületvédelmi óvintézkedéseket!



Tartsa be a személyvédelmi óvintézkedéseket!



Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről!



A felületet a gyors kiszáradástól óvni kell!

A burkolási munkák elvégzésének peremfeltételei

Csak a következő feltételek megléte esetén javasolt a munkavégzés:

- Az aljzat hőmérséklete > 15°C
- A levegő hőmérséklete > 18°C
- A levegő relatív páratartalma ≤ 75%

Fontos tudnivalók

Az időintervallumok normál klímára vonatkoznak (23°C és 55% relatív páratartalom). A munkakörülmények sokfélesége miatt a tényleges értékek jelentősen eltérhetnek a megadottól! A kiadósági adatok nagyban függenek az aljzat minőségétől, ezért azok csak tájékoztató jellegűek. A munkavégzés során tartsák be a műszaki adatlapon található és a göngyölegcímken is felüntetett technológiai előírásokat, valamint a burkolatgyártó ragasztásra vonatkozó utasításait!

Termék	Kiszerezés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Hidegburkolat ragasztás anyagai						
Ceresit CM 9	25 kg	1 db	48 db	1 946 603	5946043000025	32149000
Ceresit CM 11 Plusz	5 kg	5 db	200 db	1 557 295	5946043002111	32149000
Ceresit CM 11 Plusz	25 kg	1 db	48 db	1 960 494	5946043001367	32149000
Ceresit CM 12 Plus	25 kg	1 db	48 db	2 067 836	9000100917711	32149000
Ceresit CM 14	25 kg	1 db	48 db	2 491 626	9000101121964	32149000
Ceresit CM 16	5 kg	5 db	200 db	1 739 812	5948598043373	32149000
Ceresit CM 16	25 kg	1 db	48 db	2 577 244	5946043000261	32149000
Ceresit CM 17	25 kg	1 db	48 db	2 577 252	5946043000278	32149000
Ceresit CM 22	20 kg	1 db	48 db	1 715 527	5900089122028	32149000
Ceresit CM 25 Fehér	25 kg	1 db	48 db	1 980 341	5946043000483	32149000
Ceresit CM 29	25 kg	1 db	48 db	1 452 592	5946043000926	32149000
Ceresit CM 49	20 kg	1 db	48 db	2 574 221	9000101122619	32149000
Ceresit CM 77	8 kg	1 db	60 db	1 671 710	4015000424356	32149000
Hidegburkolat ragasztás kiegészítő anyagai						
Ceresit CE 33 40. jasmine	5 kg	5 db	160 db	2 039 447	5946043003835	32149000
Ceresit CE 33 01. fehér	5 kg	5 db	160 db	2 039 213	5946043003712	32149000
Ceresit CE 33 04. silver	5 kg	5 db	160 db	2 039 445	5946043003859	32149000
Ceresit CE 33 10. manhattan	5 kg	5 db	160 db	2 041 326	5946043003842	32149000
Ceresit CE 33 07. szürke	5 kg	5 db	160 db	2 039 212	5946043003729	32149000
Ceresit CE 33 13. antracite	5 kg	5 db	160 db	2 039 211	5946043003736	32149000
Ceresit CE 33 52. cocoa	5 kg	5 db	160 db	2 039 450	5946043003798	32149000
Ceresit CE 33 55. terra	5 kg	5 db	160 db	2 039 200	5946043003743	32149000
Ceresit CE 33 47. siena	5 kg	5 db	160 db	2 039 449	5946043003811	32149000
Ceresit CE 33 46. caramel	5 kg	5 db	160 db	2 039 197	5946043003774	32149000
Ceresit CE 33 43. bahama	5 kg	5 db	160 db	2 040 042	5946043003781	32149000
Ceresit CE 33 41. natura	5 kg	5 db	160 db	2 039 433	5946043003804	32149000
Ceresit CE 33 28. cream	5 kg	5 db	160 db	2 039 448	5946043003828	32149000
Ceresit CE 33 49. clinker	5 kg	5 db	160 db	2 039 198	5946043003767	32149000
Ceresit CE 33 58. chocolate	5 kg	5 db	160 db	2 039 199	5946043003750	32149000
Ceresit CE 33 16. graphite	5 kg	5 db	160 db	2 039 196	5946043003705	32149000
Ceresit CE 40 01. fehér	2 kg	1 db	192 db	1 488 222	5946043001275	32149000
Ceresit CE 40 07. szürke	2 kg	1 db	192 db	2 164 600	9000101106220	32149000
Ceresit CE 40 10. manhattan	2 kg	1 db	192 db	1 488 230	5946043001350	32149000
Ceresit CE 40 43. bahama	2 kg	1 db	192 db	1 488 223	5946043001268	32149000
Ceresit CE 40 40. jasmine	5 kg	1 db	90 db	1 487 615	5946043001220	32149000
Ceresit CE 40 39. pergamon	5 kg	1 db	90 db	2 182 221	9000101107647	32149000
Ceresit CE 40 01. fehér	5 kg	1 db	90 db	1 487 620	5946043001176	32149000
Ceresit CE 40 03. carrara	5 kg	1 db	90 db	2 009 469	5948598058346	32149000
Ceresit CE 40 04. silver	5 kg	1 db	90 db	1 487 616	5946043001213	32149000
Ceresit CE 40 10. manhattan	5 kg	1 db	90 db	1 487 613	5946043001251	32149000
Ceresit CE 40 07. szürke	5 kg	1 db	90 db	2 164 855	9000101106626	32149000
Ceresit CE 40 12. cementszürke	5 kg	1 db	90 db	2 009 482	5948598058353	32149000
Ceresit CE 40 13. antracite	5 kg	1 db	90 db	2 164 856	9000101106640	32149000
Ceresit CE 40 52. cocoa	5 kg	1 db	90 db	2 182 199	9000101107623	32149000
Ceresit CE 40 55. terra	5 kg	1 db	90 db	1 487 614	5946043001244	32149000
Ceresit CE 40 47. siena	5 kg	1 db	90 db	1 487 617	5946043001190	32149000
Ceresit CE 40 44. toffi	5 kg	1 db	90 db	2 009 470	5948598058339	32149000
Ceresit CE 40 46. caramel	5 kg	1 db	90 db	1 487 619	5946043001183	32149000
Ceresit CE 40 43. bahama	5 kg	1 db	90 db	1 487 681	5946043001169	32149000
Ceresit CE 40 41. natura	5 kg	1 db	90 db	1 487 618	5946043001206	32149000
Ceresit CE 40 22. melba	5 kg	1 db	90 db	2 164 930	9000101106824	32149000
Ceresit CE 40 28. cream	5 kg	1 db	90 db	1 487 612	5946043001237	32149000
Ceresit CE 40 31. rosa	5 kg	1 db	90 db	2 414 585	5900089140237	32149000
Ceresit CE 40 25. sahara	5 kg	1 db	90 db	2 414 283	5900089140572	32149000
Ceresit CE 40 37. chili	5 kg	1 db	90 db	2 164 860	9000101106763	32149000
Ceresit CE 40 49. clinker	5 kg	1 db	90 db	2 164 859	9000101106749	32149000
Ceresit CE 40 58. chocolate	5 kg	1 db	90 db	2 164 858	9000101106688	32149000

Termék	Kiszерelés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Gikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Ceresit CE 40 16. graphite	5 kg	1 db	90 db	2 164 857	9000101106664	32149000
Ceresit CE 40 18. coal	5 kg	1 db	90 db	2 182 222	9000101107661	32149000
Ceresit CE 40 88. ocean	5 kg	1 db	90 db	2 164 933	9000101106862	32149000
Ceresit CE 40 80. sky	5 kg	1 db	90 db	2 164 934	9000101106886	32149000
Ceresit CE 40 64. mint	5 kg	1 db	90 db	2 414 591	5900089140152	32149000
Ceresit CE 40 67. kiwi	5 kg	1 db	90 db	2 164 954	9000101106961	32149000
Ceresit CE 40 14 platinum	5 kg	1 db	90 db	2 363 217	5900089221561	32149000
Ceresit CE 40 59 brown	5 kg	1 db	90 db	2 363 216	5900089221516	32149000
Ceresit CE 40 102. marble white	5 kg	1 db	100 db	2 404 984	5900089221585	32149000
Ceresit CE 40 145. almond brown	5 kg	1 db	100 db	2 404 987	5900089221646	32149000
Ceresit CE 40 111. iron grey	5 kg	1 db	100 db	2 404 986	5900089221615	32149000
Ceresit CE 40 195. ice glow	5 kg	1 db	100 db	2 404 992	5900089221691	32149000
Ceresit CE 40 191. night glow	5 kg	1 db	100 db	2 404 989	5900089221677	32149000
Ceresit CE 40 60 balibrown	5 kg	1 db	100 db	2 735 269	9000101133424	32149000
Ceresit CE 42 Trass Express Természetes fehér	5 kg	1 db	100 db	2 671 430	9000101126495	32149000
Ceresit CE 42 Trass Express Jura bézs	5 kg	1 db	100 db	2 675 615	9000101126556	32149000
Ceresit CE 42 Trass Express Szürke	5 kg	1 db	100 db	2 671 436	9000101126501	32149000
Ceresit CE 42 Trass Express Antracit	5 kg	1 db	100 db	2 671 440	9000101126518	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 01. fehér	5 kg	1 db	100 db	2 164 988	5900089219339	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 07. szürke	5 kg	1 db	100 db	2 164 398	5900089219315	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 13. antracite	5 kg	1 db	100 db	2 164 393	5900089219247	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 16. graphite	5 kg	1 db	100 db	2 164 396	5900089219346	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 43. bahama	5 kg	1 db	100 db	2 164 394	5900089219261	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 46. caramel	5 kg	1 db	100 db	2 164 399	5900089219278	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 49. clinker	5 kg	1 db	100 db	2 164 395	5900089219292	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 55. terra	5 kg	1 db	100 db	2 164 397	5900089219322	32149000
Ceresit CE 43 Grand' Elit 58. chocolate	5 kg	1 db	100 db	2 164 400	5900089219285	32149000
Ceresit CS 25 transzparens	280 ml	12 db	1200 db	2 907 299	8691451080400	32141010
Ceresit CS 25 40. jasmine	280 ml	12 db	1200 db	2 908 214	8691451080943	32141010
Ceresit CS 25 39. pergamon	280 ml	12 db	1200 db	2 916 350	9000100978590	32141010
Ceresit CS 25 01. fehér	280 ml	12 db	1200 db	2 907 283	8691451080417	32141010
Ceresit CS 25 03. carrara	280 ml	12 db	1200 db	2 908 875	4015000433471	32141010
Ceresit CS 25 04. silver	280 ml	12 db	1200 db	2 907 300	8691451080875	32141010
Ceresit CS 25 10. manhattan	280 ml	12 db	1200 db	2 907 295	8691451080424	32141010
Ceresit CS 25 07. szürke	280 ml	12 db	1200 db	2 907 177	8691451080431	32141010
Ceresit CS 25 12. cementszürke	280 ml	12 db	1200 db	2 907 986	4015000433396	32141010
Ceresit CS 25 13. antracite	280 ml	12 db	1200 db	2 907 311	8691451080882	32141010
Ceresit CS 25 52. cocoa	280 ml	12 db	1200 db	2 916 486	4015000411103	32141010
Ceresit CS 25 55. terra	280 ml	12 db	1200 db	2 908 872	8691451080448	32141010
Ceresit CS 25 47. siena	280 ml	12 db	1200 db	2 908 848	4740008501067	32141010
Ceresit CS 25 44. toffi	280 ml	12 db	1200 db	2 916 482	4015000414340	32141010
Ceresit CS 25 46. caramel	280 ml	12 db	1200 db	2 908 846	8691451080325	32141010
Ceresit CS 25 43. bahama	280 ml	12 db	1200 db	2 907 298	8691451080318	32141010
Ceresit CS 25 41. natura	280 ml	12 db	1200 db	1 574 651	4740008501043	32141010
Ceresit CS 25 22. melba	280 ml	12 db	1200 db	1 574 772	4015000414364	32141010
Ceresit CS 25 28. cream	280 ml	12 db	1200 db	1 573 773	4015000403832	32141010
Ceresit CS 25 31. rosa	280 ml	12 db	1200 db	2 916 488	8691451080936	32141010
Ceresit CS 25 25. sahara	280 ml	12 db	1200 db	1 573 772	4015000414357	32141010
Ceresit CS 25 37. chili*	280 ml	12 db	1200 db	1 993 383	9000100978637	32141010
Ceresit CS 25 49. clinker	280 ml	12 db	1200 db	1 573 211	4015000403931	32141010
Ceresit CS 25 58. chocolate	280 ml	12 db	1200 db	2 908 869	8691451080868	32141010
Ceresit CS 25 16. graphite	280 ml	12 db	1200 db	2 916 349	4015000411097	32141010
Ceresit CS 25 18. coal	280 ml	12 db	1200 db	2 916 348	9000100978439	32141010
Ceresit CS 25 88. ocean*	280 ml	12 db	1200 db	1 574 657	4015000403894	32141010
Ceresit CS 25 80. sky*	280 ml	12 db	1200 db	1 574 774	4015000414333	32141010
Ceresit CS 25 79. crocus	280 ml	12 db	1200 db	1 573 771	8691451081025	32141010
Ceresit CS 25 64. mint	280 ml	12 db	1200 db	1 574 653	8691451081032	32141010
Ceresit CS 25 67. kiwi	280 ml	12 db	1200 db	1 574 776	4015000411080	32141010

Termék	Kiszérlés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Ceresit CS 25 14 platinum	280 ml	12 db	1200 db	2 916 492	9000101120028	32141010
Ceresit CS 25 59 brown	280 ml	12 db	1200 db	2 916 484	9000101119992	32141010
Ceresit CS 25 102. marble white	280 ml	12 db	1200 db	2 404 466	9000101120196	32141010
Ceresit CS 25 145. almond brown	280 ml	12 db	1200 db	2 916 483	9000101120257	32141010
Ceresit CS 25 111. iron grey	280 ml	12 db	1200 db	2 404 476	9000101120226	32141010
Ceresit CS 25 195. ice glow	280 ml	12 db	1200 db	2 916 487	9000101120103	32141010
Ceresit CS 25 191. night glow	280 ml	12 db	1200 db	2 404 372	9000101120059	32141010
Ceresit CS 25 60. balibrown	280 ml	12 db	1200 db	2 768 183	5900089221448	32141010
Ceresit CS 42 Természetes fehér	310 ml	12 db	1200 db	2 696 472	9000101127935	32141010
Ceresit CS 42 Jura bézs	310 ml	12 db	1200 db	2 696 474	9000101127973	32141010
Ceresit CS 42 Szürke	310 ml	12 db	1200 db	2 696 473	9000101127959	32141010
Ceresit CS 42 Antracit	310 ml	12 db	1200 db	2 696 475	9000101127997	32141010
Ceresit CE 79 Ultrapox color Crystal White 701	5 kg	1 db	60 db	2 448 698	4015000424257	32141010
Ceresit CE 79 Ultrapox color Light Gray 710	5 kg	1 db	60 db	2 448 587	4015000424257	32141010
Ceresit CE 79 Ultrapox color Graphite 716*	5 kg	1 db	60 db	2 448 695	4015000424257	32141010
Ceresit CE 79 Ultrapox color Bahama 743	5 kg	1 db	60 db	2 448 697	4015000424257	32141010
Ceresit CE 79 Ultrapox color Alabaster 742*	5 kg	1 db	60 db	2 448 693	4015000424257	32141010
Ceresit CE 79 Ultrapox color Sandstone 723*	5 kg	1 db	60 db	2 448 694	4015000424257	32141010
Ceresit CE 89 801. Crystal White	2,5 kg	1 db	147 db	2 448 763	9000101121148	32141010
Ceresit CE 89 809. Concrete Gray	2,5 kg	1 db	147 db	2 448 764	9000101121155	32141010
Ceresit CE 89 807. Pearl Gray	2,5 kg	1 db	147 db	2 448 765	9000101121162	32141010
Ceresit CE 89 814. Natural Quartz	2,5 kg	1 db	147 db	2 448 773	9000101121261	32141010
Ceresit CE 89 817. Solid Slate	2,5 kg	1 db	147 db	2 449 082	9000101121186	32141010
Ceresit CE 89 859. Smoked Topaz	2,5 kg	1 db	147 db	2 448 771	9000101121247	32141010
Ceresit CE 89 844. Toffi	2,5 kg	1 db	147 db	2 448 766	9000101121193	32141010
Ceresit CE 89 840. Jasmine	2,5 kg	1 db	147 db	2 448 767	9000101121209	32141010
Ceresit CE 89 822. Carbon Gray**	2,5 kg	1 db	147 db	2 841 882	9000101139167	32141010
Ceresit CE 89 865. Walnut**	2,5 kg	1 db	147 db	2 841 881	9000101139143	32141010
Ceresit CE 89 849. Taupe**	2,5 kg	1 db	147 db	2 841 770	9000101139129	32141010
Ceresit CE 89 803. White Smoke**	2,5 kg	1 db	147 db	2 841 769	9000101139105	32141010
Ceresit CE 89 800. Transparent	2,5 kg	1 db	147 db	2 454 550	9000101121421	32141010
Ceresit CE 52 Silver Dust	0,75 kg	15 db	1920 db	2 454 512	9000101121360	32141010
Ceresit CE 53 Silver Glow	0,75 kg	15 db	1920 db	2 454 514	9000101121384	32141010
Ceresit CE 54 Gold	0,75 kg	15 db	1920 db	2 454 513	9000101121407	32141010
Ceresit CE 55 Neon	0,2 kg	10 db	1280 db	2 455 066	9000101121452	32141010
Ceresit CE 51 Epoxy Clean	1 l	12 db	528 db	2 454 511	9000101121346	32141010
Ceresit CL 50	12,5 kg	1 db	24 db	1 721 657	5900089150014	32149000
Ceresit CL 51	5 kg	1 db	72 db	2 894 539	5900089151059	32149000
Ceresit CL 51	15 kg	1 db	44 db	2 895 098	5900089151172	32149000
Ceresit CL 69	30 fm	1 db	28 db	1 071 691	4015000457132	32149000
Ceresit CL 152	10m x 12cm	10 db	500 db	1 605 209	5900089115211	39191080
Ceresit CL 152	50m x 12cm	1 db	100 db	1 605 255	5900089115228	39191080
Ceresit CL 82	10m x 12cm	10 db	560 db	1 729 197	4015000426121	59061000
CERESIT CL 83 ULTRATAPE	12m x 12cm	25 db	7500 db	1 733 108	4015000426428	59061000
CERESIT CL 86	12cm	10 db	3000 db	1 719 418	4015000426305	59061000
CERESIT CL 87	12cm	10 db	3000 db	1 719 420	4015000426299	59061000
Alapozók aljzatkiegyenlítéshez						
Ceresit Padlopon Diszperziós alapozó	1 l	12 db	360 db	141 410	5997272361203	32091000
Ceresit Padlopon Diszperziós alapozó	5 l	1 db	96 db	141 411	5997272361135	32091000
Ceresit Padlopon Diszperziós alapozó	10 l	1 db	60 db	141 412	5997272361005	32091000
Ceresit Padlopon Tunoprén alapozó	1 l	12 db	360 db	172 590	5997272362989	32091000
Ceresit Padlopon Tunoprén alapozó	5 l	1 db	96 db	172 592	5997272362996	32091000
Ceresit Padlopon Tunoprén alapozó	10 l	1 db	60 db	172 591	5997272363030	32091000
Ceresit CT 19	1 kg	12 db	432 db	2 452 641	4015000412360	38249996
Ceresit CT 19	5 kg	1 db	100 db	2 150 574	4015000412377	38249996
Aljzatkiegyenlítő anyagok						
Ceresit Padlopon CN 68	25 kg	1 db	42 db	1 630 083	5946043002142	38245090
Ceresit Padlopon Express CN 72	25 kg	1 db	42 db	743 103	5997272369322	38245090
Ceresit Padlopon Express Universal CN 172	25 kg	1 db	42 db	1 150 777	5997272381409	38245090

Termék	Kiszerezés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Glettanyagok						
Ceresit CT 126	5 kg	1 db	200 db	1 487 693	5946043001046	32141090
Ceresit CT 126	20 kg	1 db	54 db	518 977	5946043000148	32141090
Ceresit CT 127	20 kg	1 db	54 db	441 901	5946043000056	32141090
Ceresit CT 29 Tinci	25 kg	1 db	48 db	1 980 340	5946043000834	32141090
Ceresit IN 25 Cereglett	20 kg	1 db	54 db	1 930 633	5948598052351	32149000
Ceresit IN 46	15 kg	1 db	44 db	1 885 076	5900089215270	32149000
Ceresit IN 126 Projekt	25 kg	1 db	42 db	2 055 201	5946043004566	32149000
Vízszigetelő szilikonok						
Ceresit CP 27 Aquadicht	300ml	12 db	1248 db	1 062 423	9000100438803	32141010
Ceresit CP 30 Aquadicht	1 kg	4 db	360 db	1 301 548	9000100537186	32141090
Ceresit CP 30 Aquadicht	5 kg	2 db	48 db	1 062 408	9000100438728	32141090
Kenhető bitumenes vízszigetelések						
Ceresit Bonobit HS	5 l	1 db	96 db	1 616 446	5997272385643	27150000
Ceresit Bonobit HS	25 l	1 db	24 db	1 602 689	5997272385568	27150000
Cementbázisú vízszigetelési anyagok						
Ceresit CR 65	25 kg	1 db	42 db	1 779 968	5948598043397	38245090
Ceresit CR 166	16 kg	1 db	21 db	2 849 294	9000101139440	32149000
Ceresit CR 166	32 kg	1 db	21 db	2 588 766	5900089631346	32149000
Ceresit CR 90 Kristályképző	25 kg	1 db	42 db	1 795 747	5948598045339	38245090
Felújítóvakolatok és adalékszerek						
Ceresit Poro	25 kg	1 db	48 db	1 986 602	5997272361586	38245090
Ceresit CR 61	25 kg	1 db	42 db	546 705	5900089461257	38245090
Ceresit CR 62	20 kg	1 db	42 db	545 847	5900089462254	38245090
Betonjavító szárazhabarcsok, kiöntőhabarcsok						
Ceresit CX 5	2 kg	1 db	192 db	2 857 091	9000101139945	32149000
Ceresit CX 5	5 kg	1 db	100 db	2 853 851	9000101139600	32149000
Ceresit CX 15	25 kg	1 db	42 db	219 145	5900089515257	32149000
Ceresit Szilbeton Rapid	20 kg	1 db	48 db	1 987 549	5997272364754	38245090
Betonjavító szárazhabarcsok, kiöntőhabarcsok						
CF 850	300 ml	12 db	900 db	2 805 818	9000100692427	35061000
CF 920	280 m	12 db	900 db	2 805 819	9000101120653	35061000
Hőszigetelő rendszerek kiegészítő anyagai						
Ceresit CT 84 Express Plus	850 ml	12 db	768 db	2 599 430	4740008200687	32141010
Ceresit Thermo Universal	25 kg	1 db	48 db	2 640 663	9000100657662	38245090
Hőszigetelő rendszer alapozók						
Ceresit CT 16	16 l	1 db	24 db	1 928 957	5946043002746	32091000
Ceresit CT 17	2 l	8 db	320 db	1 556 460	5946043001404	32091000
Hőszigetelő rendszer vakolatok						
Ceresit CT 60 1,5 mm	25 kg	1 db	24 db	1 296 305	5946043000674	32149000
Ceresit CT 60 2,0 mm	25 kg	1 db	24 db	2 101 576	5900089218738	32149000
Ceresit CT 64 2,0 mm	25 kg	1 db	24 db	1 296 307	5946043000681	32149000
Ceresit CT 174	25 kg	1 db	24 db	1 574 648	5946043001411	32149000
Ceresit CT 175	25 kg	1 db	24 db	1 574 649	5946043001428	32149000
Ceresit CT 72	25 kg	1 db	24 db	2 105 281	5900089218844	32149000
Ceresit CT 74 SILICONE SELF CLEAN 1,5 mm	25 kg	1 db	24 db	2 836 078	9000101138962	32149000
Ceresit CT 75 SELF CLEAN 2,0 mm	25 kg	1 db	24 db	2 835 881	9000101138894	32149000
Ceresit CT 76 Solar Protect	25 kg	1 db	24 db	2 578 454	9000101122763	32149000
Ceresit CT 79	25 kg	1 db	24 db	1 797 276	5900089079179	32149000
Ceresit CT 77 CHILE1	25 kg	1 db	24 db	2 858 235	9000101140644	32149000
Ceresit CT 77 CHILE2	25 kg	1 db	24 db	2 858 236	9000101140668	32149000
Ceresit CT 77 CHILE3	25 kg	1 db	24 db	2 858 238	9000101140682	32149000
Ceresit CT 77 CHILE4	25 kg	1 db	24 db	2 858 240	9000101140705	32149000
Ceresit CT 77 CHILE5	25 kg	1 db	24 db	2 858 241	9000101140729	32149000
Ceresit CT 77 CHILE6	25 kg	1 db	24 db	2 858 242	9000101140743	32149000
Ceresit CT 77 GRANADA1	25 kg	1 db	24 db	2 857 092	9000101139969	32149000
Ceresit CT 77 GRANADA2	25 kg	1 db	24 db	2 857 107	9000101140002	32149000
Ceresit CT 77 GRANADA3	25 kg	1 db	24 db	2 857 110	9000101140026	32149000

Termék	Kiszérelés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Gikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Ceresit CT 77 GRANADA4	25 kg	1 db	24 db	2 857 113	9000101140040	32149000
Ceresit CT 77 GRANADA6	25 kg	1 db	24 db	2 857 115	9000101140064	32149000
Ceresit CT 77 GRANADA7	25 kg	1 db	24 db	2 857 118	9000101140088	32149000
Ceresit CT 77 DOLOMITE1	25 kg	1 db	24 db	2 857 799	9000101140347	32149000
Ceresit CT 77 DOLOMITE2	25 kg	1 db	24 db	2 857 798	9000101140323	32149000
Ceresit CT 77 DOLOMITE3	25 kg	1 db	24 db	2 857 800	9000101140361	32149000
Ceresit CT 77 DOLOMITE4	25 kg	1 db	24 db	2 857 821	9000101140385	32149000
Ceresit CT 77 DOLOMITE5	25 kg	1 db	24 db	2 858 243	9000101140767	32149000
Ceresit CT 77 DOLOMITE6	25 kg	1 db	24 db	2 858 246	9000101140781	32149000
Ceresit CT 77 MOROCCO1	25 kg	1 db	24 db	2 857 828	9000101140521	32149000
Ceresit CT 77 MOROCCO2	25 kg	1 db	24 db	2 857 829	9000101140545	32149000
Ceresit CT 77 MOROCCO3	25 kg	1 db	24 db	2 857 830	9000101140569	32149000
Ceresit CT 77 MOROCCO4	25 kg	1 db	24 db	2 858 233	9000101140606	32149000
Ceresit CT 77 MOROCCO5	25 kg	1 db	24 db	2 857 831	9000101140583	32149000
Ceresit CT 77 MOROCCO6	25 kg	1 db	24 db	2 858 234	9000101140620	32149000
Ceresit CT 77 HIMALAYA1	25 kg	1 db	24 db	2 857 123	9000101140149	32149000
Ceresit CT 77 HIMALAYA2	25 kg	1 db	24 db	2 857 124	9000101140163	32149000
Ceresit CT 77 HIMALAYA3	25 kg	1 db	24 db	2 857 822	9000101140408	32149000
Ceresit CT 77 HIMALAYA4	25 kg	1 db	24 db	2 857 823	9000101140422	32149000
Ceresit CT 77 HIMALAYA5	25 kg	1 db	24 db	2 857 824	9000101140446	32149000
Ceresit CT 77 HIMALAYA6	25 kg	1 db	24 db	2 857 825	9000101140460	32149000
Ceresit CT 77 PERU1	25 kg	1 db	24 db	2 858 402	9000101140804	32149000
Ceresit CT 77 PERU2	25 kg	1 db	24 db	2 858 403	9000101140828	32149000
Ceresit CT 77 PERU3	25 kg	1 db	24 db	2 858 404	9000101140842	32149000
Ceresit CT 77 PERU4	25 kg	1 db	24 db	2 858 405	9000101140866	32149000
Ceresit CT 77 PERU5	25 kg	1 db	24 db	2 858 406	9000101140880	32149000
Ceresit CT 77 PERU6	25 kg	1 db	24 db	2 859 630	9000101140927	32149000
Ceresit CT 77 SIERRA1	25 kg	1 db	24 db	2 857 826	9000101140484	32149000
Ceresit CT 77 SIERRA2	25 kg	1 db	24 db	2 860 803	9000101140965	32149000
Ceresit CT 77 SIERRA3	25 kg	1 db	24 db	2 857 827	9000101140507	32149000
Ceresit CT 77 SIERRA4	25 kg	1 db	24 db	2 857 795	9000101140262	32149000
Ceresit CT 77 SIERRA5	25 kg	1 db	24 db	2 857 796	9000101140286	32149000
Ceresit CT 77 SIERRA7	25 kg	1 db	24 db	2 857 797	9000101140309	32149000
Ceresit CT 77 TIBET1	25 kg	1 db	24 db	2 857 120	9000101140101	32149000
Ceresit CT 77 TIBET2	25 kg	1 db	24 db	2 857 095	9000101139983	32149000
Ceresit CT 77 TIBET3	25 kg	1 db	24 db	2 857 122	9000101140125	32149000
Ceresit CT 77 TIBET4	25 kg	1 db	24 db	2 857 770	9000101140200	32149000
Ceresit CT 77 TIBET5	25 kg	1 db	24 db	2 857 791	9000101140224	32149000
Ceresit CT 77 TIBET6	25 kg	1 db	24 db	2 857 793	9000101140248	32149000
Ceresit CT 77 lábazati vakolat bázis	7,15 kg	1 db	24 db	2 850 356	9000101139525	32149000
CT 77 PrePack CHILE5	17,9 kg	1 db		2 898 364		
CT 77 PrePack PERU3	17,9 kg	1 db		2 898 366		
CT 77 PrePack TIBET3	17,9 kg	1 db		2 898 297		
CT 77 PrePack TIBET4	17,9 kg	1 db		2 898 298		
CT 77 PrePack TIBET5	17,9 kg	1 db		2 898 363		
Hőszigetelő rendszer festékek						
Ceresit CT 42	15 l	1 db	24 db	1 882 858	5900089214006	32149000
Ceresit CT 48 Silicone Self Clean	3,5 l	1 db	72 db	2 403 622	5900089221783	32091000
Ceresit CT 48 Silicone Self Clean	15 l	1 db	24 db	2 308 159	9000101112948	32091000
Ceresit CT 48 Silicone Transparent	15 l	1 db	24 db	2 300 569	9000101112887	32091000
Ceresit CT 49 Silicate Aero	15 l	1 db	24 db	2 049 074	5900089214181	32091000
Ceresit CT 54	3,5 l	1 db	24 db	2 560 584	9000101122374	32091000
CT98	5 l	1 db	160 db	1 446 352	5900089698059	34025090
CT240 WINTER	100 ml	1 db	2240 db	1 949 385	5900089216611	38244000
Hőszigetelő rendszer VISAGE termékek						
Ceresit CT710 VISAGE Természetes kő vakolat bázis	7 kg	1 db	24 db	2 587 098	9000101122992	68021000
CT710 VISAGE California Sand	13 kg	1 db	80 db	2 600 246	9000101123692	68021000
CT710 VISAGE Bolivia Red	13 kg	1 db	80 db	2 600 241	9000101123661	68021000

Termék	Kiszerezés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
CT710 VISAGE Calcutta Anthracite	13 kg	1 db	80 db	2 600 247	9000101123708	68021000
CT710 VISAGE Etna Grey	13 kg	1 db	80 db	2 600 213	9000101123630	68021000
CT710 VISAGE Norway Grey	13 kg	1 db	80 db	2 600 218	9000101123654	68021000
CT710 VISAGE Malaga Cream	13 kg	1 db	80 db	2 600 244	9000101123678	68021000
CT710 VISAGE Jamaica Brown	13 kg	1 db	80 db	1 548 156	5900089371167	68021000
CT710 VISAGE Mozambic Graphite	13 kg	1 db	80 db	1 548 159	5900089371099	68021000
CT710 VISAGE Africa Red	13 kg	1 db	80 db	2 600 245	9000101123685	68021000
CT710 VISAGE Madeira Green	13 kg	1 db	80 db	2 600 217	9000101123647	68021000
Ceresit CT 720 VISAGE	25 kg	1 db	42 db	1 547 957	5900089372256	32149000
Ceresit CT 721 VISAGE	4 l	1 db	90 db	1 547 967	5900089372140	32091000
Ceresit CT 722 VISAGE	5 l	1 db	120 db	1 648 082	5900089375059	27101991
Ceresit WOOD (fa) KLASSZIKUS VISAGE sablon	15 db	1 csomag	112 db	1 595 978	5900089218622	82055980
Ceresit WOOD (fa) MODERN VISAGE sablon	15 db	1 csomag	112 db	1 907 277	5900089216352	82055980
Ceresit WOOD (fa) RUSTIC VISAGE sablon	15 db	1 csomag	112 db	1 907 278	5900089216369	82055980
Ceresit WOOD (fa) CROSS SECTION VISAGE sablon	15 db	1 csomag	10 cs.	1 811 736	5900089300105	82055980
Ceresit 760 VISAGE	20 kg	1 db	24 db	1 858 479	5900089018536	32149000
CT 60 Visage	25 kg	1 db	24 db	1 547 747	5900089360253	32149000
Ceresit VISAGE BOSTON BRICK sablon	15 db	1 csomag	2 cs.	1 548 267	5900089370030	48114190
Ceresit VISAGE LONDON BRICK sablon	15 db	1 csomag	2 cs.	1 548 269	5900089370047	48114190
Purhabok						
Ceresit TS 61 Univerzális kézi purhab	500 ml	12 db	840 db	576 173	4740008200106	32141010
Ceresit TS 61 Univerzális kézi purhab	750 ml	12 db	672 db	565 007	4740008200014	32141010
Ceresit TS 62 Pisztolys purhab	750 ml	12 db	768 db	566 516	4740008200045	32141010
Ceresit TS 61 WINTER téli kézi purhab	750 ml	12 db	672 db	2 350 554	4740008200069	32141010
Ceresit TS 62 WINTER téli pisztolys purhab	750 ml	12 db	768 db	2 716 762	4740008200083	32141010
Ceresit Purhab tisztító	500 ml	12 db	960 db	1 435 378	4740008200601	38140090
Tömítők						
Ceresit CS 7 Fali akrilát	280 ml	12 db	1200 db	2 207 530	9000100992879	32141010
Ceresit CS 11 Fali akrilát	300 ml	12 db	1200 db	1 408 259	4015000414531	32141010
Ceresit CS 24 Univerzális szilikon fehér	280 ml	12 db	1200 db	461 080	8691451080349	32141010
Ceresit CS 24 Univerzális szilikon transzparens	300 ml	12 db	1200 db	1 408 255	4015000414555	32141010
Ceresit CS 16 Neutrális szilikon	280 ml	12 db	1200 db	2 633 481	4740008501357	32141010
Ceresit Szilikon Tömítő Ragasztó transzparens	300 ml	12 db	1200 db	1 655 999	4015000423816	32141010
Ceresit FT 101 Flextec tömítő ragasztó fehér	280 ml	12 db	1200 db	2 690 768	4015000429955	32141010
Ceresit FT 101 Flextec tömítő ragasztó szürke	280 ml	12 db	1200 db	2 708 025	4015000414401	32141010
Ceresit CS 28 Hőálló szilikon 260°C-ig	280 ml	12 db	1200 db	2 667 491	4740008501340	32141010
Ceresit CS 38 Lángálló tömítő 1200°C-ig	300 ml	12 db	1560 db	1 411 371	9000100622943	32141010
Ceresit CS 27 Bitumenes zindelytömítő	280 ml	12 db	1200 db	2 686 448	4740008302831	27150000
Kiegészítő kellek						
Fugacápa	1 db	12 db	2520 db	1 759 656	4015000422208	39269097
Kinyomópisztoly szilikon kartusokhoz, fém	1 db	12 db	288 db	1 112 676	9000100468145	82055980
Páramentesítő készülékek						
Ceresit Stop Pára AERO360° Fürdőszobai készülék	1 készülék + 450g	6 db	216 db	2 368 301	9000101118506	38249996
Ceresit Stop AERO360° kék készülék	1 készülék + 450g	6 db	216 db	2 627 167	5997272386978	38249996
Ceresit Stop AERO360° fehér készülék	1 készülék + 450g	6 db	216 db	2 627 163	5997272387050	38249996
Ceresit Stop AERO360° utántöltő tableta	2 x 450g	12 db	480 db	2 259 609	5997272386831	38249996
Ceresit Stop AERO360° utántöltő tableta levendula illattal	2 x 450g	12 db	480 db	2 629 280	5997272386732	38249996
Ceresit Stop AERO360° utántöltő tableta vadvirágos mező illattal	2 x 450g	12 db	480 db	2 629 953	9000101124477	38249996
Ceresit Stop AERO360° utántöltő tableta frissítő vizeses illattal	2 x 450g	12 db	480 db	2 629 464	9000101124408	38249996
Ceresit Stop Pára Párna 2 in 1 levendula	2 x 50g	12 db	1536 db	2 251 330	5997272382017	38249996
Alapozás melegburkoláshoz						
Ceresit R 777	5 kg	1 db	96 db	2 146 948	9000101104851	32091000
Ceresit R 777	10 kg	1 db	60 db	2 146 076	9000101104561	32091000
Ceresit R 766	1 kg	12 db	360 db	2 147 063	9000101104790	32091000
Ceresit R 766	5 kg	1 db	96 db	2 146 981	9000101104974	32091000
Ceresit R 766	10 kg	1 db	60 db	2 146 106	9000101104516	32091000
Ceresit R 755	7 kg	1 db	39 db	2 147 605	4057278000368	39073000
Ceresit R 740	12 kg	1 db	60 db	2 147 642	4057278000375	32149000

Termék	Kiszerezés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Réskitöltés melegburkoláshoz						
Ceresit RS 88	25 kg	1 db	42 db	2 151 735	5946043004856	32149000
Aljzatkiegyenlítés melegburkoláshoz						
Ceresit DA MAX	25 kg	1 zsák	42 db	2 144 055	5946043004788	32149000
Ceresit DD+	25 kg	1 zsák	42 db	2 144 117	5946043004801	32149000
Ceresit DH Maxi	25 kg	1 zsák	42 db	2 144 118	5946043004795	32149000
Újrafelszedhető rögzítés melegburkoláshoz						
Ceresit T 425 Tackifier	10 kg	1 db	60 db	2 147 610	4057278000351	32149000
PVC- és textilburkolat ragasztása						
Ceresit UK 400	7 kg	1 db	72 db	2 147 059	9000101104820	32149000
Ceresit UK 400	14 kg	1 db	44 db	2 146 097	9000101104943	32149000
Ceresit UK 400	35 kg	1 db	12 db	2 147 061	9000101104875	32149000
Ceresit K 188 E	2 kg	4 db	144 db	2 147 638	9000101104929	32149000
Ceresit K 188 E	5 kg	1 db	72 db	2 146 073	9000101104608	32149000
Ceresit K 188 E	13 kg	1 db	44 db	2 146 079	9000101104547	32149000
Ceresit K 188 E	30 kg	1 db	12 db	2 146 074	9000101104592	32149000
Ceresit K 188 S	14 kg	1 db	33 db	2 146 697	4057278000238	32149000
Parketta ragasztása						
Ceresit P 618	35 kg	1 db	12 db	2 147 309	9000101104868	32149000
Ceresit P 600	17 kg	1 db	36 db	2 156 409	9000101105308	35069190
Ceresit Sicure P 675	18 kg	1 db	32 db	2 149 365	4057278000436	32149000
Gumiburkolat ragasztása						
Ceresit K 188 E	2 kg	4 db	144 db	2 147 638	9000101104929	32149000
Ceresit K 188 E	5 kg	1 db	72 db	2 146 073	9000101104608	32149000
Ceresit K 188 E	13 kg	1 db	44 db	2 146 079	9000101104547	32149000
Ceresit K 188 E	30 kg	1 db	12 db	2 146 074	9000101104592	32149000
Ceresit R 710	10 kg	1 db	39 db	2 147 569	4057278000269	32149000
Ceresit K 1720	1 l	12 db	504 db	2 156 403	9000101105339	35061000
Ceresit K 1720	5 l	1 db	80 db	2 156 402	9000101105353	35069190
Ceresit K 1720	10 l	1 db	36 db	2 157 471	9000101105384	35069190
Vezetőképes ragasztás						
Ceresit K 112	12 kg	1 db	33 db	2 158 979	4057278000726	32141010

Termék	Kiszerezés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Cimsec Prémium színes fugázó 1-8 mm						
01 FEHÉR	2 kg	1 db	192 db	2 161 842	9000100604680	32149000
01 FEHÉR	5 kg	1 db	100 db	2 768 154	9000101134728	32149000
39 PERGAMON	5 kg	1 db	100 db	2 162 148	9000100605113	32149000
40 JÁZMIN	2 kg	1 db	192 db	2 162 650	9000100604758	32149000
40 JÁZMIN	5 kg	1 db	100 db	2 161 847	9000100605151	32149000
04 HALVÁNYSZÜRKE	5 kg	1 db	100 db	2 161 844	9000100605069	32149000
10 MANHATTAN	2 kg	1 db	192 db	2 162 140	9000100604697	32149000
10 MANHATTAN	5 kg	1 db	100 db	2 768 153	9000101134704	32149000
06 EZÜSTSZÜRKE	2 kg	1 db	192 db	2 162 625	9000100604734	32149000
06 EZÜSTSZÜRKE	5 kg	1 db	100 db	2 161 810	9000100605137	32149000
07 VILÁGOSSZÜRKE	2 kg	1 db	192 db	2 162 619	9000100604673	32149000
07 VILÁGOSSZÜRKE	5 kg	1 db	100 db	2 161 843	9000100605076	32149000
12 CEMENTSZÜRKE	2 kg	1 db	192 db	2 162 639	9000101105797	32149000
12 CEMENTSZÜRKE	5 kg	1 db	100 db	2 162 622	9000101105827	32149000
55 FÖLDBARNA	2 kg	1 db	192 db	2 162 127	9000100605175	32149000
55 FÖLDBARNA	5 kg	1 db	100 db	2 892 548	9000101143423	32149000
47 MÉZ	2 kg	1 db	192 db	2 163 080	9000100604840	32149000
47 MÉZ	5 kg	1 db	100 db	2 162 656	9000100605229	32149000
44 TOFFI	2 kg	1 db	192 db	2 162 628	9000101105803	32149000
46 KARAMELL	2 kg	1 db	192 db	2 162 649	9000100604765	32149000
46 KARAMELL	5 kg	1 db	100 db	2 161 845	9000100605168	32149000
43 BAHAMABÉZS	2 kg	1 db	192 db	2 162 144	9000100604796	32149000
43 BAHAMABÉZS	5 kg	1 db	100 db	2 768 152	9000101134681	32149000
41 NATURA	2 kg	1 db	192 db	2 162 663	9000100606905	32149000
41 NATURA	5 kg	1 db	100 db	2 162 109	9000100606912	32149000
18 FEKETE	5 kg	1 db	100 db	2 162 621	9000100605243	32149000
16 GRAFIT	2 kg	1 db	192 db	2 164 998	9000100604727	32149000
16 GRAFIT	5 kg	1 db	100 db	2 162 126	9000100605120	32149000
13 SZÜRKE	2 kg	1 db	192 db	2 162 147	9000100604741	32149000
13 SZÜRKE	5 kg	1 db	100 db	2 770 795	9000101134865	32149000
37 ÉLÉNKPIROS	2 kg	1 db	192 db	2 162 624	9000101105810	32149000
49 TERRAKOTTA	2 kg	1 db	192 db	2 163 102	9000100605045	32149000
49 TERRAKOTTA	5 kg	1 db	100 db	2 162 637	9000100605328	32149000
58 BALIBARNA	2 kg	1 db	192 db	2 165 039	9000100916462	32149000
58 BALIBARNA	5 kg	1 db	100 db	2 161 846	9000100892612	32149000
64 ÉGISZ	2 kg	1 db	192 db	2 163 132	9000101105896	32149000
79 KRÓKUSZ	2 kg	1 db	192 db	2 162 644	9000100604802	32149000
79 KRÓKUSZ	5 kg	1 db	100 db	2 162 634	9000100605205	32149000
80 ÉGSZÍNKÉK	2 kg	1 db	192 db	2 162 654	9000101105834	32149000
88 SZORRENTŐKÉK	2 kg	1 db	192 db	2 164 459	9000101106152	32149000
17 PALASZÜRKE***	2 kg	1 db	192 db	2 805 663	9000101136531	32149000
45 MANDULA***	2 kg	1 db	192 db	2 808 540	9000101136623	32149000
52 GESZTENYEBARNA***	2 kg	1 db	192 db	2 805 664	9000101136555	32149000
59 MOGYORÓBARNA***	2 kg	1 db	192 db	2 808 542	9000101136647	32149000
Cimsec Prémium Széles fugázó 2-20 mm						
01 FEHÉR	10 kg	1 db	60 db	2 162 115	9000100831277	32149000
10 MANHATTAN	10 kg	1 db	60 db	2 162 128	9000100831314	32149000
13 SZÜRKE	10 kg	1 db	60 db	2 163 134	9000100831307	32149000
43 BAHAMABÉZS	10 kg	1 db	60 db	2 161 938	9000100831284	32149000

Termék	Kiszerelés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Cimsec Naturstein Márvány és gránit fugázó 2-20 mm						
TERMÉSZETES FEHÉR	5 kg	1 db	72 db	2 671 450	9000100537292	32149000
VILÁGOSSZÜRKE	5 kg	1 db	72 db	2 671 451	9000100537308	32149000
SÖTÉTSZÜRKE	5 kg	1 db	72 db	2 671 456	9000100537223	32149000
JURA BÉZS	5 kg	1 db	72 db	2 675 794	9000100537230	32149000
Cimsec Prémium Fugenflex						
01 FEHÉR	310 ml	6 db	1200 db	1 389 256	9000100607735	32141010
39 PERGAMON	310 ml	6 db	1200 db	1 383 228	9000100604079	32149000
40 JÁZMIN	310 ml	6 db	1200 db	1 383 226	9000100604093	32141010
04 HALVÁNYSZÜRKE	310 ml	6 db	1200 db	1 389 258	9000100607742	39100000
10 MANHATTAN	310 ml	6 db	1200 db	1 389 254	9000100607728	32141010
06 EZÜSTSZÜRKE	310 ml	6 db	1200 db	1 389 257	9000100607711	32149000
07 VILÁGOSSZÜRKE	310 ml	6 db	1200 db	1 383 229	9000100604055	32141010
12 CEMENTSZÜRKE	310 ml	6 db	1200 db	2 162 123	9000101105667	32141010
55 FÖLDBARNA	310 ml	6 db	1200 db	1 383 224	9000100604116	32141010
47 MÉZ	310 ml	6 db	1200 db	1 383 222	9000100604154	32141010
44 TOFFI	310 ml	6 db	1200 db	2 162 119	9000101105681	32141010
46 KARAMELL	310 ml	6 db	1200 db	1 383 225	9000100604109	32149000
43 BAHAMABÉZS	310 ml	6 db	1200 db	1 389 253	9000100607759	39100000
41 NATURA	310 ml	6 db	1200 db	1 388 016	9000100606899	32141010
18 FEKETE	310 ml	6 db	1200 db	1 383 221	9000100604178	32141010
16 GRAFIT	310 ml	6 db	1200 db	1 383 227	9000100604086	32141010
13 SZÜRKE	310 ml	6 db	1200 db	1 389 255	9000100607704	32141010
37 ÉLÉNKPIROS	310 ml	6 db	1200 db	1 383 218	9000100604215	32141010
49 TERRAKOTTA	310 ml	6 db	1200 db	1 383 230	9000100604253	32149000
58 BALIBARNA	310 ml	6 db	1200 db	1 858 500	9000100892544	32141010
64 ÉGISZ	310 ml	6 db	1200 db	1 383 235	9000100604062	32149000
79 KRÓKUSZ	310 ml	6 db	1200 db	1 383 223	9000100604130	32141010
80 ÉG SZÍNKÉK	310 ml	6 db	1200 db	2 162 112	9000101105704	32141010
88 SZORRENTÓKÉK	310 ml	6 db	1200 db	1 383 233	9000100604147	32149000
17 PALASZÜRKE	310 ml	6 db	1200 db	2 830 106	9000101138771	32141010
45 MANDULA	310 ml	6 db	1200 db	2 830 104	9000101138696	32141010
52 GESZTENYEBARNA	310 ml	6 db	1200 db	2 830 105	9000101138733	32141010
59 MOGYORÓBARNA	310 ml	6 db	1200 db	2 830 103	9000101138658	32141010
00 TRANSPARENTS	310 ml	6 db	1200 db	1 383 213	9000100604277	32141010
Cimsec Fugenflex MS Naturstein						
TERMÉSZETES FEHÉR	310 ml	6 db	600 db	2 696 476	9000101128017	32141010
JURA BÉZS	310 ml	6 db	600 db	2 696 478	9000101128055	32141010
VILÁGOSSZÜRKE	310 ml	6 db	600 db	2 696 477	9000101128031	32141010
SÖTÉTSZÜRKE	310 ml	6 db	600 db	2 696 480	9000101128079	32141010

Ceresit Pro

Itt Ön a profi!

Csatlakozzon a profi szakemberek közösségéhez és szerezzen egyedi előnyöket!

www.ceresit.hu/Ceresit **PRO PORTAL**



www.proportal.hu

Miért érdemes regisztrálni a szakembereknek,
kivitelezőknek a Ceresit Pro programba?

Oktatások



Fedezze fel a Ceresit Pro Oktatások erejét. Vegyen részt gyakorlati és online oktatáson és fejlessze szaktudását. Minden online oktatás elvégzése után értékes pontokkal jutalmazzuk.

Hűségprogram



Szerezze meg professzionális ajándékainkat. Gyűjtsön pontokat a Ceresit csomagolásokról és mi megjutalmazzuk. Keresse a kódokat a csomagolásokban.

Szakmai cikkek



Fedezze fel inspiráló cikkeinket, videóinkat és lépésről lépésre útmutatóinkat. Legyen naprakész a legújabb trendekkel kapcsolatban és nyűgözze le ügyfeleit.

Szakember profilok



Töltse fel legjobb munkáit és keltse fel a figyelmet. Mutassa meg a legjobb képességeit és szerezzen több megbízást. Szakemberkereső az ország egész területén.

A promócióban a KÓD A CSOMAGOLÁSBAN
piktogrammal ellátott termékek vesznek részt:



Ceresit CM 14
burkolatragasztó
25 kg
ÚJ 2491626



Ceresit CM 16
burkolatragasztó
25 kg
ÚJ 2577244



Ceresit CM 17
burkolatragasztó
25 kg
ÚJ 2577252



Ceresit Thermo Universal
ragasztótápasz
25 kg
2640663



Ceresit Padlopon
CN 68
aljzatkiegyenlítő
25 kg
1630083



Ceresit Padlopon
Express CN 72
aljzatkiegyenlítő
25 kg
743103



Ceresit Padlopon
Express Universal
CN72
aljzatkiegyenlítő
25 kg
1150777



Ceresit Poro
felújítóvakolat
20 kg
1986602



Ceresit Szilbeton Rapid
javítóhabarcs
25 kg
1987549

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesülhessen a promóció aktuális információiról, újdonságairól!

Henkel

Ceresit

Minőségre építünk

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 10/B.

Központi értékesítési adminisztráció:
Telefon: (1) 372-5594, (1) 372-5568, (1) 372-5661
Fax: (1) 372-5517, (1) 209-1543
henkel.ragaszto@henkel.com

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Telefon: 30/816-2202, 30/190-1268


Tájékoztatjuk Vevőinket, hogy a Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletágának kiadásában az alábbi
termékkörök katalógusai és árjegyzékei állnak rendelkezésükre:

- Ceresit / Cimsec építőipari termékek
- Lakossági termékkatalógus (Pattex, Loctite, Metylan, Tangit)
- Ponal faipari ragasztóanyagok
- Pritt irodai és háztartási termékek

Amennyiben termékeink felhasználóként vagy forgalmazóként
részletesebben érdeklők, forduljon bizalommal területi kereskedelmi
képviselőinkhez vagy központunkhoz a fenti telefon, illetve faxszámon.



Az Ön területi képviselője:



www.ceresit.hu

www.cimsec.hu